

## Raccordi serie QR2 AVENTICS

I connettori a innesto serie QR2 AVENTICS con montaggio facile e sicuro sono disponibili in molte versioni: in metallo per diametri di tubi da 3 a 16 mm. La serie QR2 offre una filettatura cilindrica che consente la connessione e la disconnessione ripetute senza problemi (sgancio rapido) e l'O-ring imperdibile garantisce una tenuta ottimale. Il nostro programma QR offre la soluzione adatta a ogni applicazione e settore.



## Dati tecnici

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Settore                           | Industria                    |
| Tipo di raccordo                  | Raccordo ad innesto a gomito |
| Tipo di raccordo aria compressa   | bussola ad innesto           |
| Raccordo G                        | Ø 10                         |
| Tipo di raccordo aria compressa 2 | Raccordo ad innesto          |
| Raccordo D                        | Ø 10                         |
| Tipo                              | QR2-S-RVA                    |
| Pressione di esercizio min.       | -0.95 bar                    |
| Pressione di esercizio max        | 16 bar                       |
| Temperatura ambiente min.         | -20 °C                       |
| Temperatura ambiente max.         | 80 °C                        |
| Unità di fornitura                | 10 Pezzo                     |
| Peso                              | 0.025 kg                     |

## Materiale

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Materiale corpo         | Ottone                        |
| Superficie Corpo        | nichelato                     |
| Materiale guarnizioni   | Gomma acrilonitrile-butadiene |
| Materiale disco dentato | Acciaio inox                  |

# Serie QR2-S-RVA standard

1823391943

2024-04-10


Materiale anello di sblocco  
Superficie anello di sblocco  
Codice

Ottone  
nichelato  
1823391943

## Informazioni tecniche

Le serie QR1 (plastica) e QR2 (metallo) non sono combinabili

## Dimensioni

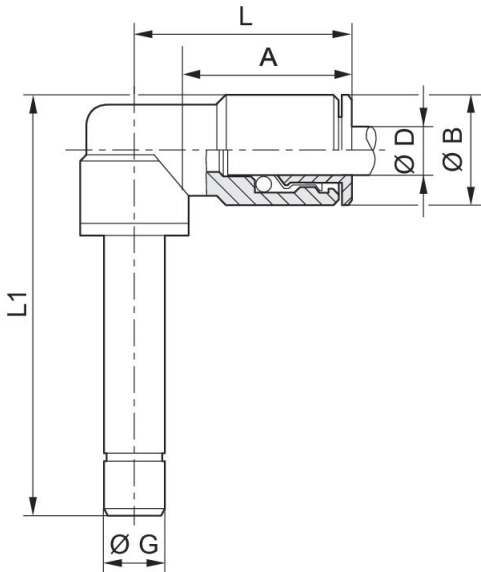

| Codice     | Raccordo D | Raccordo G | Ø D | Ø B | L  | L1   | A Profondità di inserimento |
|------------|------------|------------|-----|-----|----|------|-----------------------------|
| R412004851 | Ø 4        | Ø 4        | 4   | 9   | 18 | 24.5 | 15                          |
| R412004852 | Ø 6        | Ø 6        | 6   | 11  | 20 | 32   | 16                          |
| 1823391942 | Ø 8        | Ø 8        | 8   | 13  | 23 | 37.5 | 17.5                        |
| 1823391943 | Ø 10       | Ø 10       | 10  | 15  | 25 | 43.1 | 19                          |
| 1823391944 | Ø 12       | Ø 12       | 12  | 17  | 27 | 49.5 | 20                          |
| R412010739 | Ø 14       | Ø 14       | 14  | 20  | 32 | 54   | 22.5                        |