

Raccordi serie QR2 AVENTICS

I connettori a innesto serie QR2 AVENTICS con montaggio facile e sicuro sono disponibili in molte versioni: in metallo per diametri di tubi da 3 a 16 mm. La serie QR2 offre una filettatura cilindrica che consente la connessione e la disconnessione ripetute senza problemi (sgancio rapido) e l'O-ring impermeabile garantisce una tenuta ottimale. Il nostro programma QR offre la soluzione adatta a ogni applicazione e settore.



Dati tecnici

Settore	Industria
Tipo di raccordo	Vite cava tripla
Tipo di raccordo aria compressa	filettatura esterna
Raccordo G	G 1/8
Tipo	QR2-S-RH3
Pressione di esercizio min.	-0.95 bar
Pressione di esercizio max	15 bar
Temperatura ambiente min.	-10 °C
Temperatura ambiente max.	70 °C
Unità di fornitura	10 Pezzo


Materiale

Materiale corpo	Ottone
Superficie Corpo	nichelato
Materiale guarnizioni	Polivinilcloruro
Codice	1823462065

Informazioni tecniche

Impiegabile solo in combinazione con supporti ad anello della serie QR2-S e NU2-S.

Dimensioni

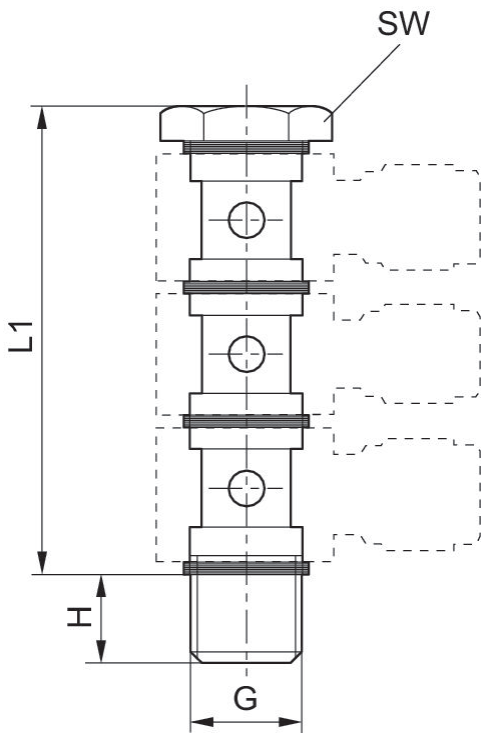

Codice	Raccordo G	H	L1	SW	Tipo / Ese- cuzione
1823462065	G 1/8	5,0	55	14	
1823462066	G 1/4	6.5	64	17	
1823391052	G 3/8	7.5	72.5	19	