

Racores AVENTICS serie QR2

Los racores rápidos AVENTICS serie QR2 con montaje fácil y seguro están disponibles en muchas versiones: en metal para los diámetros de los tubos de 3 a 16 mm. La serie QR2 ofrece una rosca cilíndrica que permite una conexión repetida y escape sin problemas (escape rápido) y la junta tórica interna garantizan un sellado óptimo. Nuestro programa QR ofrece la solución correcta para cada aplicación e industria.



Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo de racor	Tornillo hueco, triple
Tipo de conexión de aire comprimido	rosca exterior
Orificio G	G 1/8
Tipo	QR2-S-RH3
Presión de funcionamiento mín.	-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.	15 bar
Temperatura ambiente mín.	-10 °C
Temperatura ambiente máx.	70 °C
Unidad de suministro	10 Unidades


Material

Material carcasa	Latón
Superficie Carcasa	niquelado
Material juntas	Polivinilcloruro
N° de material	1823462065

Información técnica

Sólo se puede emplear en combinación con racores anulares de las series QR2-S y NU2-S.

Dimensiones

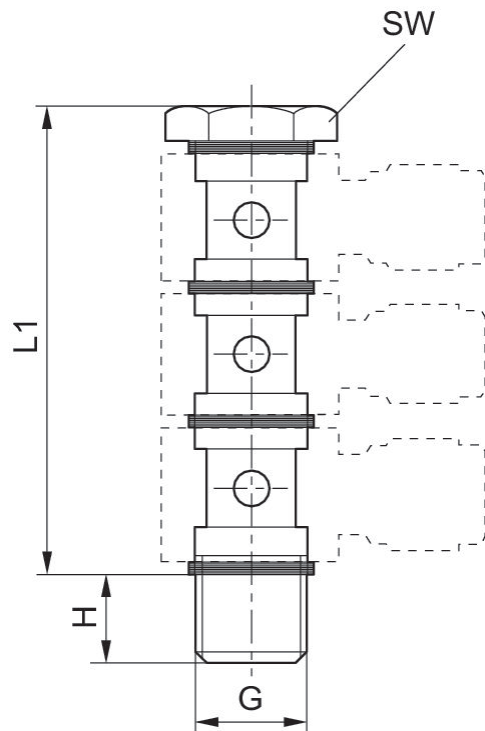

N° de material	Orificio G	H	L1	SW	Tipo / Versión
1823462065	G 1/8	5,0	55	14	
1823462066	G 1/4	6.5	64	17	
1823391052	G 3/8	7.5	72.5	19	