


Placa básica, conexões 2 e 4 inferiores

1825503147

2024-12-19

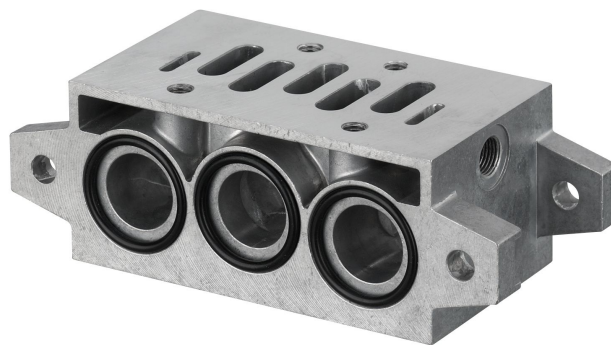

Dados técnicos

Setor

Modelo

Direção conexão pneum. (1)

Direção conexão pneum. (2,4)
conexão de ar comprimido saída

Direção conexão pneum. (3,5)

Tipo de saída de ar

exaustão de ar (3,5)

Direção conexão pneum. (12)

Conexão de ar comprimido 12

Direção conexão pneum. (14)

Conexão de ar comprimido 14

Ar de comando exaustão de ar

Indústria

Placa básica

Lateral

Para baixo

G 3/8

Lateral

Conexões separadas

Com escape captado (3/5)

Lateral

G 1/8

Lateral

G 1/8

com completa exaustão de ar do ar de comando

tamanho

Normas

Pressão de operação mín.

Pressão de operação máx

Temperatura ambiente mín.

ISO 2

ISO 5599-1

-0.95 bar

16 bar

-25 °C

Placa básica, conexões 2 e 4 inferiores

1825503147

2024-12-19

Temperatura ambiente máx.	70 °C
Temperatura mín. do#fluido.	-25 °C
Temperatura máx. do#fluido.	70 °C
Fluido	Ar comprimido

Número de lugares para válvulas	1
Medida de retículo	56 mm
parafuso de fixação	sextavado exterior
Peso	0.378 kg

Material

Material de caixa	alumínio fundido sob pressão
Material placa básica	alumínio fundido sob pressão
Material de vedações	Borracha de acrilonitrila butadieno
Nº de material	1825503147

Informações técnicas

A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.


Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Placa básica, conexões 2 e 4 inferiores

1825503147

2024-12-19

Dimensões

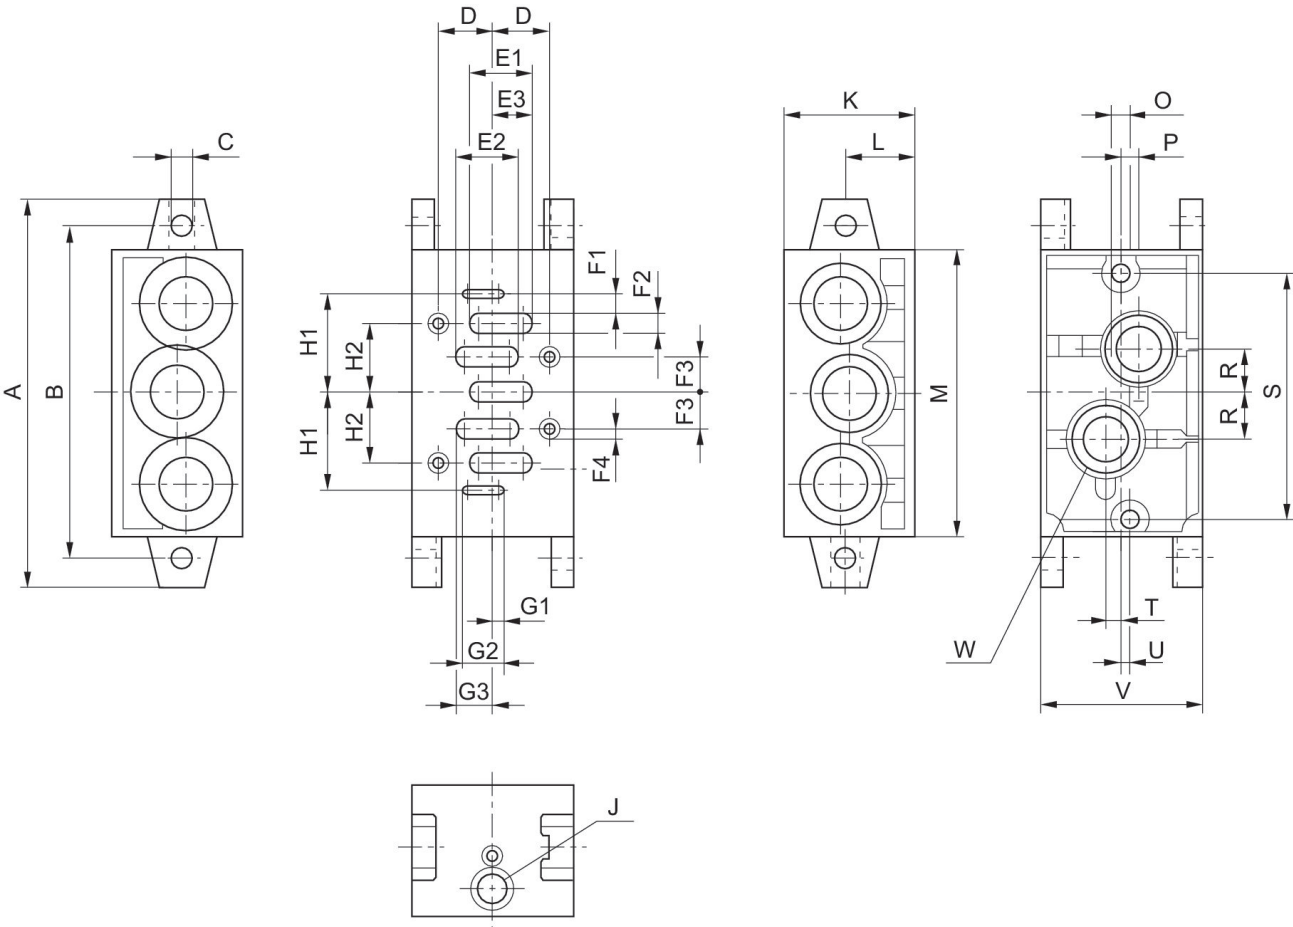

N° de material	A	B	C	D	E1	E2	E3	F1	F2	F3
1825503144	110	95	5,5	14	16,5	16,5	11,25	3	4,5	9
1825503147	135	115	6,6	19	22	22	13,5	3	7	12
1825503150	190	168	9	24	29	29	16,5	4	10	16

F4	G1	G2	G3	H1	H2	J	K	L	M	O
M5	3	13,5	11,25	26,5	18	G 1/8	44	22	85	M5
M6	3	14,5	13,5	34	24	G 1/8	45	24	100	M6
M8	4	17,5	16,5	45	32	G 1/8	54	25	140	M8

P	R	S	T	U	V	W
7,5	13	71	1,5	3	43	G 1/4
6	15	86	5	3	56	G 3/8
8	19	130	6	3	71	G 1/2