


Piastra base, attacchi 2 e 4 inferiori

1825503150

2024-12-19

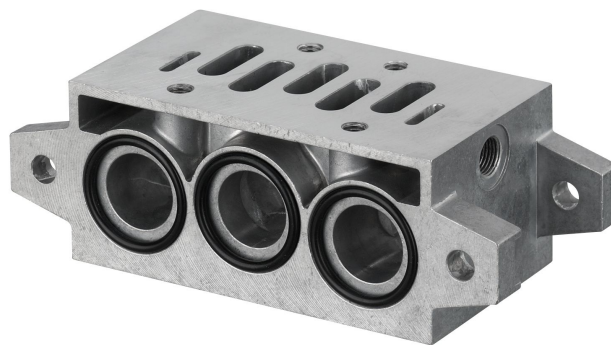

Dati tecnici

Settore

Tipo

Direzione raccordo pneumatico (1)

Direzione raccordo pneumatico (2,4)

attacco aria compressa uscita

Direzione raccordo pneumatico (3,5)

Tipo di scarico

Scarico (3,5)

Direzione raccordo pneumatico (12)

Raccordo aria compressa 12

Direzione raccordo pneumatico (14)

Raccordo aria compressa 14

Scarico dell'aria di pilotaggio

Industria

Piastra base

Su un lato

Verso il basso

G 1/2

Su un lato

Attacchi separati

Con scarico convogliato (3/5)

Su un lato

G 1/8

Su un lato

G 1/8

con scarico in blocco dell'aria di pilotaggio

grandezza

Norme

Pressione di esercizio min.

Pressione di esercizio max

Temperatura ambiente min.

ISO 3

ISO 5599-1

-0.95 bar

16 bar

-25 °C

Piastra base, attacchi 2 e 4 inferiori

1825503150

2024-12-19

Temperatura ambiente max.	70 °C
Temperatura del fluido min.	-25 °C
Temperatura del fluido max.	70 °C
Fluido	Aria compressa

Numero di posti valvola	1
Dimensione modulare	71 mm
Vite di fissaggio	testa esagonale
Peso	0.679 kg

Materiale

Materiale corpo	alluminio pressofuso
Materiale piastra base	alluminio pressofuso
Materiale guarnizioni	Gomma acrilonitrile-butadiene
Codice	1825503150

Informazioni tecniche

Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.


Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Piastra base, attacchi 2 e 4 inferiori

1825503150

2024-12-19

Dimensioni

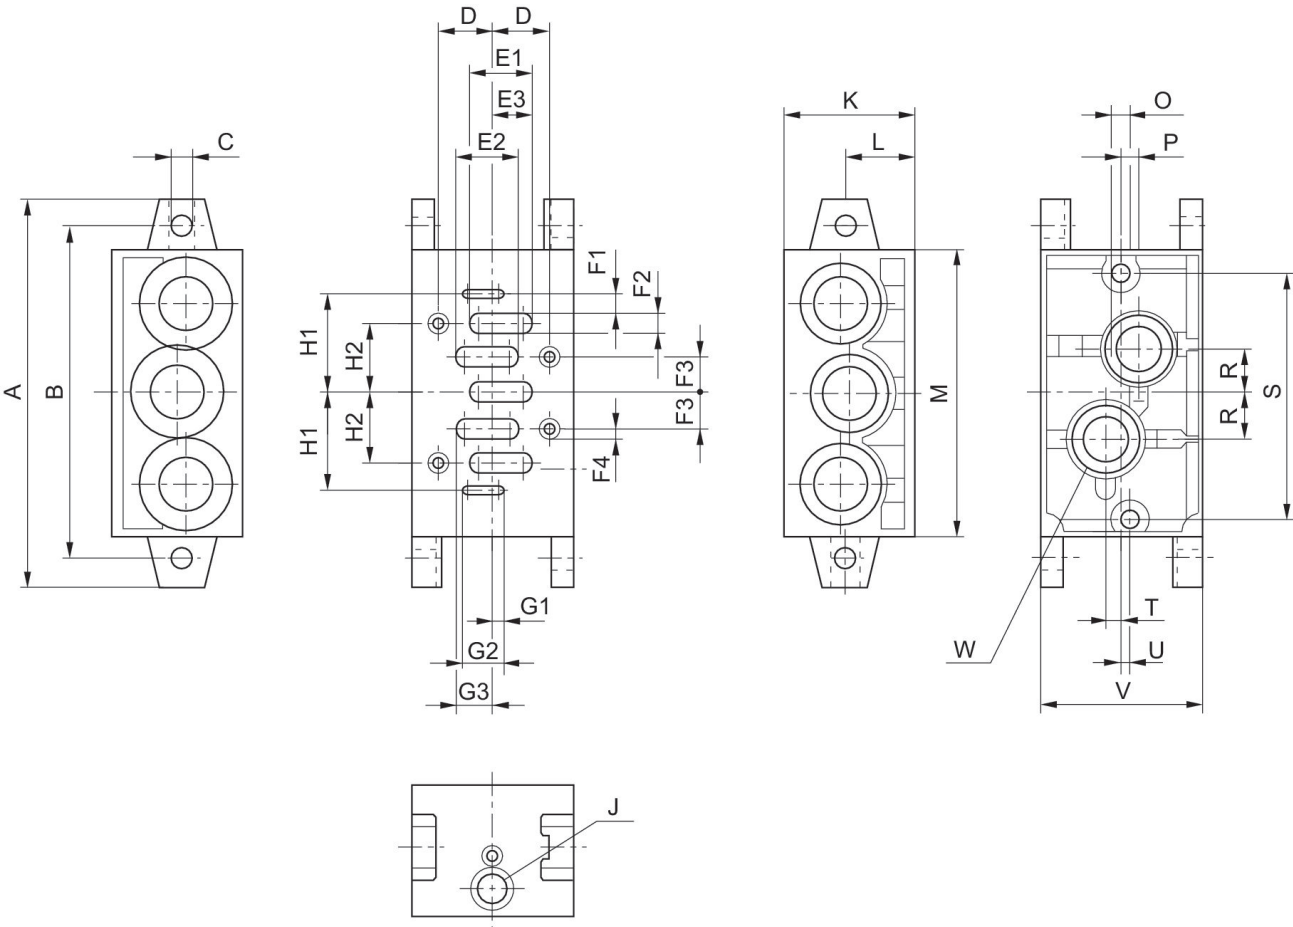

Codice	A	B	C	D	E1	E2	E3	F1	F2	F3
1825503144	110	95	5,5	14	16,5	16,5	11,25	3	4,5	9
1825503147	135	115	6,6	19	22	22	13,5	3	7	12
1825503150	190	168	9	24	29	29	16,5	4	10	16

F4	G1	G2	G3	H1	H2	J	K	L	M	O
M5	3	13,5	11,25	26,5	18	G 1/8	44	22	85	M5
M6	3	14,5	13,5	34	24	G 1/8	45	24	100	M6
M8	4	17,5	16,5	45	32	G 1/8	54	25	140	M8

P	R	S	T	U	V	W
7,5	13	71	1,5	3	43	G 1/4
6	15	86	5	3	56	G 3/8
8	19	130	6	3	71	G 1/2