


Placa base, orificios 2 y 4 inferiores

1825503150

2024-12-19

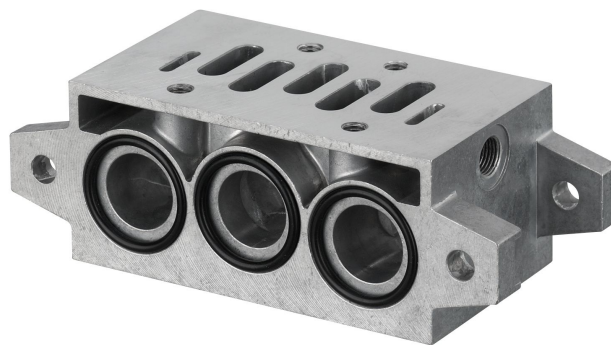

Datos técnicos

Sector

Industria

Tipo

Placa base

Dirección conexión neum. (1)

Lateral

Dirección conexión neum. (2,4)
conexión de aire comprimido salida

Hacia abajo

Dirección conexión neum. (3,5)

G 1/2

Lateral

Tipo de escape

Conexiones separadas

Escape (3,5)

Con ventilación captada (3/5)

Dirección conexión neum. (12)

Lateral

Conexión de aire comprimido 12

G 1/8

Dirección conexión neum. (14)

Lateral

Raccordo aria compressa 14

G 1/8

Escape de aire de pilotaje

con escape colectivo del aire de pilotaje

tamaño de construcción

ISO 3

Normas

ISO 5599-1

Presión de funcionamiento mín.

-0.95 bar

Presión de funcionamiento máx.

16 bar

Temperatura ambiente mín.

-25 °C

Placa base, orificios 2 y 4 inferiores

1825503150

2024-12-19

Temperatura ambiente máx.	70 °C
Temperatura del medio mín.	-25 °C
Temperatura del medio máx.	70 °C
Fluido	Aire comprimido

Número de lugares de válvula	1
Dimensión modular	71 mm
Tornillo de fijación	hexágono exterior
Peso	0.679 kg

Material

Material carcasa	fundición aluminio a presión
Material placa base	fundición aluminio a presión
Material juntas	Caucho de acrilnitrilo butadieno
N° de material	1825503150

Información técnica

La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.


Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Placa base, orificios 2 y 4 inferiores

1825503150

2024-12-19

Dimensiones

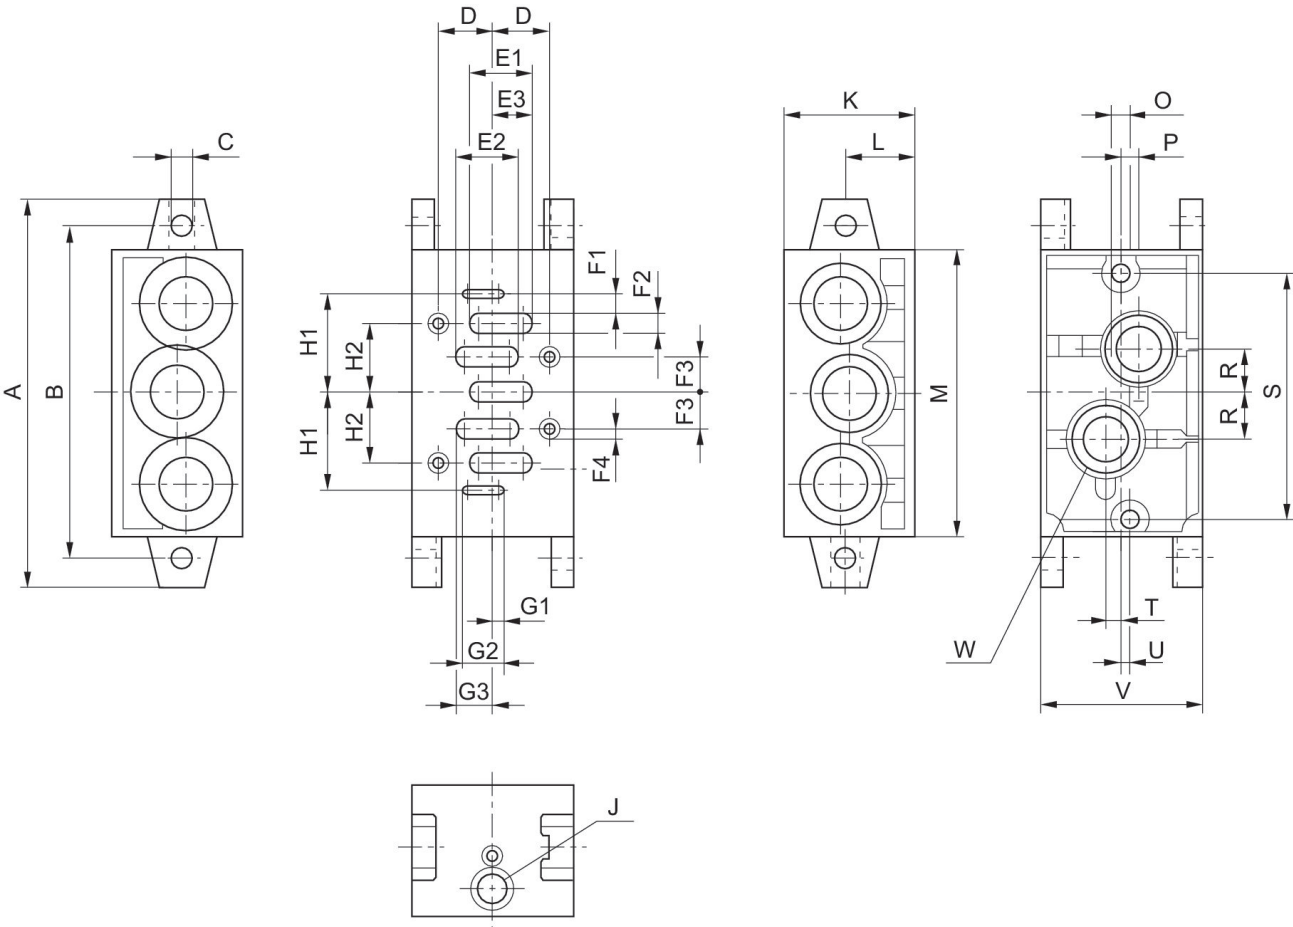

N° de material	A	B	C	D	E1	E2	E3	F1	F2	F3
1825503144	110	95	5,5	14	16,5	16,5	11,25	3	4,5	9
1825503147	135	115	6,6	19	22	22	13,5	3	7	12
1825503150	190	168	9	24	29	29	16,5	4	10	16

F4	G1	G2	G3	H1	H2	J	K	L	M	O
M5	3	13,5	11,25	26,5	18	G 1/8	44	22	85	M5
M6	3	14,5	13,5	34	24	G 1/8	45	24	100	M6
M8	4	17,5	16,5	45	32	G 1/8	54	25	140	M8

P	R	S	T	U	V	W
7,5	13	71	1,5	3	43	G 1/4
6	15	86	5	3	56	G 3/8
8	19	130	6	3	71	G 1/2