



Technische Daten

Branche

Industrie

Bauart

Blindplatte

Typ

Blindplatte

Baugröße

ISO 3

Normen

ISO 5599-1

Betriebsdruck min.

-0.9 bar

Betriebsdruck max.

16 bar

Umgebungstemperatur min.

0 °C

Umgebungstemperatur max.

80 °C

Mediumstemperatur min.

0 °C

Mediumstemperatur max.

80 °C

Medium

Druckluft

Befestigungsschraube

mit Innensechskant

Gewicht

0.421 kg

Werkstoff

Werkstoff Grundplatte

Aluminium-Druckguss

Werkstoff Dichtungen

Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Materialnummer

1825503174


Technische Informationen

Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

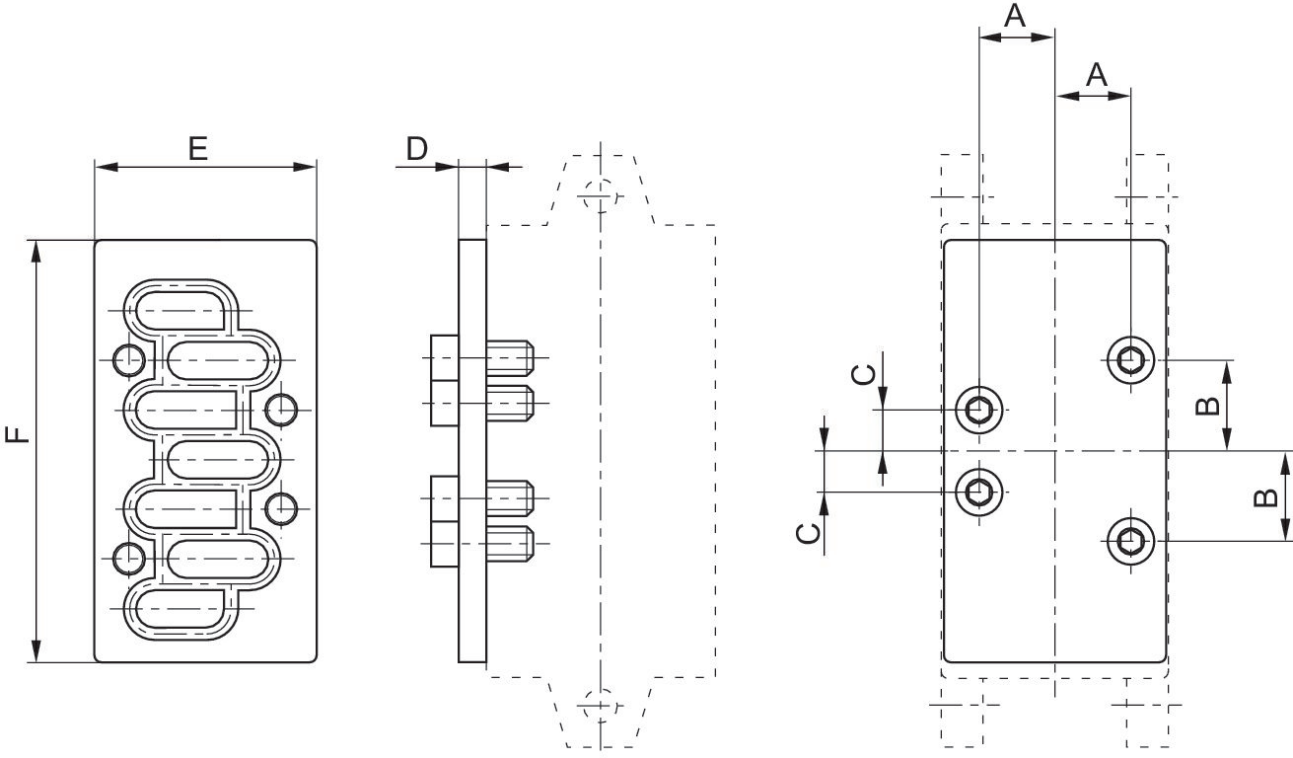

Material-nummer	Baugröße	A	B	C	D	E	F
1825503282	ISO 1	14	18	9	7	42	80
1825503176	ISO 2	19	24	12	15	54	100