

Piastra cieca

1825503174

2024-12-19



Dati tecnici

Settore

Industria

Tipo

Piastra cieca

Tipo

Piastra cieca

grandezza

ISO 3

Norme

ISO 5599-1

Pressione di esercizio min.

-0.9 bar

Pressione di esercizio max.

16 bar

Temperatura ambiente min.

0 °C

Temperatura ambiente max.

80 °C

Temperatura del fluido min.

0 °C

Temperatura del fluido max.

80 °C

Fluido

Aria compressa

Vite di fissaggio

con esagono incassato

Peso

0.421 kg

Materiale

Materiale piastra base

alluminio pressofuso

Materiale guarnizioni

Gomma acrilonitrile-butadiene

Codice

1825503174

Piastra cieca

1825503174

2024-12-19


Informazioni tecniche

Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

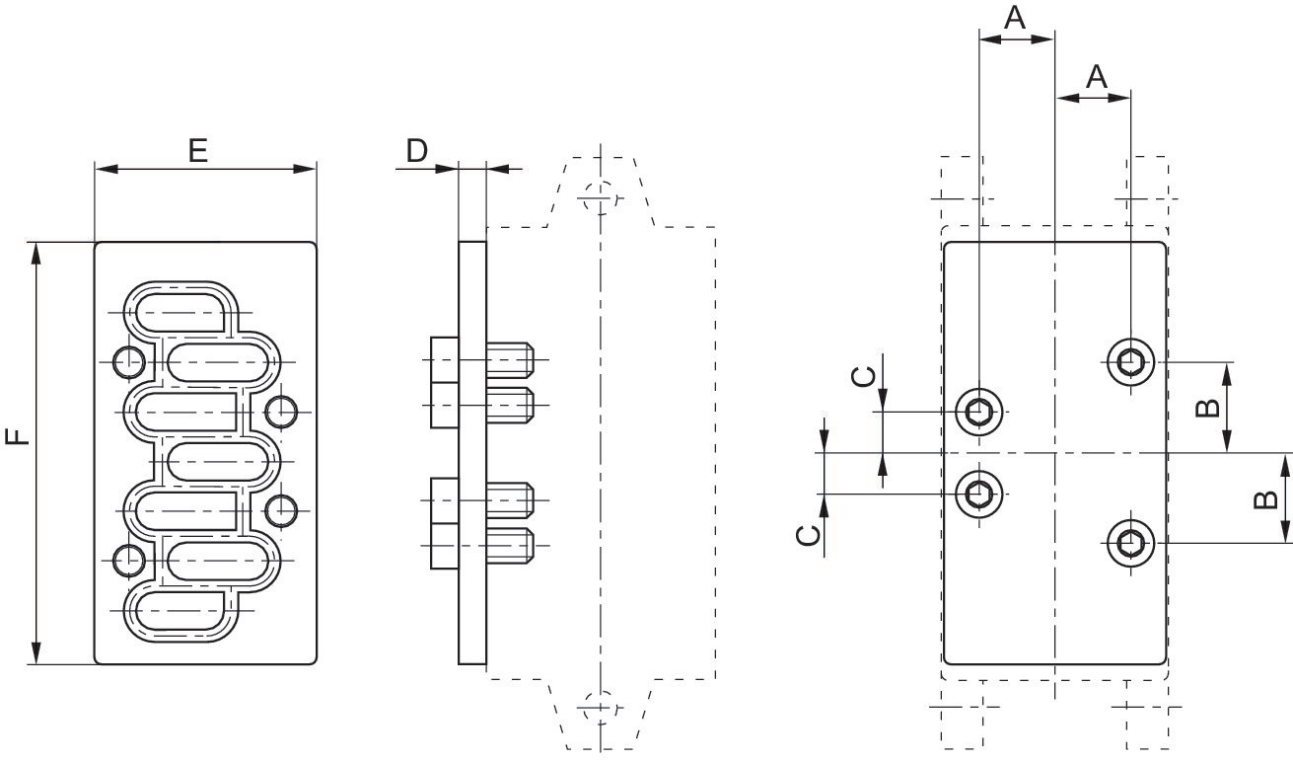

Codice	grandezza	A	B	C	D	E	F
1825503282	ISO 1	14	18	9	7	42	80
1825503176	ISO 2	19	24	12	15	54	100