

Placa cega

1825503176

2024-12-20



Dados técnicos

Setor

Indústria

Modelo

Placa cega

Tipo

Placa cega

tamanho

ISO 2

Normas

ISO 5599-1

Pressão de operação mín.

-0.9 bar

Pressão de operação máx.

16 bar

Temperatura ambiente mín.

0 °C

Temperatura ambiente máx.

80 °C

Temperatura mín. do#fluido.

0 °C

Temperatura máx. do#fluido.

80 °C

Fluido

Ar comprimido

parafuso de fixação

com sextavado interno

Peso

0.229 kg

Material

Material placa básica

Alumínio

Material de vedações

Borracha de acrilonitrila butadieno

N° de material

1825503176

Placa cega

1825503176

2024-12-20


Informações técnicas

A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

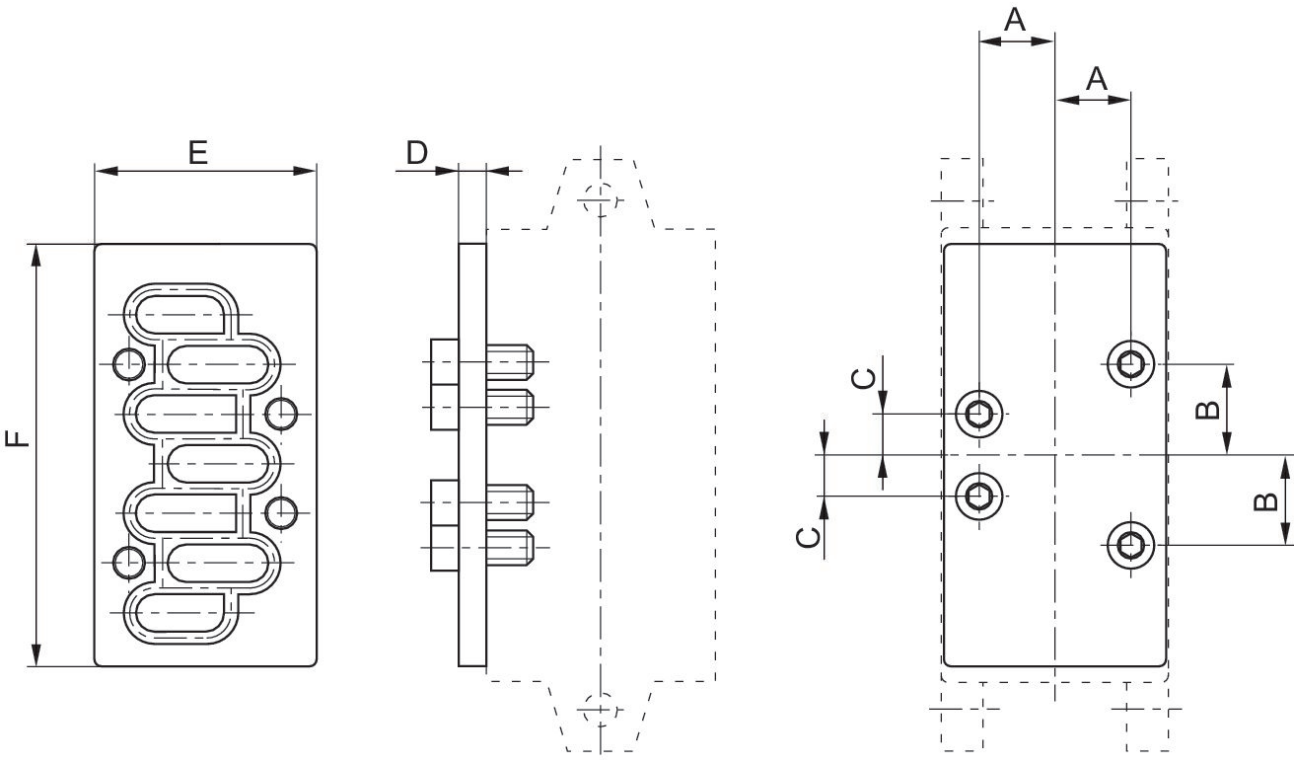

N° de material	tamanho	A	B	C	D	E	F
1825503282	ISO 1	14	18	9	7	42	80
1825503176	ISO 2	19	24	12	15	54	100