

Placa base individual, orificios roscados inferiores

1825503202

2024-12-19



Datos técnicos

Sector

Industria

Tipo

Placa base

Dirección conexión neum. (1)

Hacia abajo

Conexión de aire comprimido entrada

G 3/8

Dirección conexión neum. (2,4)

Hacia abajo

conexión de aire comprimido salida

G 3/8

Dirección conexión neum. (3,5)

Hacia abajo

Conexión escape

G 3/8

Tipo de escape

Conexiones separadas

Escape (3,5)

Con ventilación captada (3/5)

Dirección conexión neum. (12)

Hacia abajo

Conexión de aire comprimido 12

G 1/8

Dirección conexión neum. (14)

Hacia abajo

Raccordo aria compressa 14

G 1/8

tamaño de construcción

ISO 2

Normas

ISO 5599-1

Presión de funcionamiento mín.

-0.95 bar

Presión de funcionamiento máx.

16 bar

Placa base individual, orificios roscados inferiores

1825503202

2024-12-19

Temperatura ambiente mín.	-25 °C
Temperatura ambiente máx.	70 °C
Temperatura del medio mín.	-25 °C
Temperatura del medio máx.	70 °C
Fluido	Aire comprimido

Número de lugares de válvula	1
Peso	0.325 kg

Material

Material placa base	fundición aluminio a presión
N° de material	1825503202

Información técnica

En la utilización con válvulas de la serie HV, la temperatura ambiente va de -25 °C...200 °C y la del medio, de -25 °C...120 °C.

La alimentación inversa de presión no está permitida para las válvulas de la serie HV.

La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.


Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Placa base individual, orificios roscados inferiores

1825503202

2024-12-19

Dimensiones

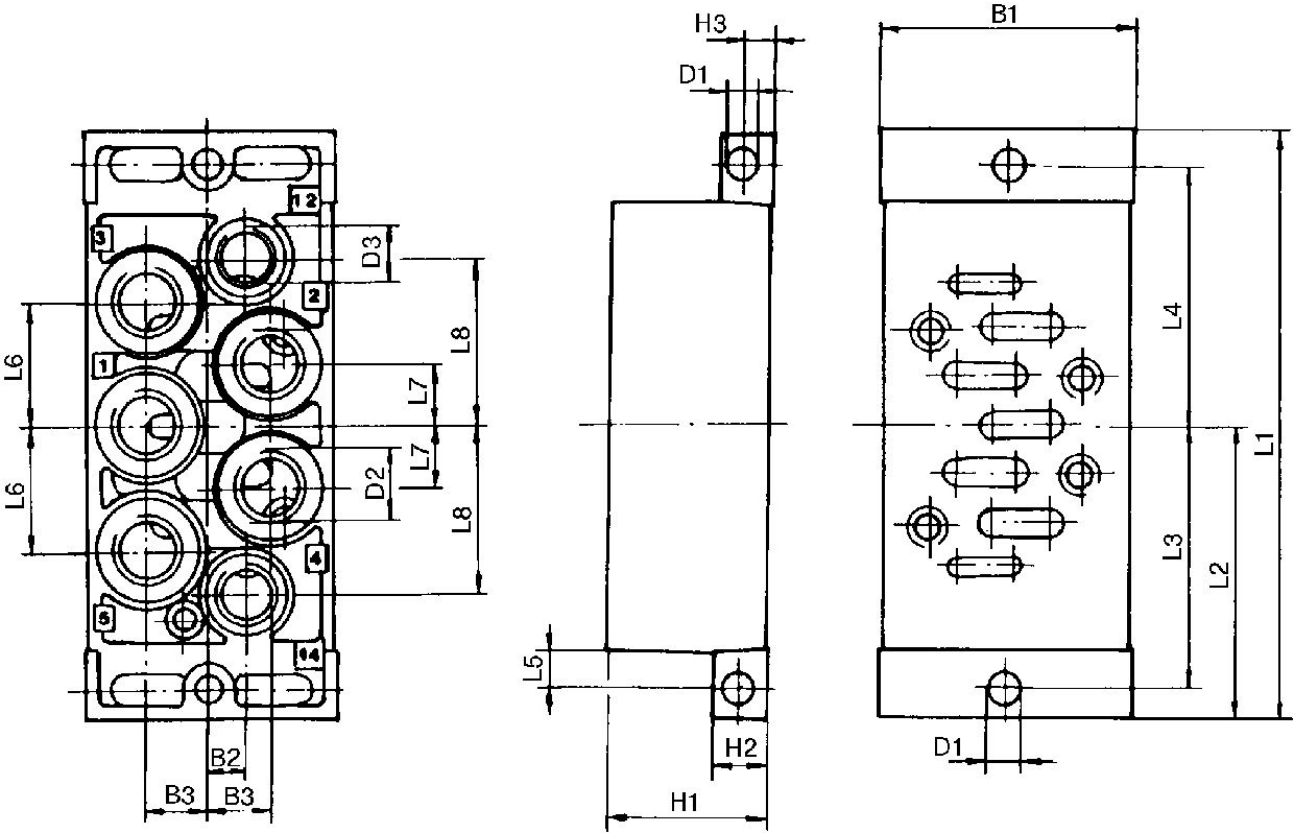

N° de material	B1	B2	B3	D1	D2 *)	D3 *)	H1	H2	H3	L1
1825503201	46	7	11.5	5.5	G 1/4	G 1/8	30	10	5	110
1825503202	56	8	13,5	6,6	G 3/8	G 1/8	35	13	6,5	124

L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
55	49	49	7	23	11,5	31
62	56	56	8,5	28	14	36,5

*) conexiones