

Winkelanschlussplatte

1825503204

2024-12-11

ISO 15407-1, Grund- und Endplatten



Technische Daten

Branche	Industrie
Bauart	Winkelanschlussplatte
Richtung pneum. Anschluss (2,4)	Seitlich
Druckluftanschluss Ausgang	G 3/8
Baugröße	ISO 2
Normen	ISO 5599-1
Betriebsdruck min.	0 bar
Betriebsdruck max.	10 bar
Umgebungstemperatur min.	-15 °C
Umgebungstemperatur max.	80 °C
Mediumtemperatur min.	-15 °C
Mediumtemperatur max.	80 °C
Medium	Druckluft
Befestigungsschraube	mit Innensechskant
Gewicht	0.688 kg

Winkelanschlussplatte

1825503204

2024-12-11

Werkstoff

Werkstoff Grundplatte

Aluminium

Werkstoff Dichtungen

Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Materialnummer

1825503204

Technische Informationen

Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.


Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

Winkelanschlussplatte

1825503204

2024-12-11

Abmessungen

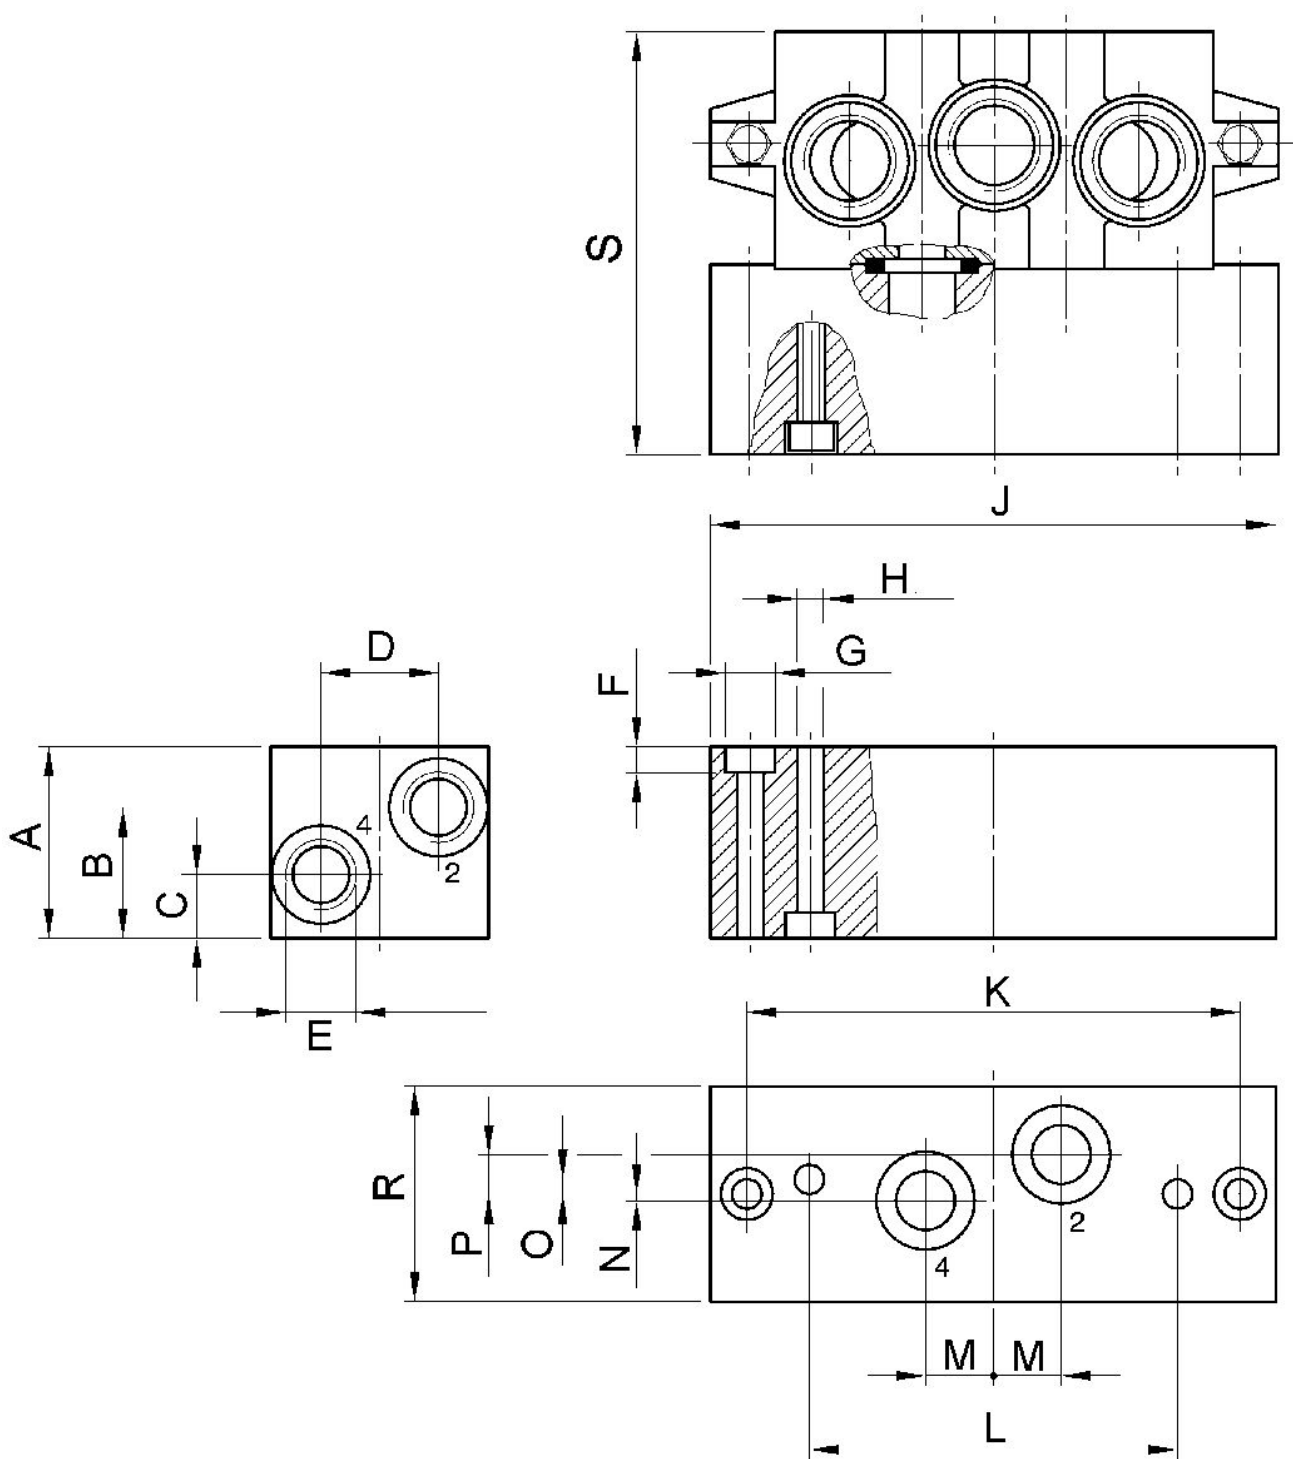

Materialnummer	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
1825503170	37	25	12	22	G 1/4	5,7	Ø 10	Ø 5,5	110	95
1825503324	37	25	12	22	G 1/4	5,7	Ø 10	Ø 5,5	110	95
1825503204	40	26	14	29	G 3/8	6,8	Ø 11	Ø 6,6	135	115

Winkelanschlussplatte

1825503204

2024-12-11

Materialnummer	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
1825503205	45	29	17	36	G 1/2	9	Ø 15	Ø 9	190	168

L	M	N	O	P	R	S	Gewicht
71	13	1,5	3	7,5	42	81	
71	13	1,5	3	7,5	42	81	
86	15	5	3	6	55	85	
130	19	6	3	8	70	99	