

Piastra di collegamento a gomito

1825503204

2024-12-19

ISO 15407-1, Piastre base e terminali



Dati tecnici

Settore

Industria

Tipo

Piastra di collegamento a gomito

Direzione raccordo pneumatico (2,4)
attacco aria compressa uscita

Su un lato

G 3/8

grandezza

ISO 2

Norme

ISO 5599-1

Pressione di esercizio min.

0 bar

Pressione di esercizio max

10 bar

Temperatura ambiente min.

-15 °C

Temperatura ambiente max.

80 °C

Temperatura del fluido min.

-15 °C

Temperatura del fluido max.

80 °C

Fluido

Aria compressa

Vite di fissaggio

con esagono incassato

Peso

0.688 kg

Piastra di collegamento a gomito

1825503204

2024-12-19

Materiale

Materiale piastra base

Alluminio

Materiale guarnizioni

Gomma acrilonitrile-butadiene

Codice

1825503204

Informazioni tecniche

Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.


Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Piastra di collegamento a gomito

1825503204

2024-12-19

Dimensioni

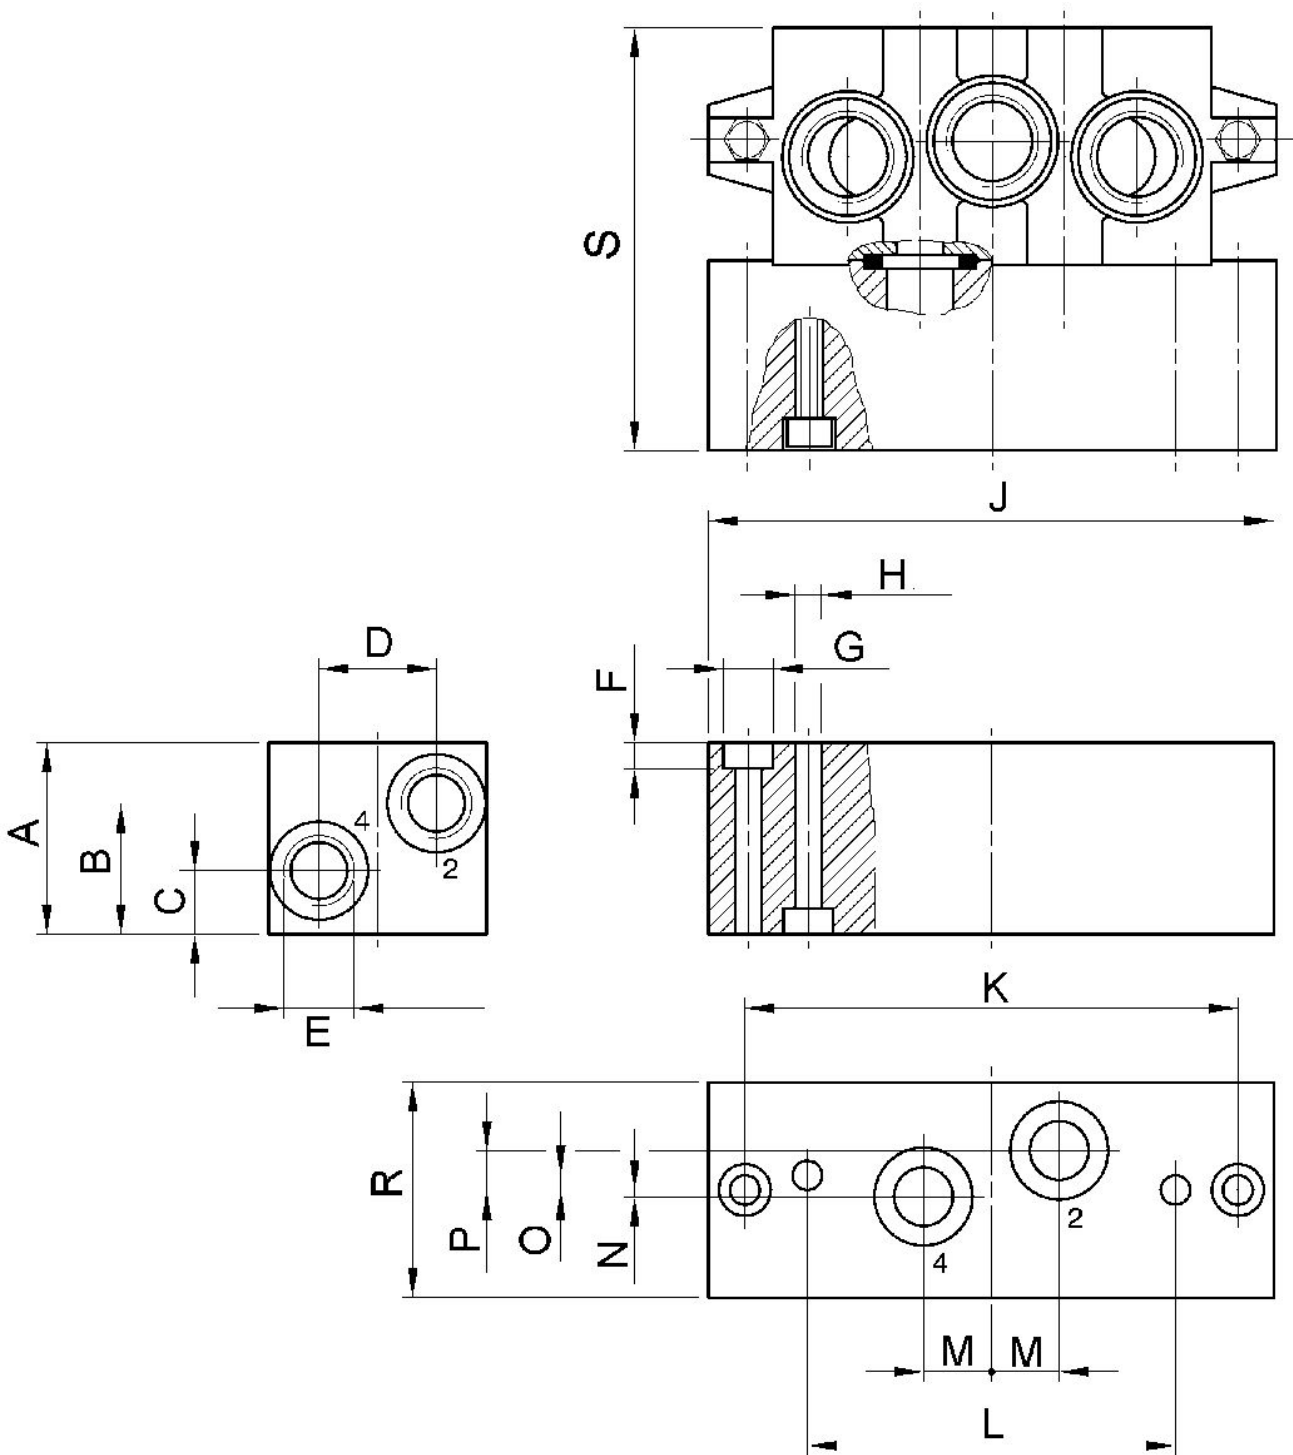

Codice	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
1825503170	37	25	12	22	G 1/4	5,7	Ø 10	Ø 5,5	110	95
1825503324	37	25	12	22	G 1/4	5,7	Ø 10	Ø 5,5	110	95
1825503204	40	26	14	29	G 3/8	6,8	Ø 11	Ø 6,6	135	115

Piastra di collegamento a gomito

1825503204

2024-12-19

Codice	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
1825503205	45	29	17	36	G 1/2	9	Ø 15	Ø 9	190	168

L	M	N	O	P	R	S	Peso
71	13	1,5	3	7,5	42	81	
71	13	1,5	3	7,5	42	81	
86	15	5	3	6	55	85	
130	19	6	3	8	70	99	