

Embase d'angle

1825503205

2024-12-11

ISO 15407-1, Embases et plaques terminales



Données techniques

Secteur	Industrie
Type de construction	Embase d'angle
Direction raccordement pneumatique (2,4)	Sur un côté
Sortie raccord d'air comprimé	G 1/2
Taille	ISO 3
Normes	ISO 5599-1
Pression de service min.	0 bar
Pression de service maxi	10 bar
Température ambiante min.	-15 °C
Température ambiante max.	80 °C
Température min. du fluide	-15 °C
Température max. du fluide	80 °C
Fluide	Air comprimé
Vis de fixation	À six pans creux
Poids	1.4 kg

Embase d'angle

1825503205

2024-12-11

Matériau

Matériau embase

Aluminium

Matériau joints

Caoutchouc nitrile (NBR)

Référence

1825503205

Informations techniques

La pression de pilotage minimale min. doit être respectée, sans quoi des commutations intempestives et, le cas échéant, une panne des distributeurs sont susceptibles de se produire !

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.


Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Embase d'angle

1825503205

2024-12-11

Dimensions

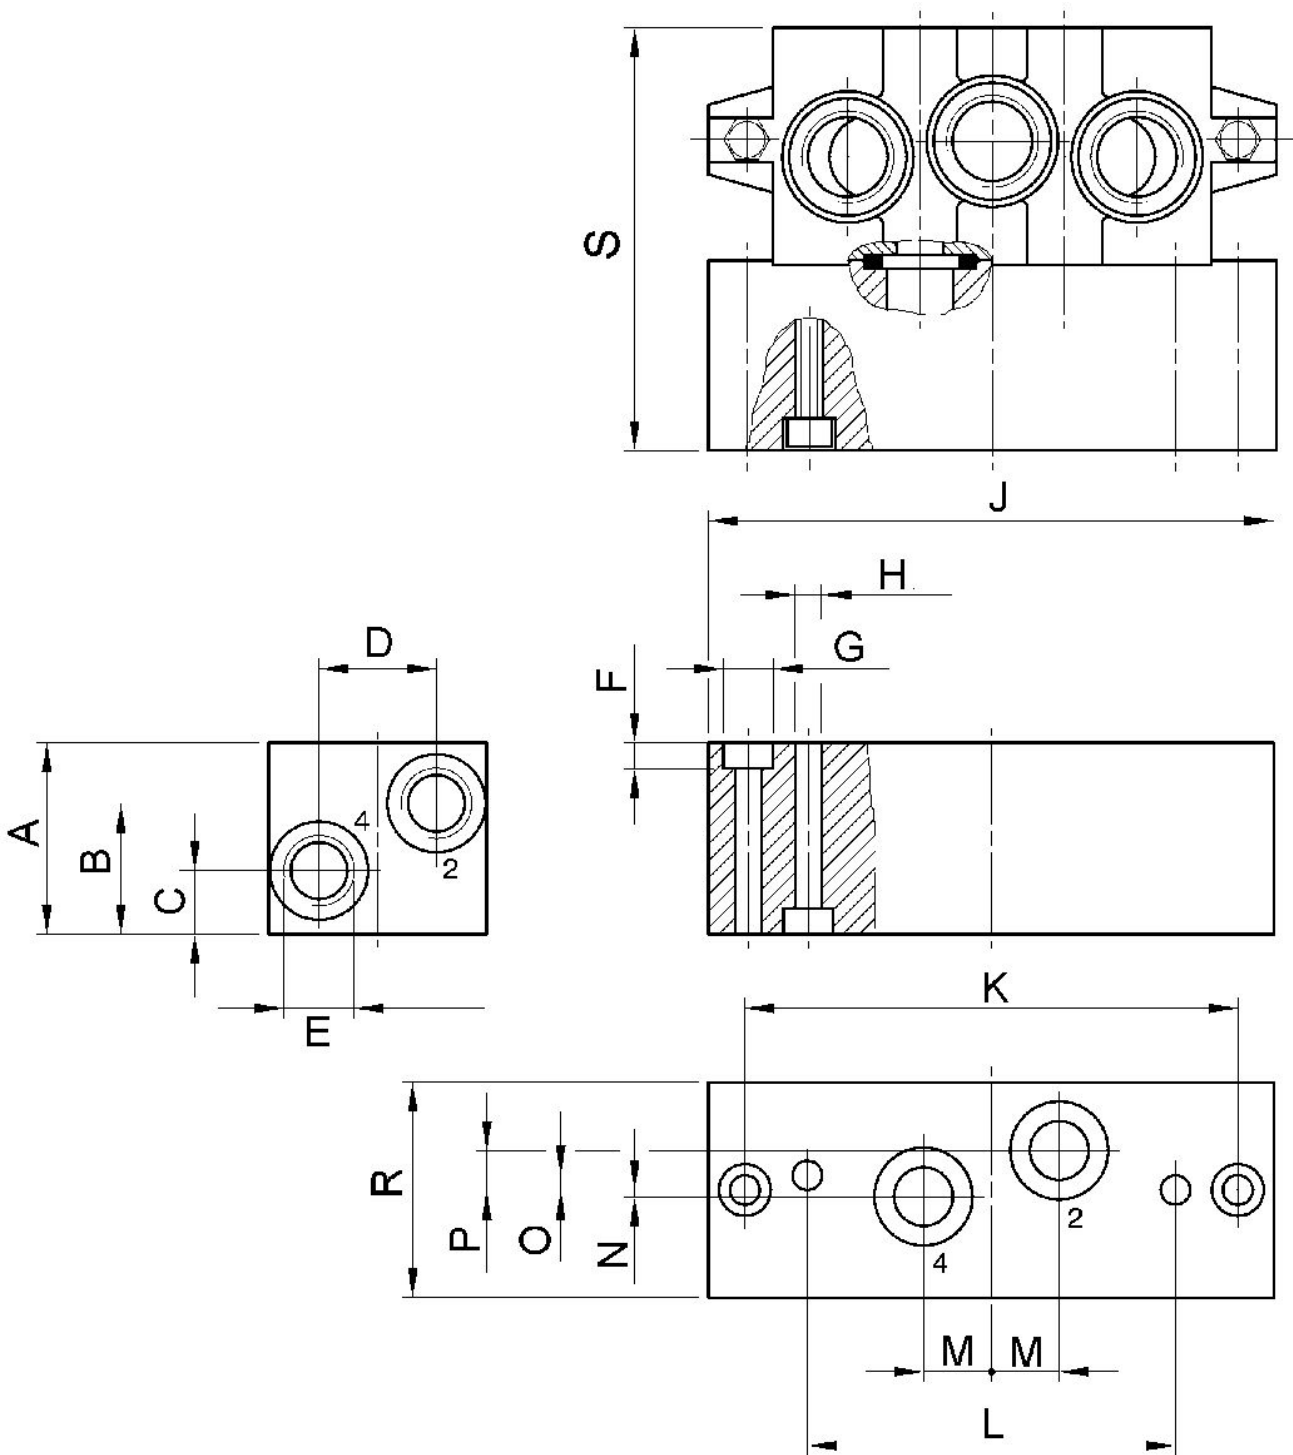

Référence	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
1825503170	37	25	12	22	G 1/4	5,7	Ø 10	Ø 5,5	110	95
1825503324	37	25	12	22	G 1/4	5,7	Ø 10	Ø 5,5	110	95
1825503204	40	26	14	29	G 3/8	6,8	Ø 11	Ø 6,6	135	115

Embase d'angle

1825503205

2024-12-11

Référence	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
1825503205	45	29	17	36	G 1/2	9	Ø 15	Ø 9	190	168

L	M	N	O	P	R	S	Poids
71	13	1,5	3	7,5	42	81	
71	13	1,5	3	7,5	42	81	
86	15	5	3	6	55	85	
130	19	6	3	8	70	99	