

Placa de conexão angular

1825503205

2025-02-14

ISO 15407-1, Placas básica e final



Dados técnicos

Setor

Indústria

Modelo

Placa de conexão angular

Direção conexão pneum. (2,4)
conexão de ar comprimido saída

Lateral

G 1/2

tamanho

ISO 3

Normas

ISO 5599-1

Pressão de operação mín.

0 bar

Pressão de operação máx

10 bar

Temperatura ambiente mín.

-15 °C

Temperatura ambiente máx.

80 °C

Temperatura mín. do#fluido.

-15 °C

Temperatura máx. do#fluido.

80 °C

Fluido

Ar comprimido

parafuso de fixação

com sextavado interno

Peso

1.4 kg

Placa de conexão angular

1825503205

2025-02-14

Material

Material placa básica

Alumínio

Material de vedações

Borracha de acrilonitrila butadieno

Nº de material

1825503205

Informações técnicas

A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.


Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Placa de conexão angular

1825503205

2025-02-14

Dimensões

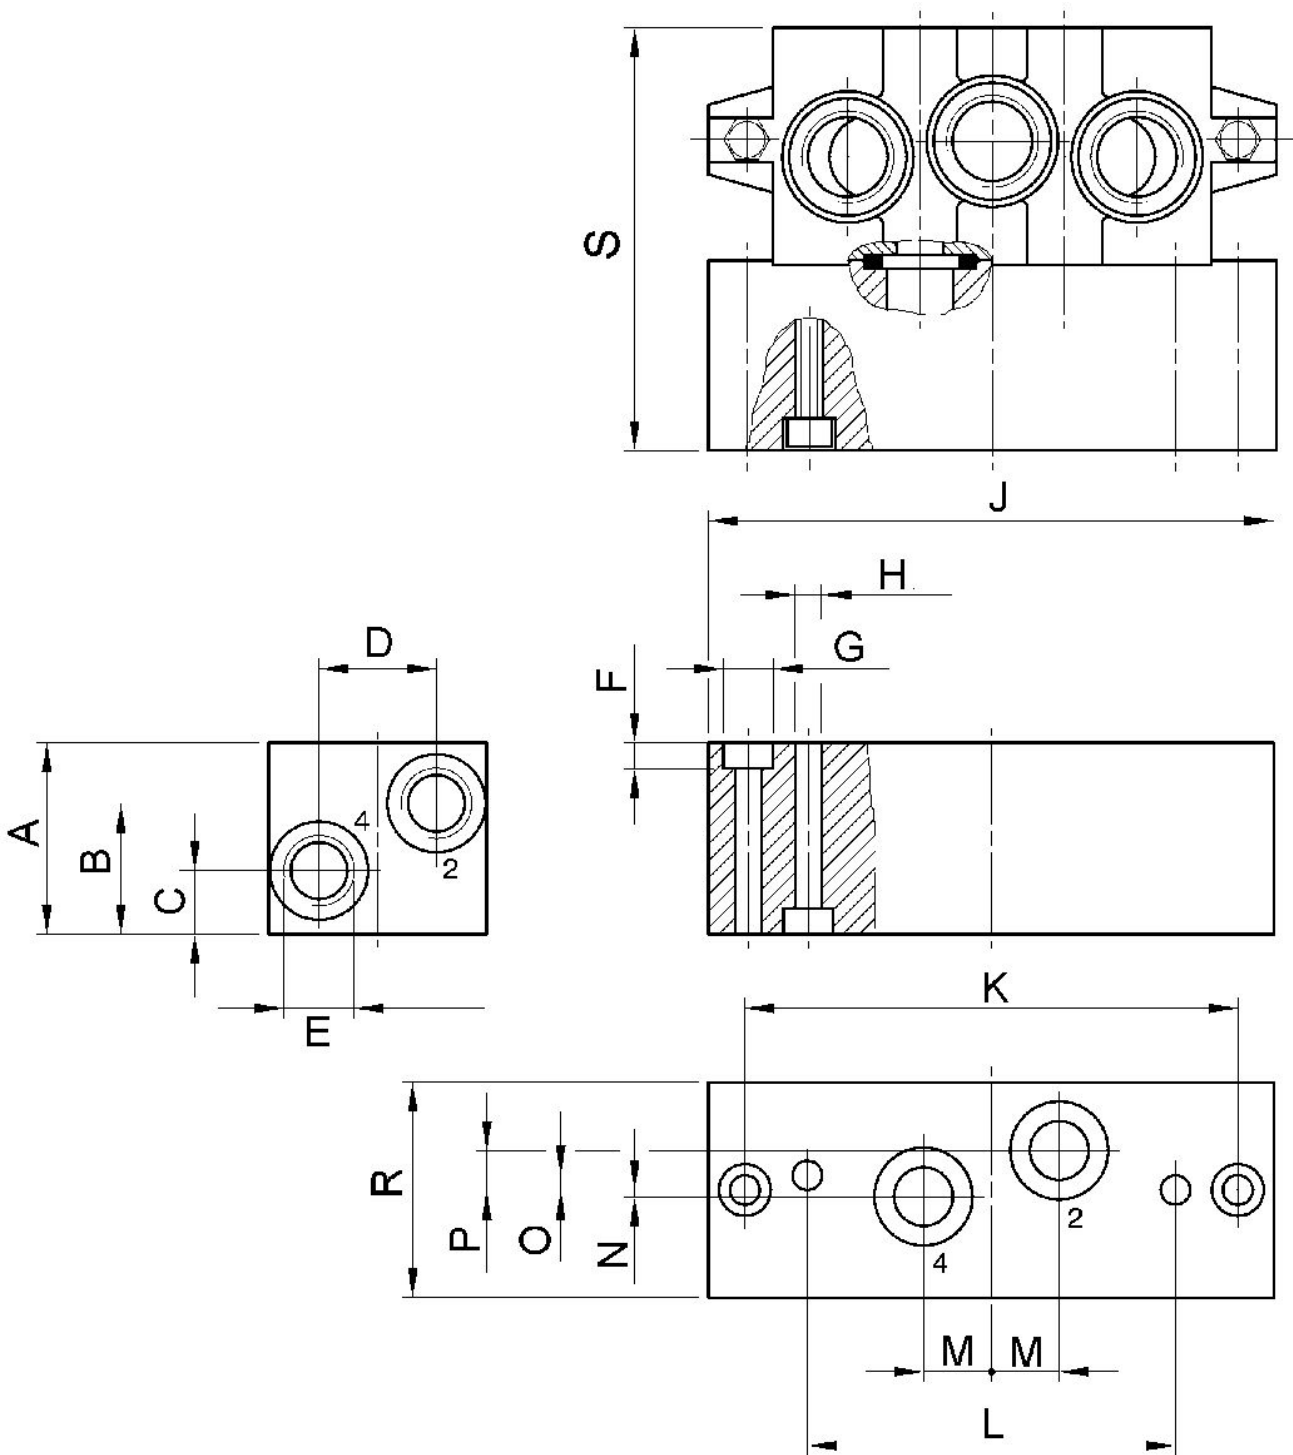

N° de material	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
1825503170	37	25	12	22	G 1/4	5,7	Ø 10	Ø 5,5	110	95
1825503324	37	25	12	22	G 1/4	5,7	Ø 10	Ø 5,5	110	95
1825503204	40	26	14	29	G 3/8	6,8	Ø 11	Ø 6,6	135	115

Placa de conexão angular

1825503205

2025-02-14

N° de material	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
1825503205	45	29	17	36	G 1/2	9	Ø 15	Ø 9	190	168

L	M	N	O	P	R	S	Peso
71	13	1,5	3	7,5	42	81	
71	13	1,5	3	7,5	42	81	
86	15	5	3	6	55	85	
130	19	6	3	8	70	99	