

Placa de conexión acodada

1825503205

2024-12-20

ISO 15407-1, Placas base y finales



Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo	Placa de conexión acodada
Dirección conexión neum. (2,4)	Lateral
conexión de aire comprimido salida	G 1/2
tamaño de construcción	ISO 3
Normas	ISO 5599-1
Presión de funcionamiento mín.	0 bar
Presión de funcionamiento máx.	10 bar
Temperatura ambiente mín.	-15 °C
Temperatura ambiente máx.	80 °C
Temperatura del medio mín.	-15 °C
Temperatura del medio máx.	80 °C
Fluido	Aire comprimido
Tornillo de fijación	con hexágono interior
Peso	1.4 kg

Placa de conexión acodada

1825503205

2024-12-20

Material

Material placa base

Aluminio

Material juntas

Caucho de acrilnitrilo butadieno

N° de material

1825503205

Información técnica

La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.


Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Placa de conexión acodada

1825503205

2024-12-20

Dimensiones

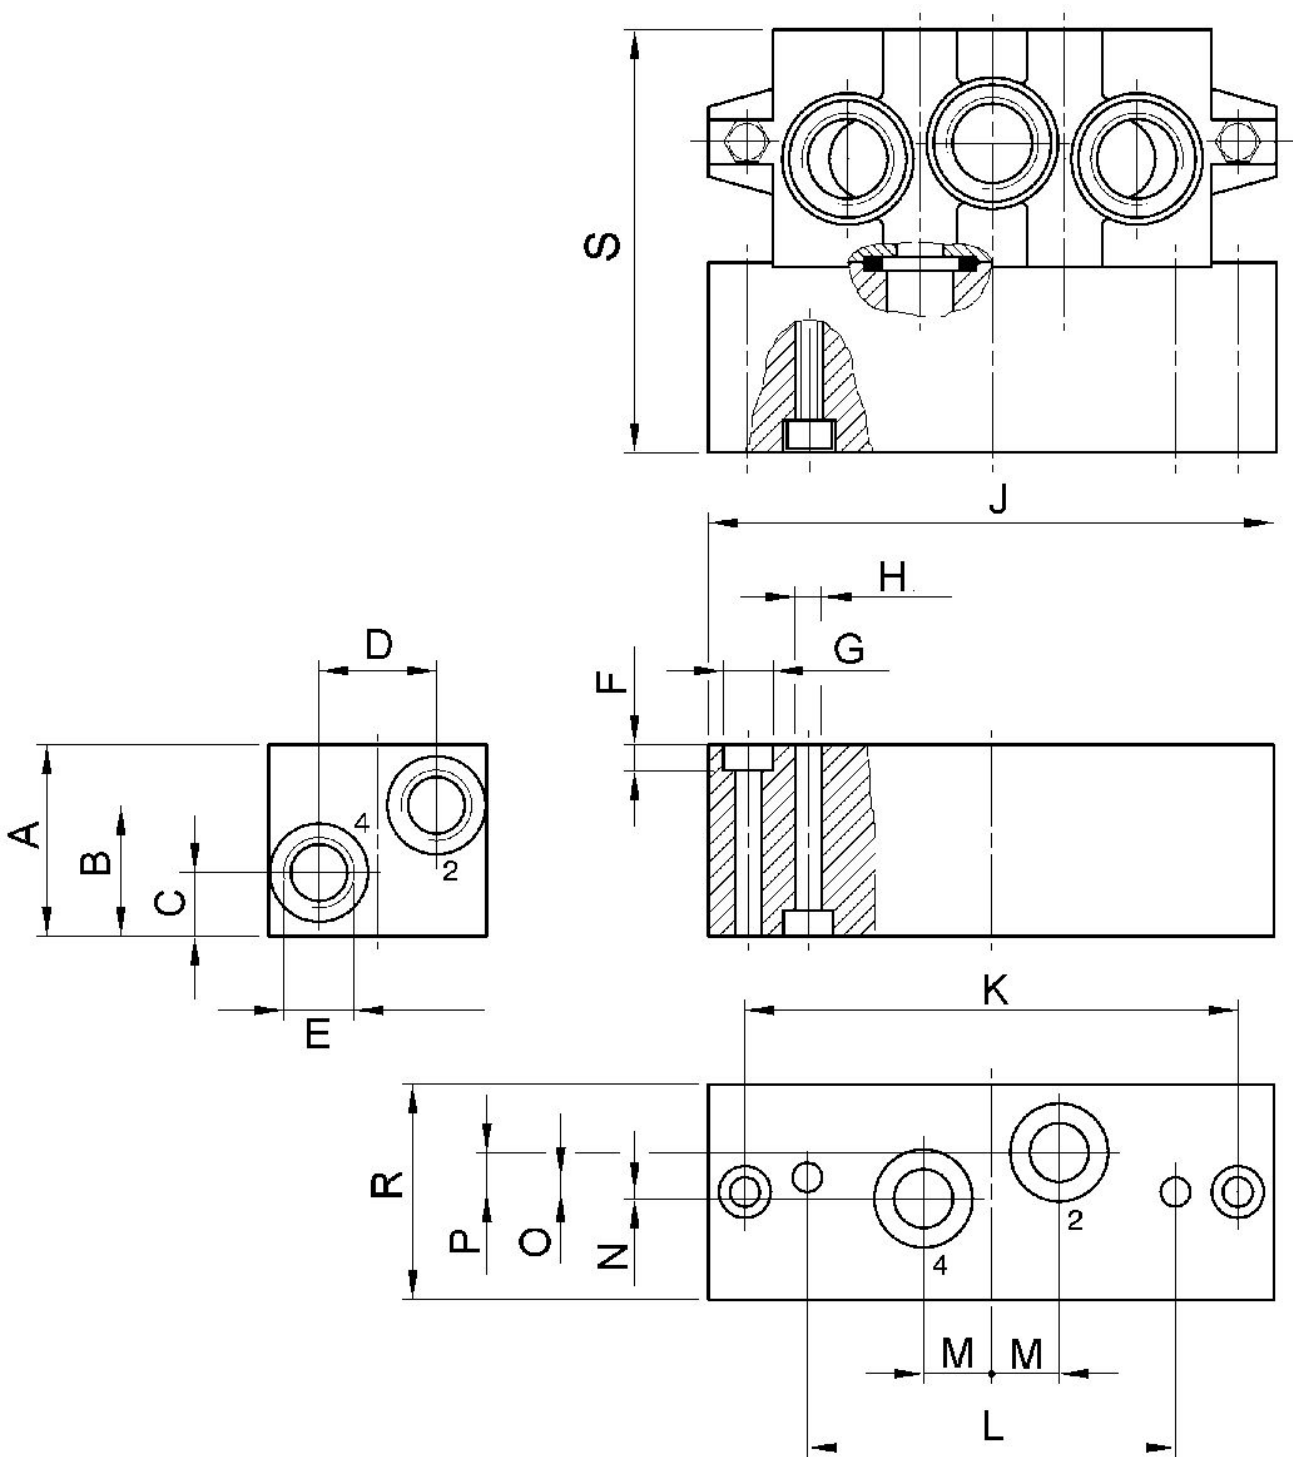

N° de material	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
1825503170	37	25	12	22	G 1/4	5,7	Ø 10	Ø 5,5	110	95
1825503324	37	25	12	22	G 1/4	5,7	Ø 10	Ø 5,5	110	95
1825503204	40	26	14	29	G 3/8	6,8	Ø 11	Ø 6,6	135	115

Placa de conexión acodada

1825503205

2024-12-20

N° de material	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
1825503205	45	29	17	36	G 1/2	9	Ø 15	Ø 9	190	168

L	M	N	O	P	R	S	Peso
71	13	1,5	3	7,5	42	81	
71	13	1,5	3	7,5	42	81	
86	15	5	3	6	55	85	
130	19	6	3	8	70	99	