


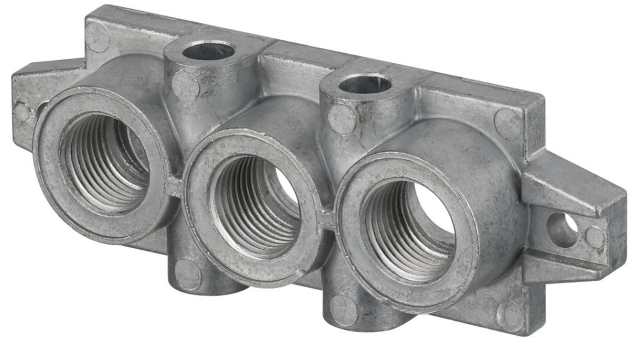

Technische Daten

Branche

Industrie

Bauart

Grundplatte

Richtung pneum. Anschluss (1)

Seitlich

Richtung pneum. Anschluss (3,5)

Seitlich

Entlüftungstyp

Anschlüsse getrennt

Entlüftung (3,5)

mit gefasster Entlüftung (3/5)

Baugröße

ISO 1

ISO 3

Normen

ISO 5599-1

Betriebsdruck min.

-0.95 bar

Betriebsdruck max.

16 bar

Umgebungstemperatur min.

-15 °C

Umgebungstemperatur max.

70 °C

Mediumstemperatur min.

-15 °C

Mediumstemperatur max.

80 °C

Medium

Druckluft

Befestigungsschraube

Außensechskant

Gewicht

0.395 kg

Werkstoff

Werkstoff Grundplatte

Aluminium-Druckguss

Werkstoff Dichtungen

Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Materialnummer

1825503243


Technische Informationen

Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!


Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

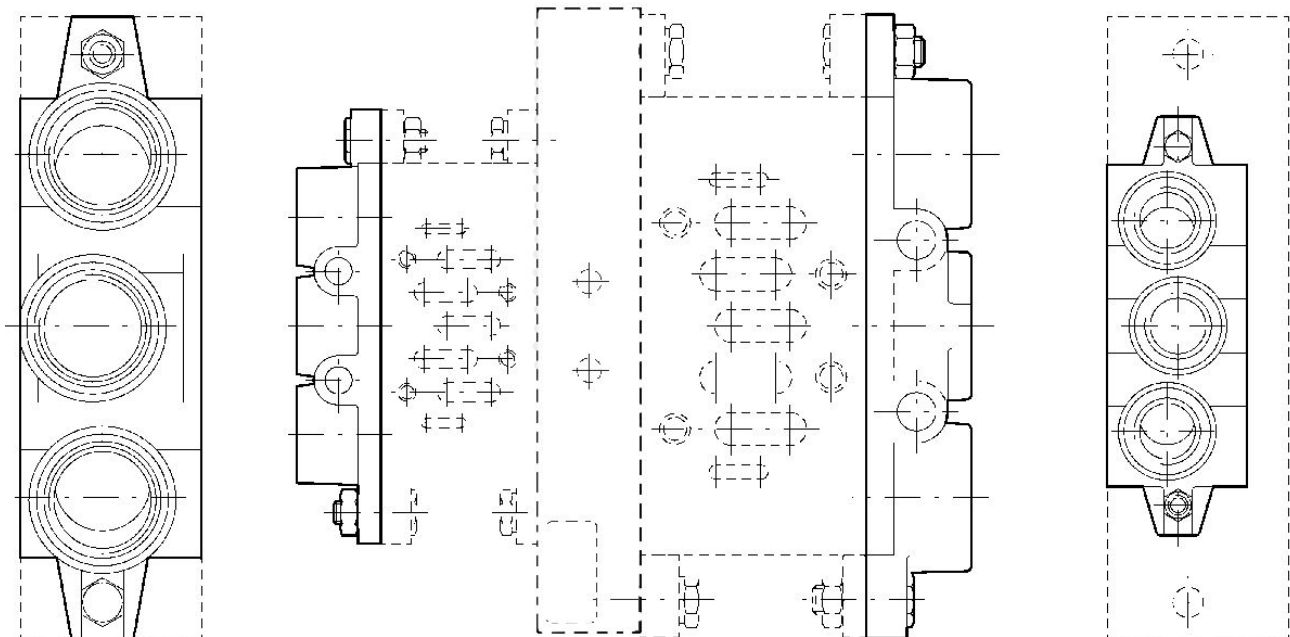

Abmessungen

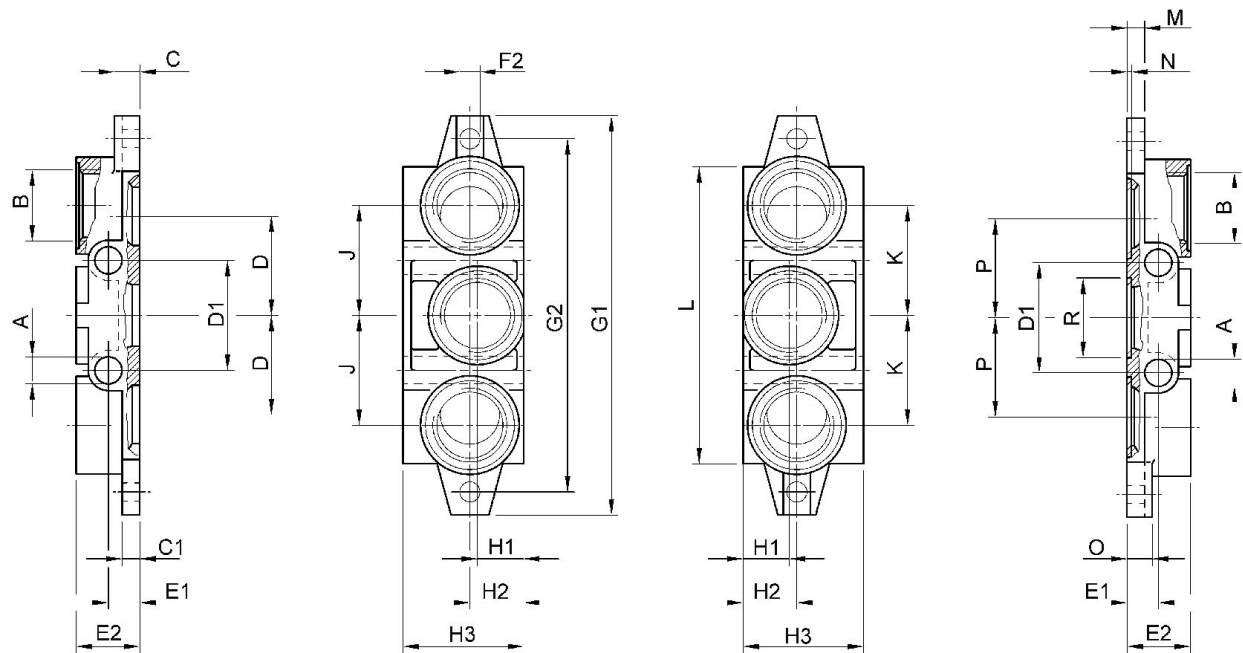

	A	B	C	C1	D	D1	E1	E2	F2
ISO 1	7	G 3/8	8	6	24	28	11	22	Ø 5,5
ISO 2	9	G 1/2	11	8	31,5	35	13	26	Ø 6,6

G1	G2	H1	H2	H3	J	K	L	M	N
110	95	22	22	46	28	28	85	6	2
135	115	23	24	47	34	34	100	8	2

O	P	R
8	24	Ø 22,1
11	31,5	Ø 28,7