

# Placas finales para placa adaptadora

1825503243

2024-12-19



## Datos técnicos

Sector

Industria

Tipo

Placa base

Dirección conexión neum. (1)

Lateral

Dirección conexión neum. (3,5)

Lateral

Tipo de escape

Conexiones separadas

Escape (3,5)

Con ventilación captada (3/5)

tamaño de construcción

ISO 1

ISO 3

Normas

ISO 5599-1

Presión de funcionamiento mín.

-0.95 bar

Presión de funcionamiento máx.

16 bar

Temperatura ambiente mín.

-15 °C

Temperatura ambiente máx.

70 °C

Temperatura del medio mín.

-15 °C

Temperatura del medio máx.

80 °C

Fluido

Aire comprimido

Tornillo de fijación

hexágono exterior

# Placas finales para placa adaptadora

1825503243

2024-12-19

Peso

0.395 kg

## Material

Material placa base

fundición aluminio a presión

Material juntas

Caucho de acrilnitrilo butadieno

N° de material

1825503243


## Información técnica

La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

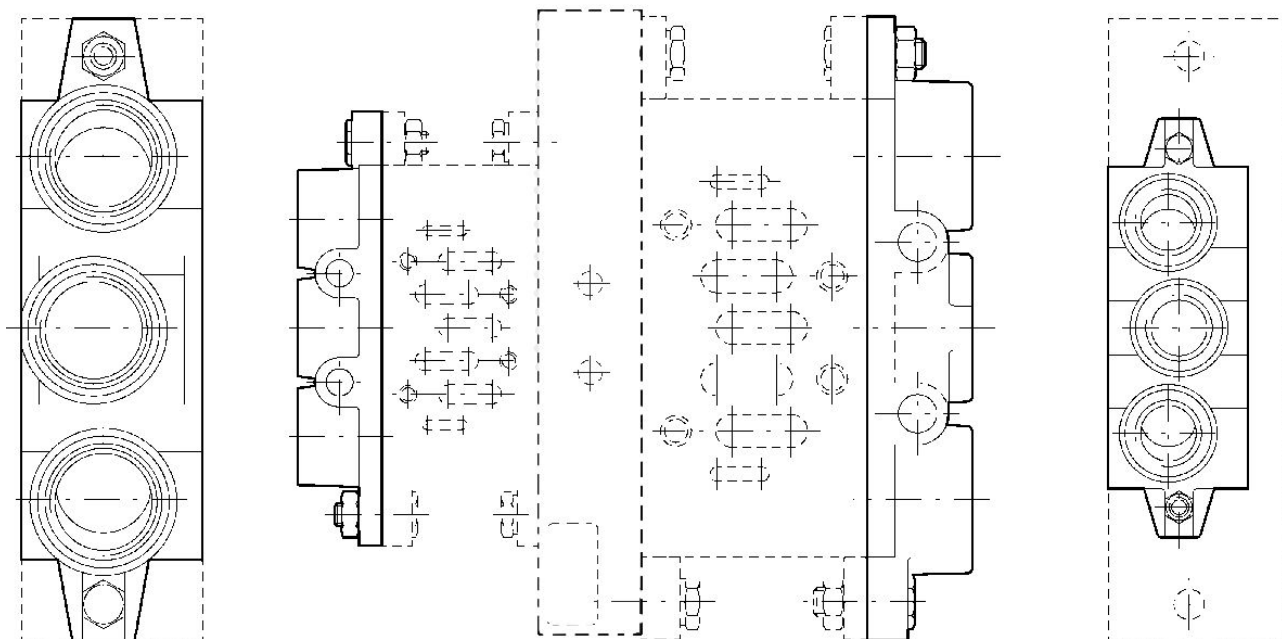


# Placas finales para placa adaptadora

1825503243

2024-12-19

## Dimensiones

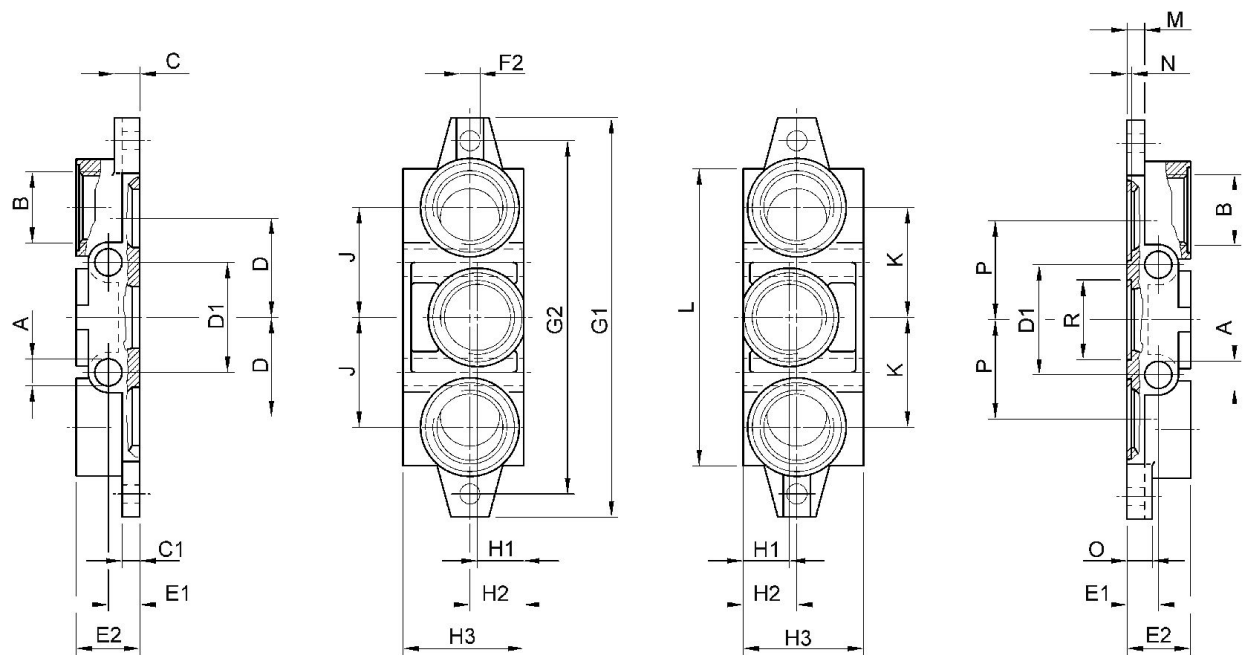

|       | A | B     | C  | C1 | D    | D1 | E1 | E2 | F2    | G1  |
|-------|---|-------|----|----|------|----|----|----|-------|-----|
| ISO 1 | 7 | G 3/8 | 8  | 6  | 24   | 28 | 11 | 22 | Ø 5,5 | 110 |
| ISO 2 | 9 | G 1/2 | 11 | 8  | 31,5 | 35 | 13 | 26 | Ø 6,6 | 135 |

| G2  | H1 | H2 | H3 | J  | K  | L   | M | N | O  | P    |
|-----|----|----|----|----|----|-----|---|---|----|------|
| 95  | 22 | 22 | 46 | 28 | 28 | 85  | 6 | 2 | 8  | 24   |
| 115 | 23 | 24 | 47 | 34 | 34 | 100 | 8 | 2 | 11 | 31,5 |

| R      |
|--------|
| Ø 22,1 |
| Ø 28,7 |