

Placas finais para placas adaptadoras

1825503244

2024-12-18



Dados técnicos

Setor

Indústria

Modelo

Placa básica

Direção conexão pneum. (1)

Lateral

Direção conexão pneum. (3,5)

Lateral

Tipo de saída de ar

Conexões separadas

exaustão de ar (3,5)

Com escape captado (3/5)

tamanho

ISO 1

ISO 2

Normas

ISO 5599-1

Pressão de operação mín.

-0.95 bar

Pressão de operação máx

16 bar

Temperatura ambiente mín.

-15 °C

Temperatura ambiente máx.

70 °C

Temperatura mín. do#fluido.

-15 °C

Temperatura máx. do#fluido.

80 °C

Fluido

Ar comprimido

parafuso de fixação

sextavado exterior

Placas finais para placas adaptadoras

1825503244

2024-12-18

Peso

0.255 kg

Material

Material placa básica

alumínio fundido sob pressão

Material de vedações

Borracha de acrilonitrila butadieno

Nº de material

1825503244


Informações técnicas

A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

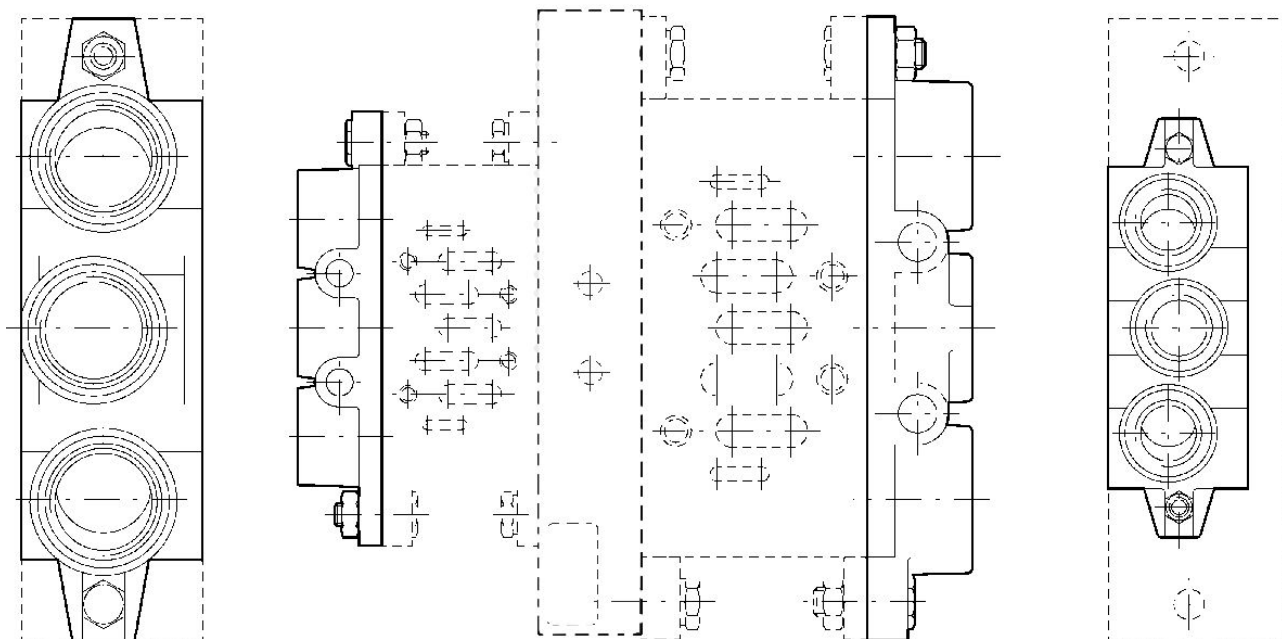


Placas finais para placas adaptadoras

1825503244

2024-12-18

Dimensões

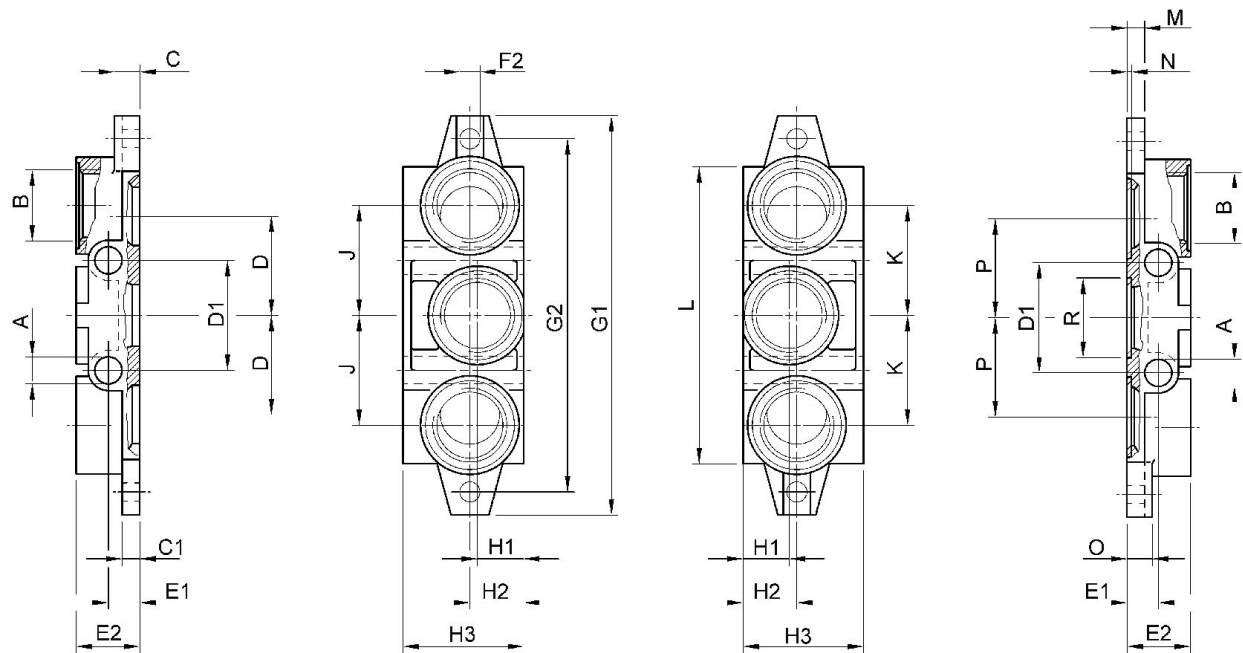

	A	B	C	C1	D	D1	E1	E2	F2	G1
ISO 1	7	G 3/8	8	6	24	28	11	22	Ø 5,5	110
ISO 2	9	G 1/2	11	8	31,5	35	13	26	Ø 6,6	135

G2	H1	H2	H3	J	K	L	M	N	O	P
95	22	22	46	28	28	85	6	2	8	24
115	23	24	47	34	34	100	8	2	11	31,5

R
Ø 22,1
Ø 28,7