


Placas finales para placa adaptadora

1825503244

2024-12-18

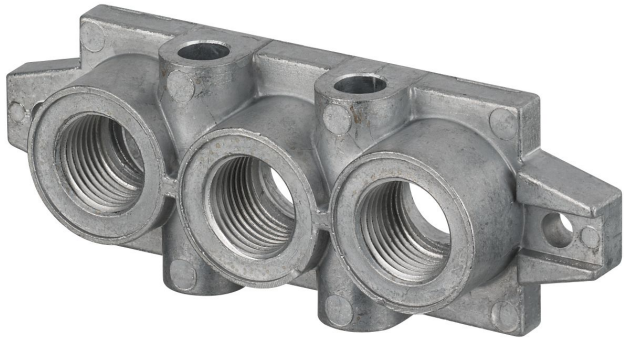

Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo	Placa base
Dirección conexión neum. (1)	Lateral
Dirección conexión neum. (3,5)	Lateral
Tipo de escape	Conexiones separadas
Escape (3,5)	Con ventilación captada (3/5)
tamaño de construcción	ISO 1 ISO 2
Normas	ISO 5599-1
Presión de funcionamiento mín.	-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.	16 bar
Temperatura ambiente mín.	-15 °C
Temperatura ambiente máx.	70 °C
Temperatura del medio mín.	-15 °C
Temperatura del medio máx.	80 °C
Fluido	Aire comprimido
Tornillo de fijación	hexágono exterior

Placas finales para placa adaptadora

1825503244

2024-12-18

Peso

0.255 kg

Material

Material placa base

fundición aluminio a presión

Material juntas

Caucho de acrilnitrilo butadieno

N° de material

1825503244


Información técnica

La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

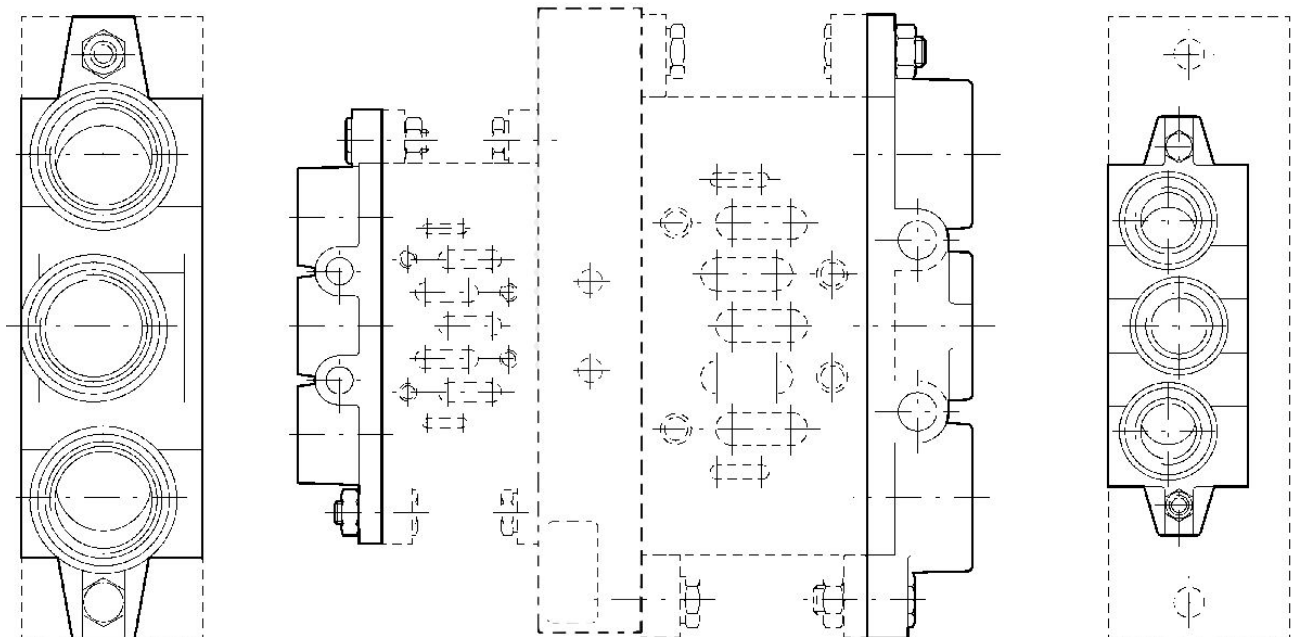


Placas finales para placa adaptadora

1825503244

2024-12-18

Dimensiones

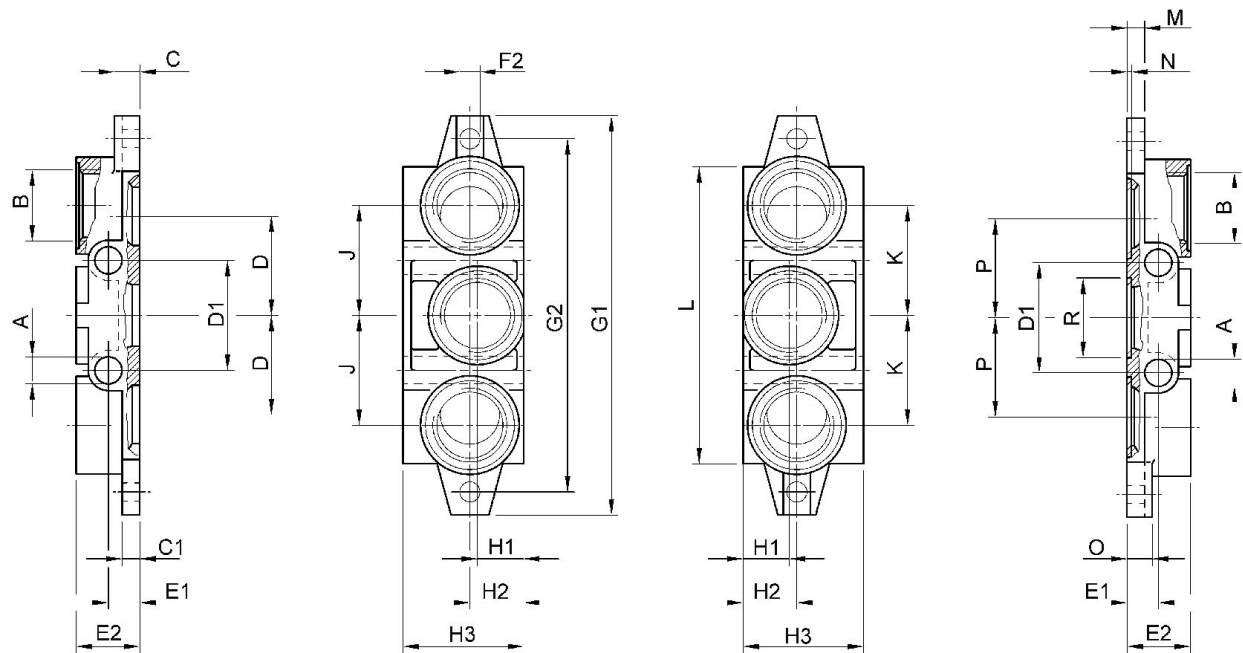

	A	B	C	C1	D	D1	E1	E2	F2	G1
ISO 1	7	G 3/8	8	6	24	28	11	22	Ø 5,5	110
ISO 2	9	G 1/2	11	8	31,5	35	13	26	Ø 6,6	135

G2	H1	H2	H3	J	K	L	M	N	O	P
95	22	22	46	28	28	85	6	2	8	24
115	23	24	47	34	34	100	8	2	11	31,5

R
Ø 22,1
Ø 28,7