

Piastre terminali per piastra di adattamento

1825503245

2024-12-19



Dati tecnici

Settore

Industria

Tipo

Piastra base

Direzione raccordo pneumatico (1)

Su un lato

Direzione raccordo pneumatico (3,5)

Su un lato

Tipo di scarico

Attacchi separati

Scarico (3,5)

Con scarico convogliato (3/5)

grandezza

ISO 2

ISO 3

Norme

ISO 5599-1

Pressione di esercizio min.

-0.95 bar

Pressione di esercizio max

16 bar

Temperatura ambiente min.

-15 °C

Temperatura ambiente max.

70 °C

Temperatura del fluido min.

-15 °C

Temperatura del fluido max.

80 °C

Fluido

Aria compressa

Vite di fissaggio

testa esagonale

Piastre terminali per piastra di adattamento

1825503245

2024-12-19

Peso

0.45 kg

Materiale

Materiale piastra base

alluminio pressofuso

Materiale guarnizioni

Gomma acrilonitrile-butadiene

Codice

1825503245


Informazioni tecniche

Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

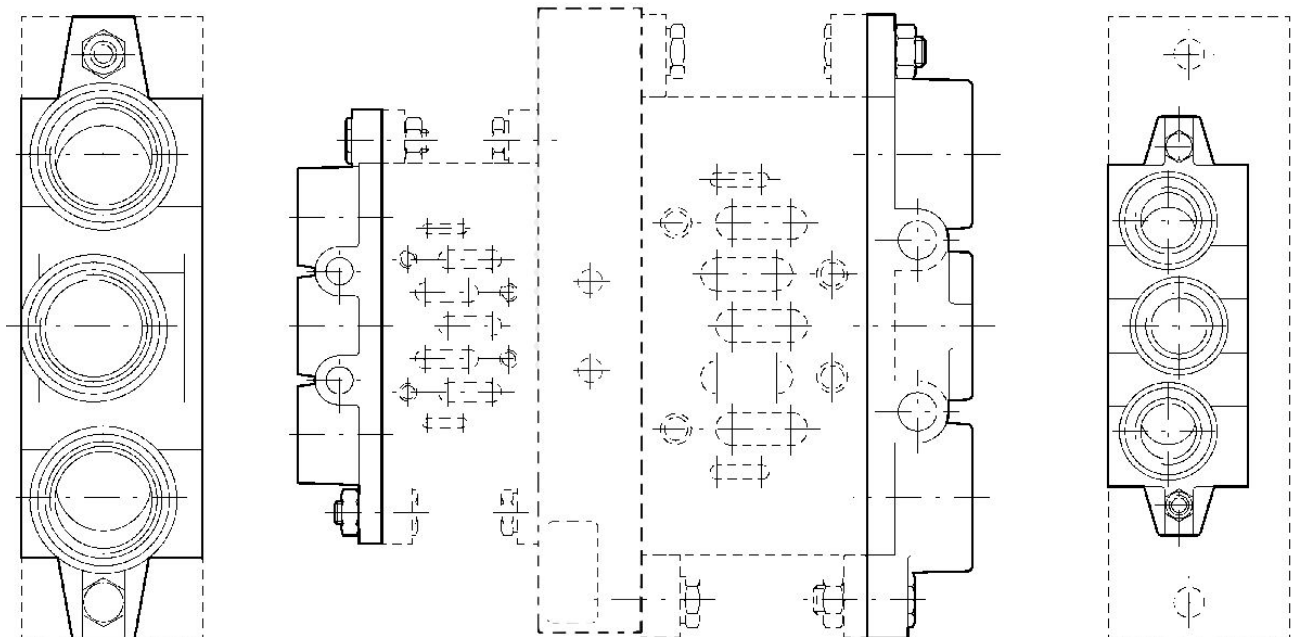


Piastre terminali per piastra di adattamento

1825503245

2024-12-19

Dimensioni

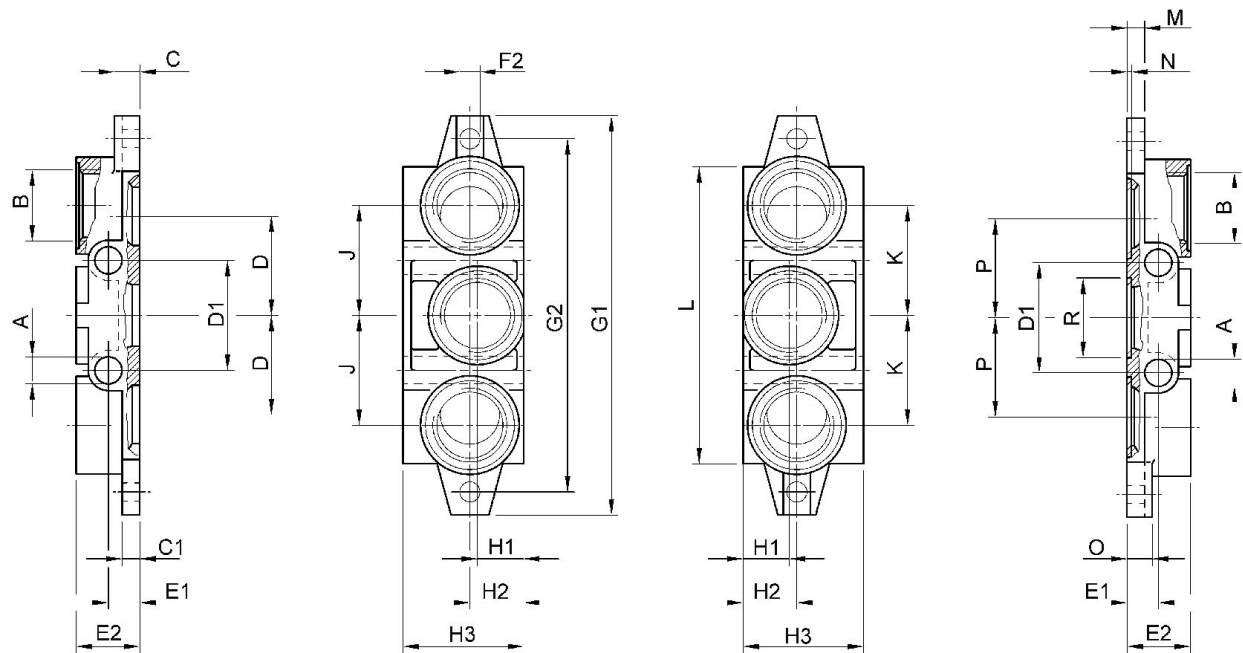

	A	B	C	C1	D	D1	E1	E2	F2	G1
ISO 1	7	G 3/8	8	6	24	28	11	22	Ø 5,5	110
ISO 2	9	G 1/2	11	8	31,5	35	13	26	Ø 6,6	135

G2	H1	H2	H3	J	K	L	M	N	O	P
95	22	22	46	28	28	85	6	2	8	24
115	23	24	47	34	34	100	8	2	11	31,5

R
Ø 22,1
Ø 28,7