

# Placas finais para placas adaptadoras

1825503245

2024-12-20



## Dados técnicos

Setor

Indústria

Modelo

Placa básica

Direção conexão pneum. (1)

Lateral

Direção conexão pneum. (3,5)

Lateral

Tipo de saída de ar

Conexões separadas

exaustão de ar (3,5)

Com escape captado (3/5)

tamanho

ISO 2

ISO 3

Normas

ISO 5599-1

Pressão de operação mín.

-0.95 bar

Pressão de operação máx

16 bar

Temperatura ambiente mín.

-15 °C

Temperatura ambiente máx.

70 °C

Temperatura mín. do#fluido.

-15 °C

Temperatura máx. do#fluido.

80 °C

Fluido

Ar comprimido

parafuso de fixação

sextavado exterior

# Placas finais para placas adaptadoras

1825503245

2024-12-20

Peso

0.45 kg

## Material

Material placa básica

alumínio fundido sob pressão

Material de vedações

Borracha de acrilonitrila butadieno

N° de material

1825503245


## Informações técnicas

A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

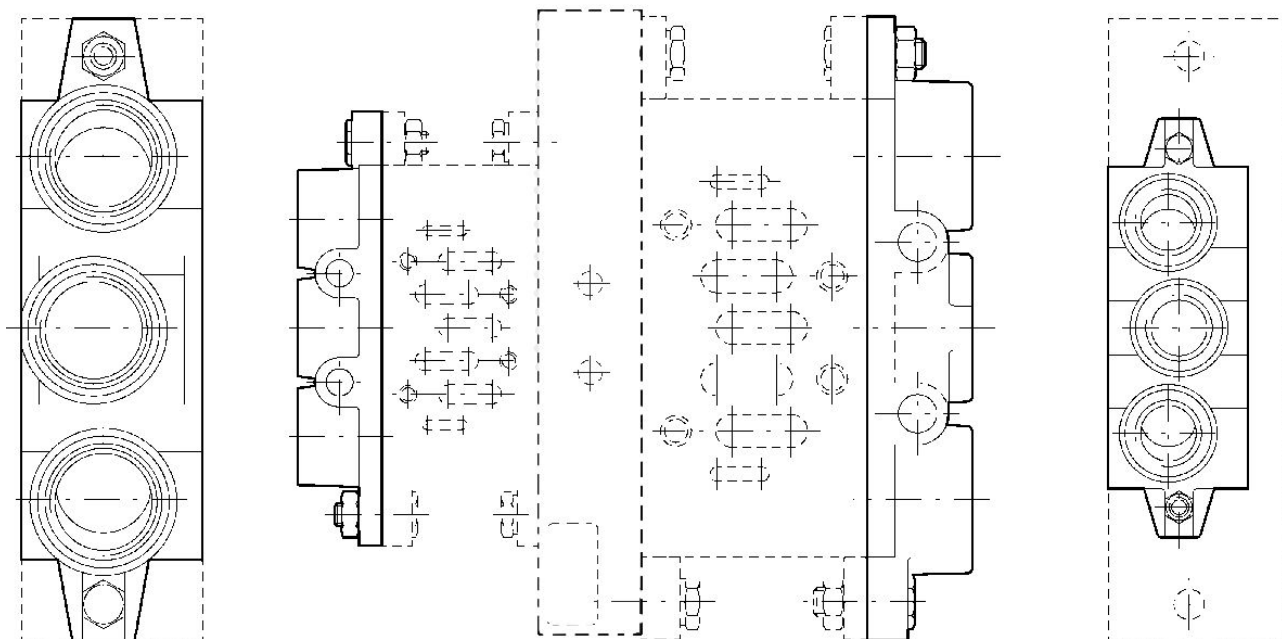


# Placas finais para placas adaptadoras

1825503245

2024-12-20

## Dimensões

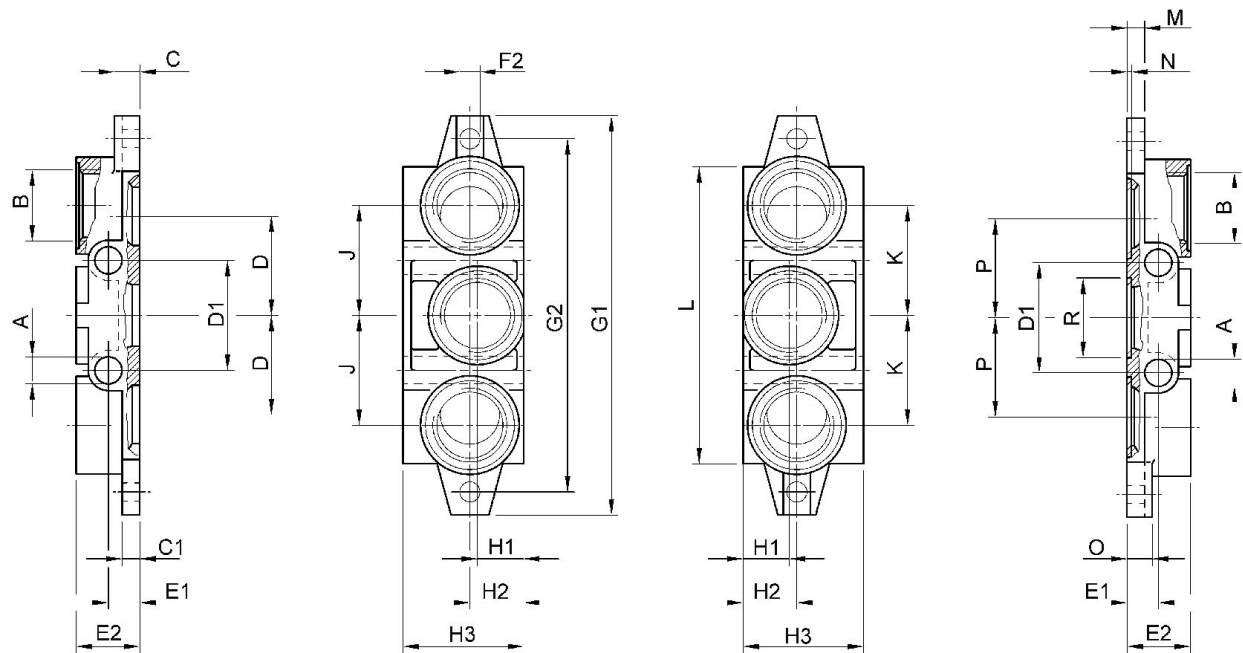

|       | A | B     | C  | C1 | D    | D1 | E1 | E2 | F2    | G1  |
|-------|---|-------|----|----|------|----|----|----|-------|-----|
| ISO 1 | 7 | G 3/8 | 8  | 6  | 24   | 28 | 11 | 22 | Ø 5,5 | 110 |
| ISO 2 | 9 | G 1/2 | 11 | 8  | 31,5 | 35 | 13 | 26 | Ø 6,6 | 135 |

| G2  | H1 | H2 | H3 | J  | K  | L   | M | N | O  | P    |
|-----|----|----|----|----|----|-----|---|---|----|------|
| 95  | 22 | 22 | 46 | 28 | 28 | 85  | 6 | 2 | 8  | 24   |
| 115 | 23 | 24 | 47 | 34 | 34 | 100 | 8 | 2 | 11 | 31,5 |

| R      |
|--------|
| Ø 22,1 |
| Ø 28,7 |