


Placa cega

1825503282

2024-12-19

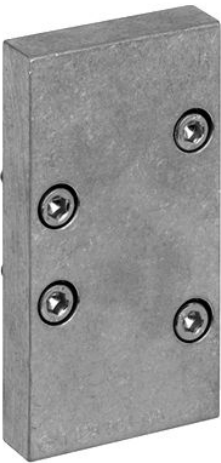

Dados técnicos

Setor	Indústria
Modelo	Placa cega
Tipo	Placa cega
tamanho	ISO 1
Normas	ISO 5599-1
Pressão de operação mín.	-0.9 bar
Pressão de operação máx.	16 bar
Temperatura ambiente mín.	0 °C
Temperatura ambiente máx.	80 °C
Temperatura mín. do#fluido.	0 °C
Temperatura máx. do#fluido.	80 °C
Fluido	Ar comprimido
parafuso de fixação	com sextavado interno
Peso	0.072 kg

Material

Material placa básica	alumínio fundido sob pressão
Material de vedações	Borracha de acrilonitrila butadieno
N° de material	1825503282

Placa cega

1825503282

2024-12-19


Informações técnicas

A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

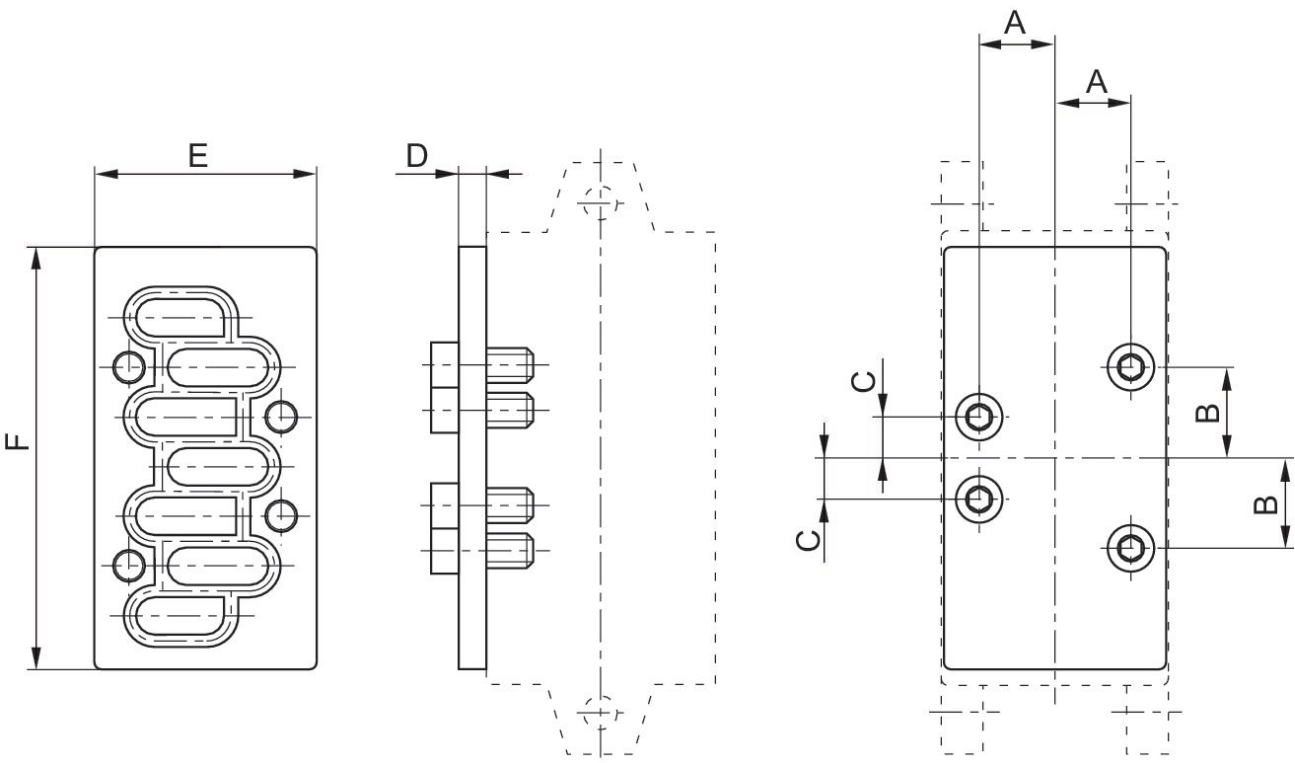

N° de material	tamanho	A	B	C	D	E	F
1825503282	ISO 1	14	18	9	7	42	80
1825503176	ISO 2	19	24	12	15	54	100