

Placa ciega

1825503282

2024-12-19



Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo	Placa ciega
Tipo	Placa ciega
tamaño de construcción	ISO 1
Normas	ISO 5599-1
Presión de funcionamiento mín.	-0.9 bar
Presión de funcionamiento máx.	16 bar
Temperatura ambiente mín.	0 °C
Temperatura ambiente máx.	80 °C
Temperatura del medio mín.	0 °C
Temperatura del medio máx.	80 °C
Fluido	Aire comprimido
Tornillo de fijación	con hexágono interior
Peso	0.072 kg

Material

Material placa base	fundición aluminio a presión
Material juntas	Caucho de acrilnitrilo butadieno
N° de material	1825503282

Placa ciega

1825503282

2024-12-19


Información técnica

La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento “Información técnica” (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

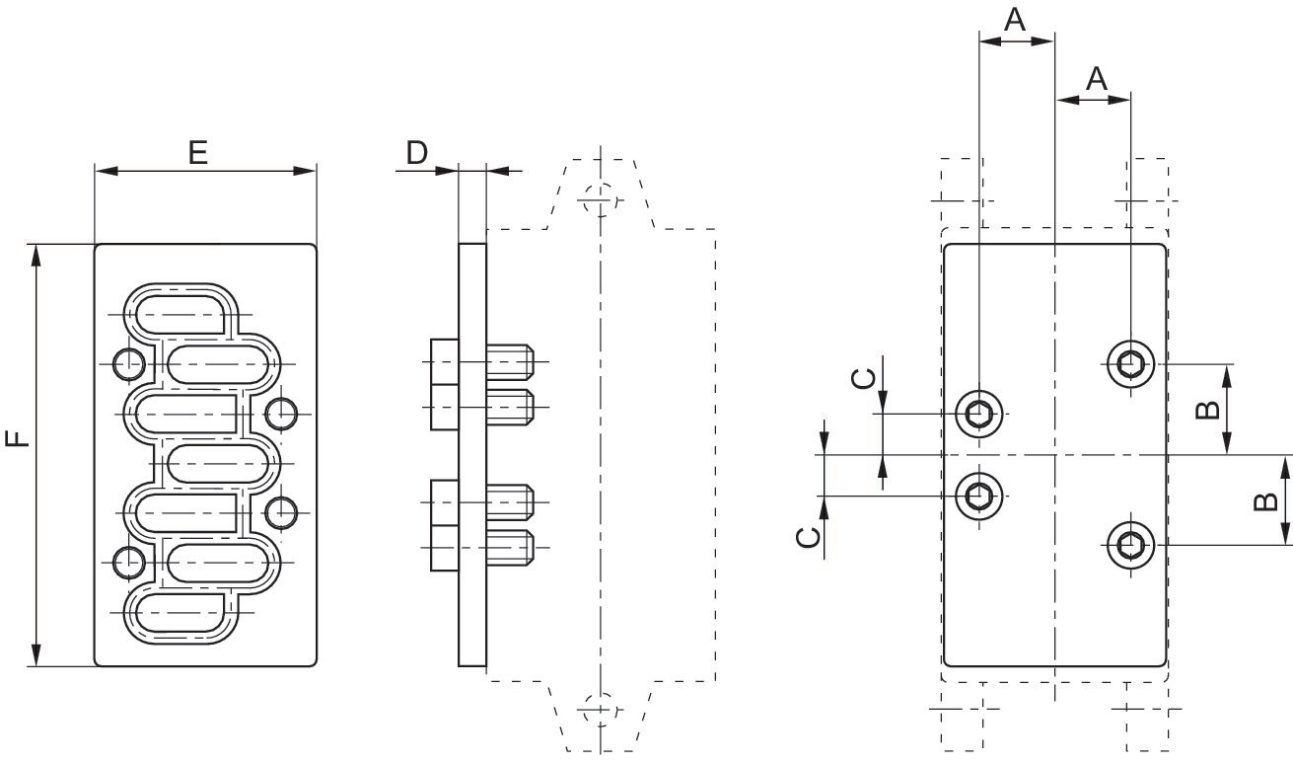

N° de material	tamaño de construcción	A	B	C	D	E	F
1825503282	ISO 1	14	18	9	7	42	80
1825503176	ISO 2	19	24	12	15	54	100