


ISO 15407-1, Placas básica e final

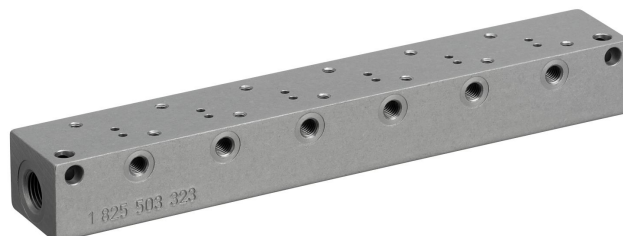

Dados técnicos

Setor

Indústria

Modelo

Régua de conexão

Conexão de ar comprimido entrada

G 1/8

Direção conexão pneum. (2,4)

Lateral

conexão de ar comprimido saída

M5

exaustão de ar (3,5)

exaustão de ar não captada

Modelo

Fiação de encaixe individual

Pressão de operação mín.

0 bar

Pressão de operação máx

10 bar

Fluido

Ar comprimido

Número de posições de válvula máx.

1

Medida de retículo

23 mm

parafuso de fixação

M3

Peso

0.049 kg

Material

Material placa básica

Alumínio

Bloco de conexão geral, Série DO22, G 1/8
1825503318

2024-09-30

N° de material	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	L
1825503320	22	23	46	–	–	–	80	90
1825503321	22	23	46	69	–	–	103	113
1825503322	22	23	46	69	92	–	126	136
1825503323	22	23	46	69	92	115	149	159