


Bloque de conexión en batería, Serie DO22, G 1/8

2024-09-30

1825503318

ISO 15407-1, Placas base y finales

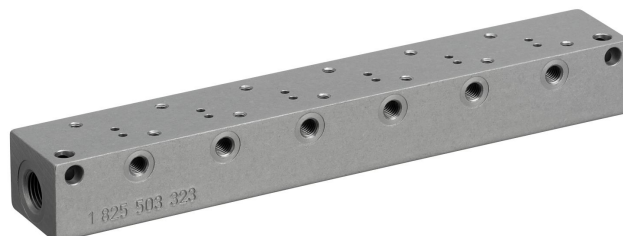

Datos técnicos

Sector

Industria

Tipo

Regleta de conexiones

Conexión de aire comprimido entrada

G 1/8

Dirección conexión neum. (2,4)

Lateral

conexión de aire comprimido salida

M5

Escape (3,5)

escape no captado

Tipo

Cableado de conector simple

Presión de funcionamiento mín.

0 bar

Presión de funcionamiento máx.

10 bar

Fluido

Aire comprimido

Número máx. de posiciones de la válvula

1

Dimensión modular

23 mm

Tornillo de fijación

M3

Peso

0.049 kg

Material

Material placa base

Aluminio

Bloque de conexión en batería, Serie DO22, G 1/8

2024-09-30

1825503318

Superficie Carcasa

anodizado

N° de material

1825503318

Información técnica


La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensiones

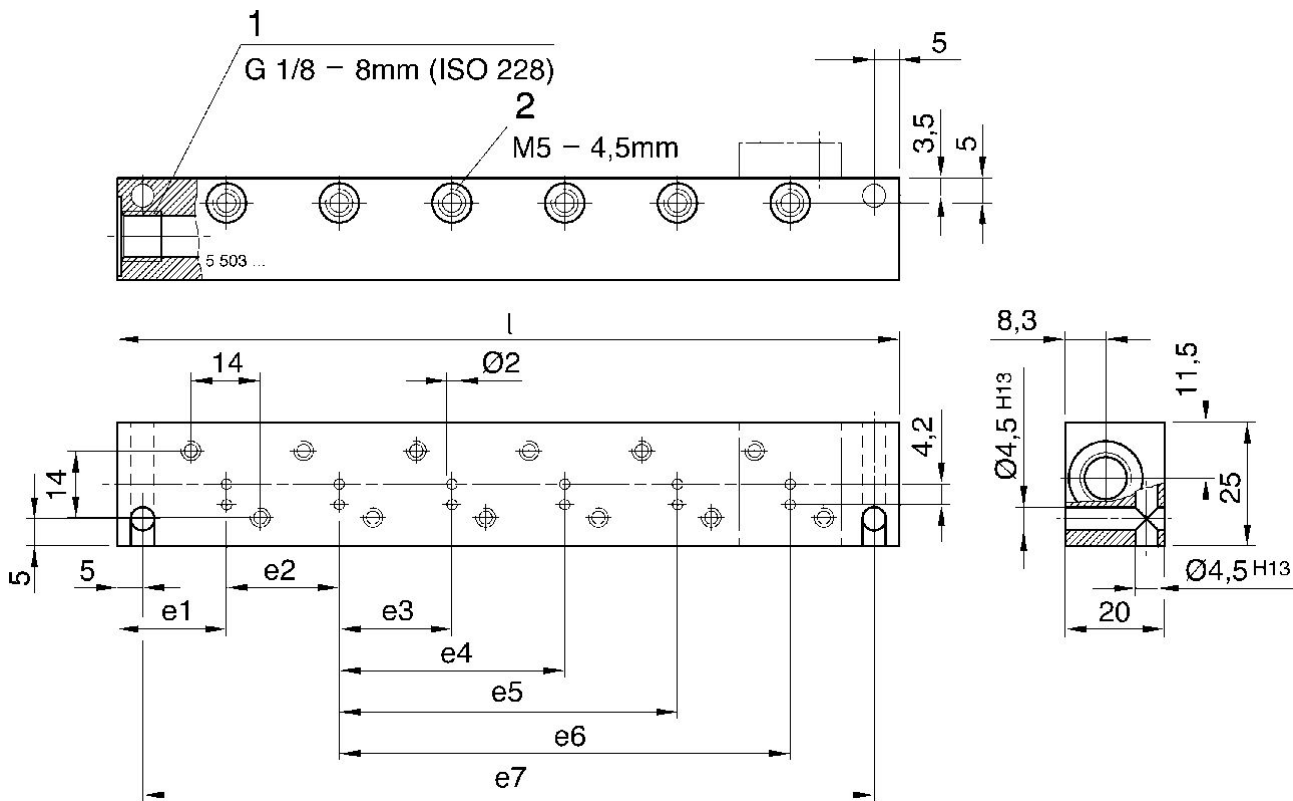

El consumo de potencia máx. DC por bobina (22 mm) es de 4,8 W
El consumo de potencia máx. AC 50 Hz por bobina (22 mm) es de 6 VA
El consumo de potencia máx. AC 60 Hz por bobina (22 mm) es de 5 VA

N° de material	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	L
1825503318	22	-	-	-	-	-	34	44
1825503319	22	23	-	-	-	-	57	67

Bloque de conexión en batería, Serie DO22, G 1/8

2024-09-30

1825503318

N° de material	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	L
1825503320	22	23	46	–	–	–	80	90
1825503321	22	23	46	69	–	–	103	113
1825503322	22	23	46	69	92	–	126	136
1825503323	22	23	46	69	92	115	149	159