


Sammel-Anschlussblock, Serie DO22, G 1/8

1825503320

2024-12-11

ISO 15407-1, Grund- und Endplatten

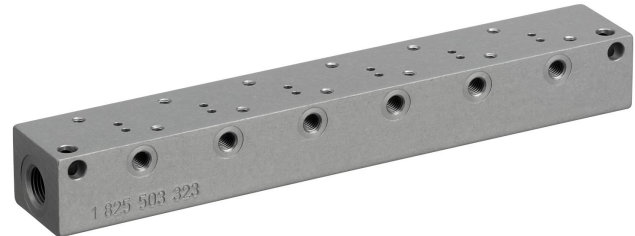

Technische Daten

Branche	Industrie
Bauart	Anschlussleiste
Druckluftanschluss Eingang	G 1/8
Richtung pneum. Anschluss (2,4)	Seitlich
Druckluftanschluss Ausgang	M5
Entlüftung (3,5)	Entlüftung (3/5) nicht gefasst

Bauart	Einzel-Steckverdrahtung
Betriebsdruck min.	0 bar
Betriebsdruck max.	10 bar
Medium	Druckluft

Anzahl der Ventilplätze	3
Rastermaß	23 mm
Befestigungsschraube	M3
Gewicht	0.1 kg

Werkstoff

Werkstoff Grundplatte	Aluminium
-----------------------	-----------

Sammel-Anschlussblock, Serie DO22, G 1/8

1825503320

2024-12-11

Oberfläche Gehäuse

eloxiert

Materialnummer

1825503320

Technische Informationen


Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumtemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

Abmessungen

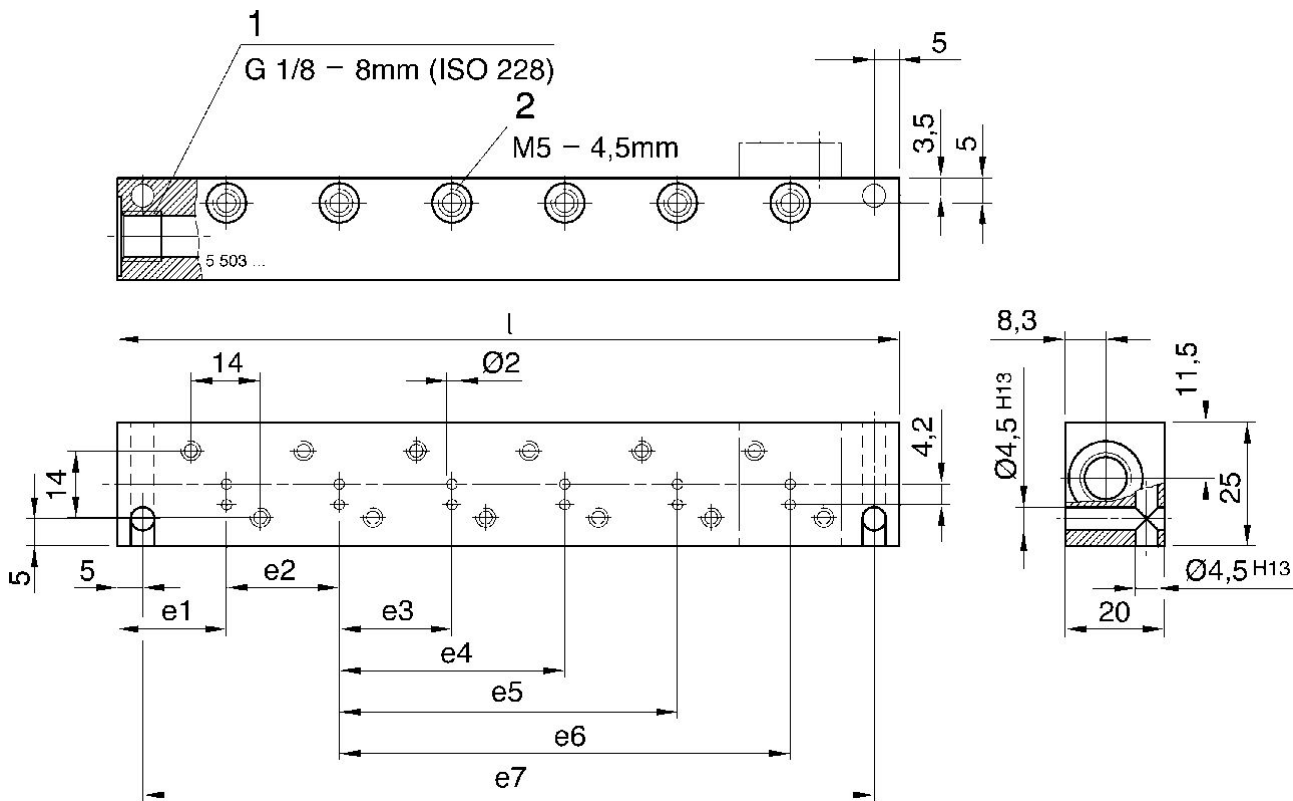

Leistungsaufnahme max. DC pro Spule (22 mm) liegt bei 4,8 W
Leistungsaufnahme max. AC 50 Hz pro Spule (22 mm) liegt bei 6 VA
Leistungsaufnahme max. AC 60 Hz pro Spule (22 mm) liegt bei 5 VA

Materialnummer	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	L
1825503318	22	–	–	–	–	–	34	44
1825503319	22	23	–	–	–	–	57	67

Sammel-Anschlussblock, Serie DO22, G 1/8

1825503320

2024-12-11

Materialnummer	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	L
1825503320	22	23	46	–	–	–	80	90
1825503321	22	23	46	69	–	–	103	113
1825503322	22	23	46	69	92	–	126	136
1825503323	22	23	46	69	92	115	149	159