


ISO 15407-1, Placas básica e final

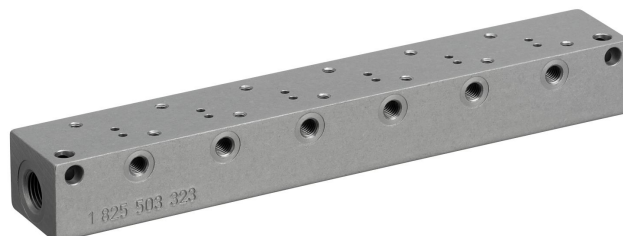

Dados técnicos

Setor

Indústria

Modelo

Régua de conexão

Conexão de ar comprimido entrada

G 1/8

Direção conexão pneum. (2,4)

Lateral

conexão de ar comprimido saída

M5

exaustão de ar (3,5)

exaustão de ar não captada

Modelo

Fiação de encaixe individual

Pressão de operação mín.

0 bar

Pressão de operação máx

10 bar

Fluido

Ar comprimido

Número de posições de válvula máx.

4

Medida de retículo

23 mm

parafuso de fixação

M3

Peso

0.126 kg

Material

Material placa básica

Alumínio

Bloco de conexão geral, Série DO22, G 1/8

2024-09-30

1825503321

Superfície Caixa

anodizado

Nº de material

1825503321

Informações técnicas


A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensões

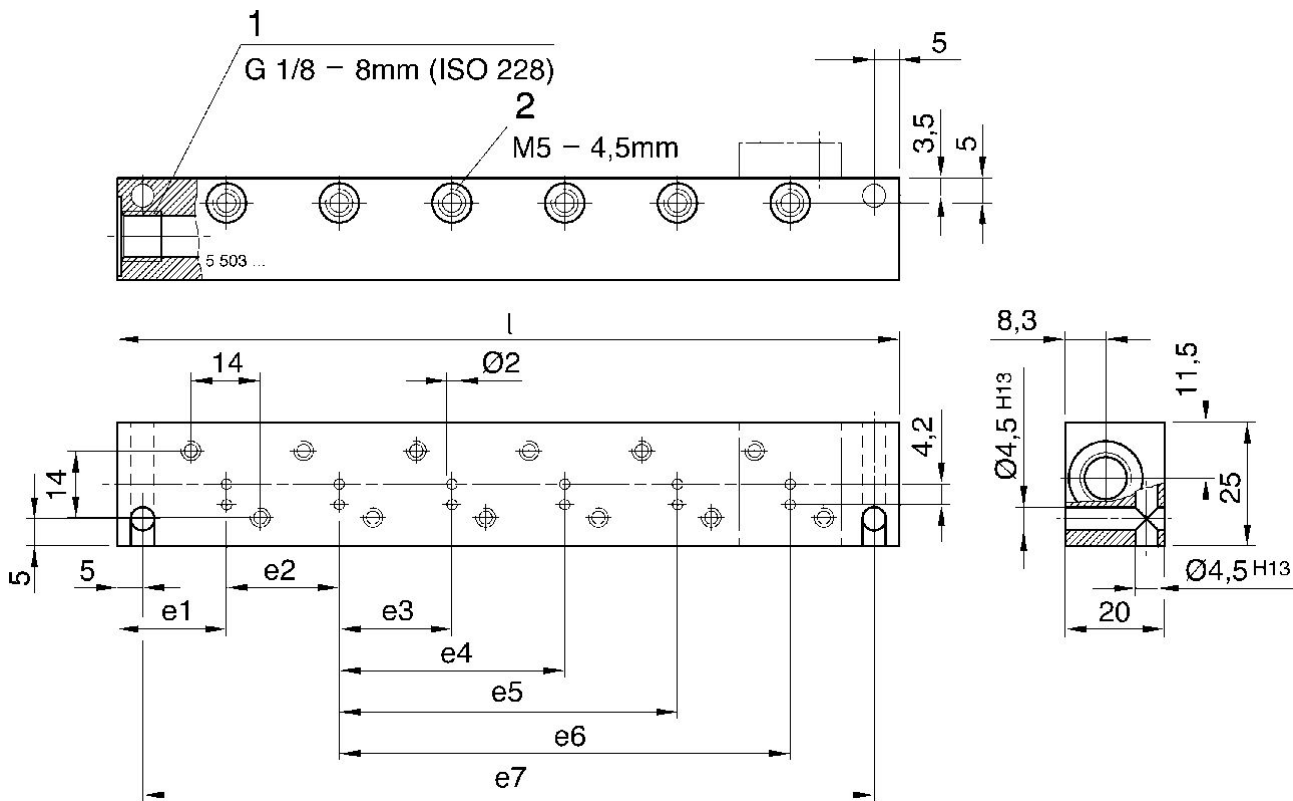

O consumo de corrente máximo CC por bobina (22 mm) é de 4,8 W
O consumo de corrente máximo CA 50 Hz por bobina (22 mm) é de 6 VA
O consumo de corrente máximo CA 60 Hz por bobina (22 mm) é de 5 VA

Nº de material	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	L
1825503318	22	-	-	-	-	-	34	44
1825503319	22	23	-	-	-	-	57	67

Bloco de conexão geral, Série DO22, G 1/8
1825503321

2024-09-30

N° de material	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	L
1825503320	22	23	46	–	–	–	80	90
1825503321	22	23	46	69	–	–	103	113
1825503322	22	23	46	69	92	–	126	136
1825503323	22	23	46	69	92	115	149	159