


Blindplatte, Serie DO22

1825503368

2025-01-09

ISO 15407-1, Grund- und Endplatten

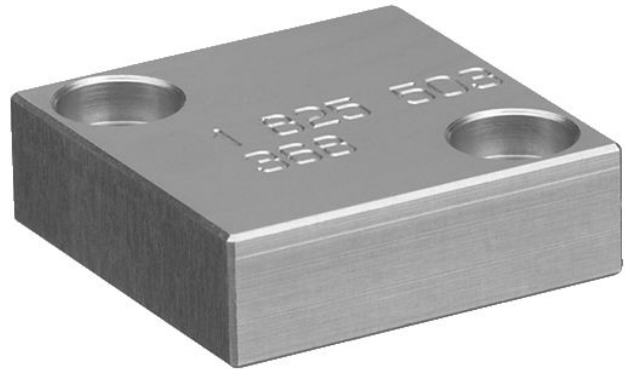

Technische Daten

Branche	Industrie
Bauart	Blindplatte
Betriebsdruck min.	0 bar
Betriebsdruck max.	10 bar
Umgebungstemperatur min.	-10 °C
Umgebungstemperatur max.	50 °C
Mediumstemperatur min.	-10 °C
Mediumstemperatur max.	50 °C
Medium	Druckluft
Anzahl der Ventilplätze	1
Rastermaß	23 mm
Befestigungsschraube	M3
Gewicht	0.011 kg

Werkstoff

Werkstoff Gehäuse	Aluminium
Oberfläche Gehäuse	eloxiert

Blindplatte, Serie DO22

1825503368

2025-01-09

Werkstoff Dichtungen
Werkstoff Schrauben
Oberfläche Schrauben
Materialnummer

Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Stahl, verchromt
verzinkt
1825503368

Technische Informationen

Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

Abmessungen

