


ISO 15407-1, Placas base y finales

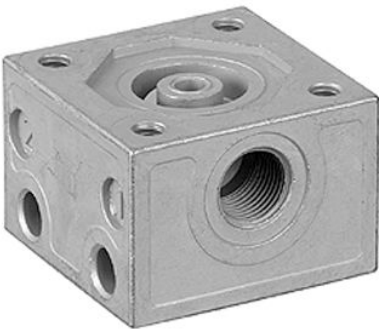

Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo	Regleta de conexiones
Tipo	Placa de conexión en batería
Conexión de aire comprimido entrada	G 1/8
Dirección conexión neum. (2,4)	Lateral
conexión de aire comprimido salida	G 1/8
Presión de funcionamiento mín.	1 bar
Presión de funcionamiento máx.	10 bar
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Fluido	Aire comprimido
Dimensión modular	34 mm
Tornillo de fijación	con hexágono interior
Peso	0.125 kg
Material	
Material placa base	fundición aluminio a presión
Material juntas	Caucho de acrilnitrilo butadieno

N° de material

1825503370

Información técnica

La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensiones

