

Barrette de raccordement, Série DO10

1825503496

2025-01-09

ISO 15407-1, Embases et plaques terminales



Données techniques

Secteur	Industrie
Type de construction	Barreau d'alimentation
Entrée raccord d'air comprimé	M5
Direction raccordement pneumatique (2,4)	Sur un côté
Sortie raccord d'air comprimé	M3
Raccord échappement	M5
Échappement (3,5)	Avec échappement (3/5) collecté
Type de construction	Câblage individuel par enfichage
Pression de service min.	0 bar
Pression de service maxi	8 bar
Température ambiante min.	-10 °C
Température ambiante max.	50 °C
Température min. du fluide	-10 °C
Température max. du fluide	50 °C
Fluide	Air comprimé
Nombre d'emplacements de distributeurs	3
Entraxe	11 mm

Barrette de raccordement, Série DO10

1825503496

2025-01-09

Vis de fixation	M1,6
Poids	0.03 kg

Matériau

Matériau embase	Aluminium
Référence	1825503496

Informations techniques


La pression de pilotage minimale min. doit être respectée, sans quoi des commutations intempestives et, le cas échéant, une panne des distributeurs sont susceptibles de se produire !

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.

Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensions

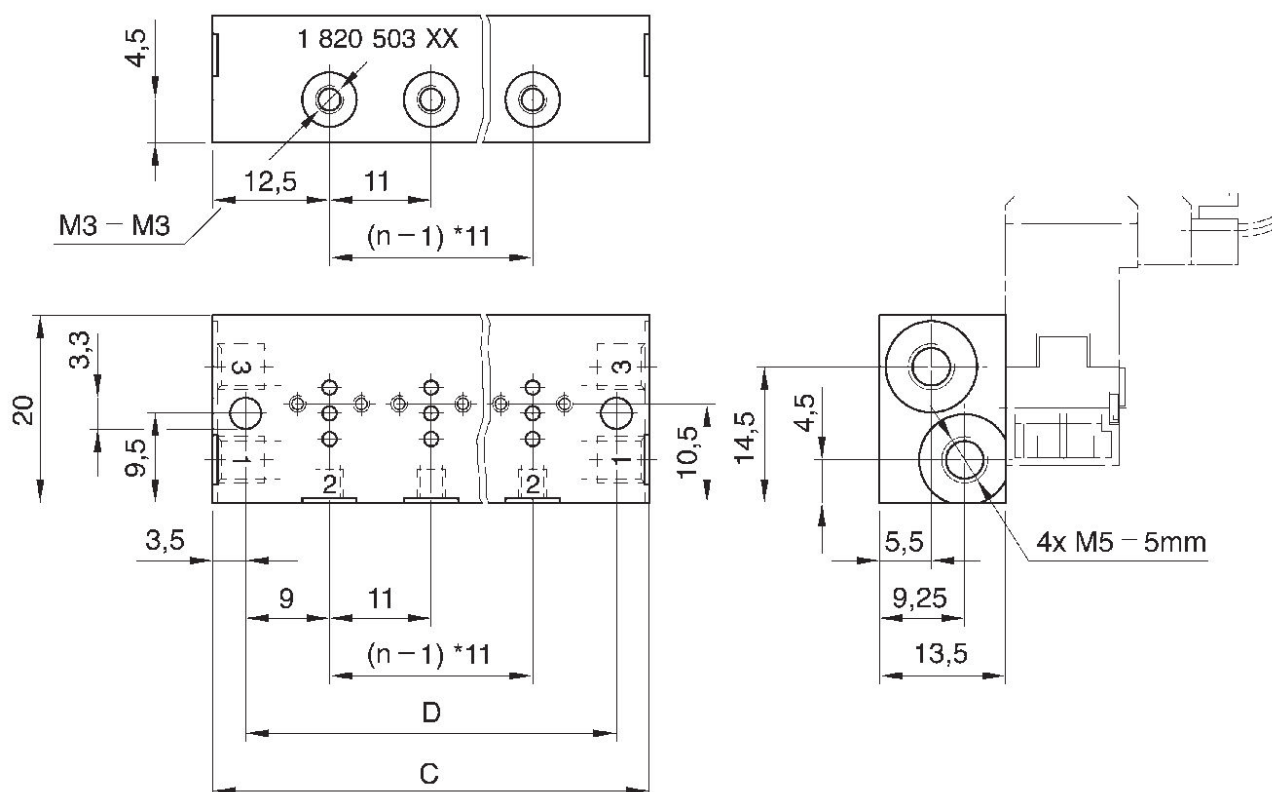

Barrette de raccordement, Série DO10

1825503496

2025-01-09

Référence	C	D
1825503495	36	29
1825503496	47	40
1825503497	58	51
1825503498	69	62
1825503499	80	73
1825503500	91	84
1825503501	102	95
1825503502	113	106