

Blocco di collegamento in batteria, Serie DO10

1825503496

2025-01-09

ISO 15407-1, Piastre base e terminali



Dati tecnici

Settore

Industria

Tipo

Base di collegamento

Attacco aria compressa ingresso

M5

Direzione raccordo pneumatico (2,4)

Su un lato

attacco aria compressa uscita

M3

Attacco scarico

M5

Scarico (3,5)

Con scarico convogliato (3/5)

Tipo

Cablaggio ad innesto singolo

Pressione di esercizio min.

0 bar

Pressione di esercizio max

8 bar

Temperatura ambiente min.

-10 °C

Temperatura ambiente max.

50 °C

Temperatura del fluido min.

-10 °C

Temperatura del fluido max.

50 °C

Fluido

Aria compressa

Numero di posti valvola

3

Dimensione modulare

11 mm

Blocco di collegamento in batteria, Serie DO10

1825503496

2025-01-09

Vite di fissaggio	M1,6
Peso	0.03 kg

Materiale

Materiale piastra base	Alluminio
Codice	1825503496

Informazioni tecniche


Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensioni

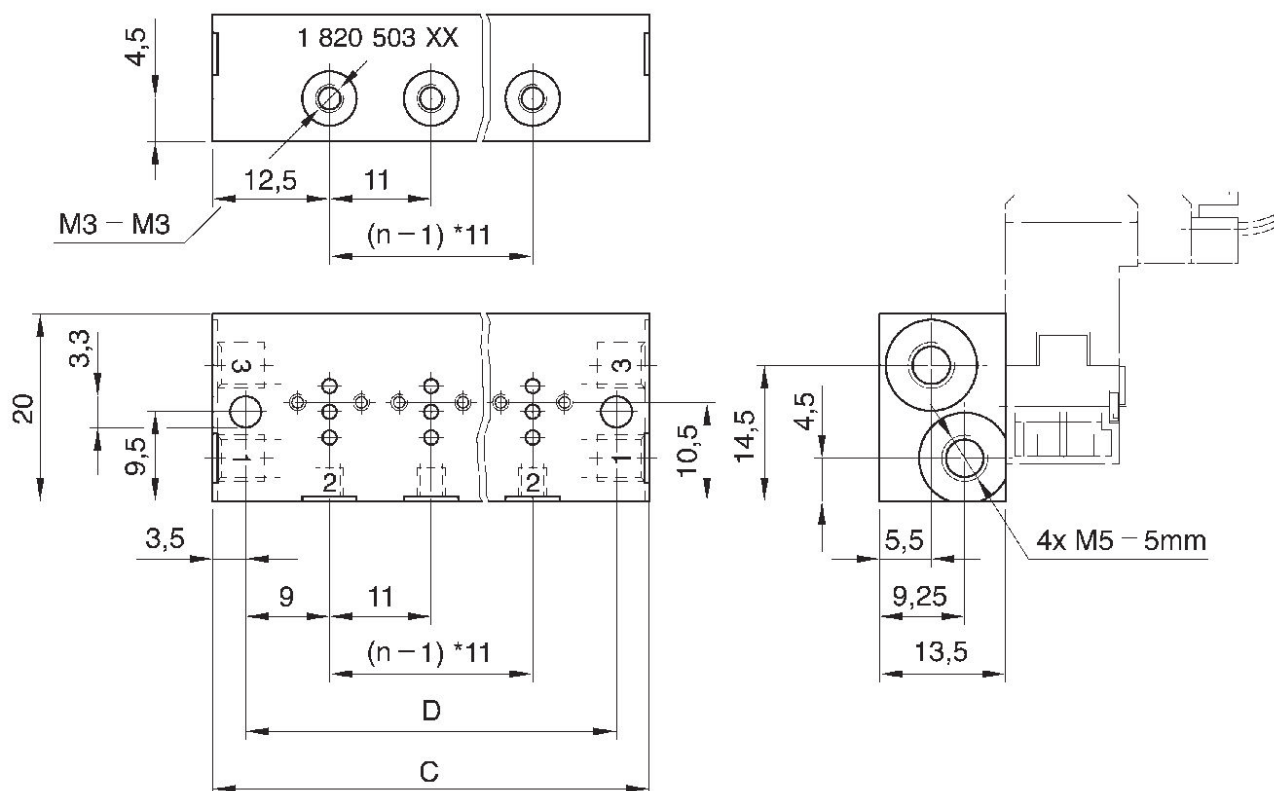

Blocco di collegamento in batteria, Serie DO10

1825503496

2025-01-09

Codice	C	D
1825503495	36	29
1825503496	47	40
1825503497	58	51
1825503498	69	62
1825503499	80	73
1825503500	91	84
1825503501	102	95
1825503502	113	106