

ISO 15407-1, Placas base y finales



Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo	Regleta de conexiones
Conexión de aire comprimido entrada	M5
Dirección conexión neum. (2,4)	Lateral
conexión de aire comprimido salida	M3
Conexión escape	M5
Escape (3,5)	Con ventilación captada (3/5)
Tipo	Cableado de conector simple
Presión de funcionamiento mín.	0 bar
Presión de funcionamiento máx.	8 bar
Temperatura ambiente mín.	-10 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Temperatura del medio mín.	-10 °C
Temperatura del medio máx.	50 °C
Fluido	Aire comprimido
Número máx. de posiciones de la válvula	3
Dimensión modular	11 mm

1825503496

Tornillo de fijación

M1,6

Peso

0.03 kg

Material

Material placa base

Aluminio

N° de material

1825503496

Información técnica


La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensiones

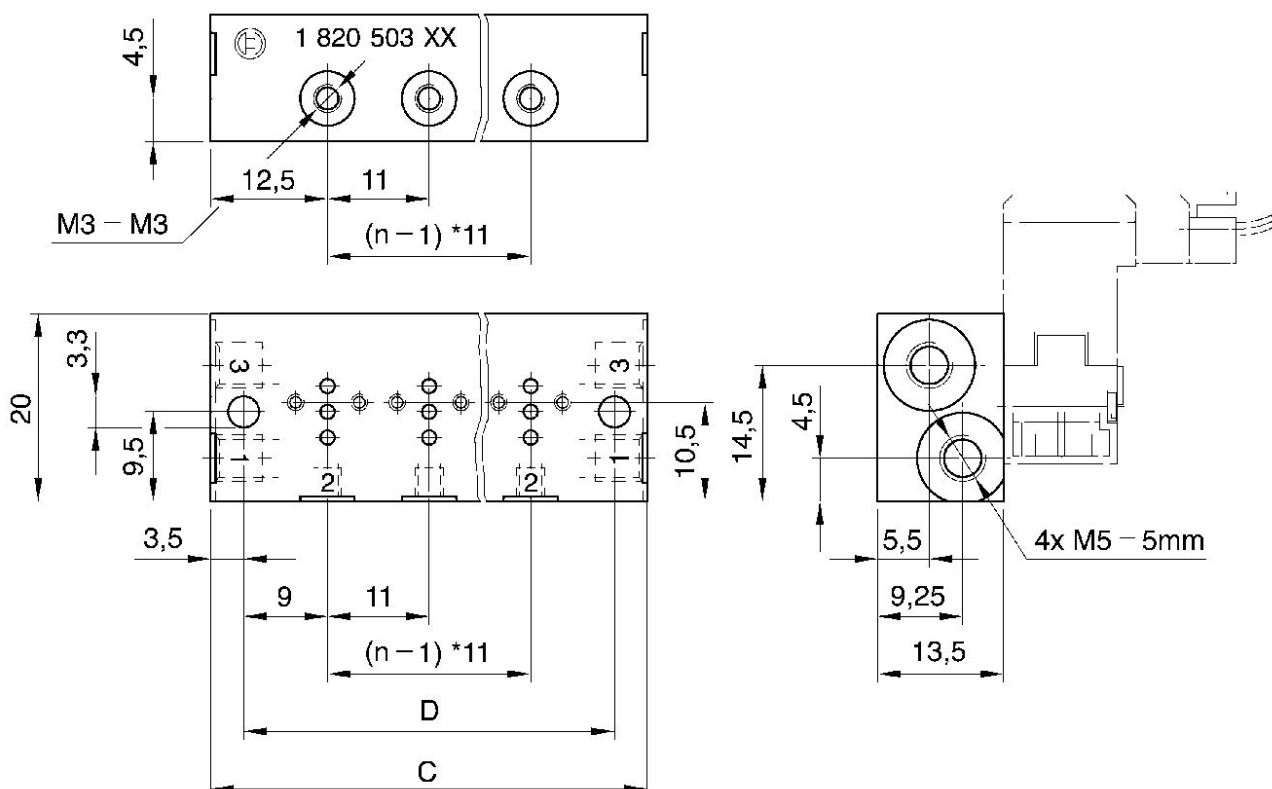

N° de material	C	D
1825503495	36	29
1825503496	47	40
1825503497	58	51
1825503498	69	62
1825503499	80	73
1825503500	91	84
1825503501	102	95
1825503502	113	106