

Bloco de conexão geral, Série DO10

1825503499

2025-01-09

ISO 15407-1, Placas básica e final



Dados técnicos

Setor

Indústria

Modelo

Régua de conexão

Conexão de ar comprimido entrada

M5

Direção conexão pneum. (2,4)

Lateral

conexão de ar comprimido saída

M3

Conexão exaustão de ar

M5

exaustão de ar (3,5)

Com escape captado (3/5)

Modelo

Fiação de encaixe individual

Pressão de operação mín.

0 bar

Pressão de operação máx

8 bar

Temperatura ambiente mín.

-10 °C

Temperatura ambiente máx.

50 °C

Temperatura mín. do#fluido.

-10 °C

Temperatura máx. do#fluido.

50 °C

Fluido

Ar comprimido

Número de lugares para válvulas

6

Medida de retículo

11 mm

Bloco de conexão geral, Série DO10

1825503499

2025-01-09

parafuso de fixação

M1,6

Peso

0.51 kg

Material

Material placa básica

Alumínio

Nº de material

1825503499

Informações técnicas


A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensões

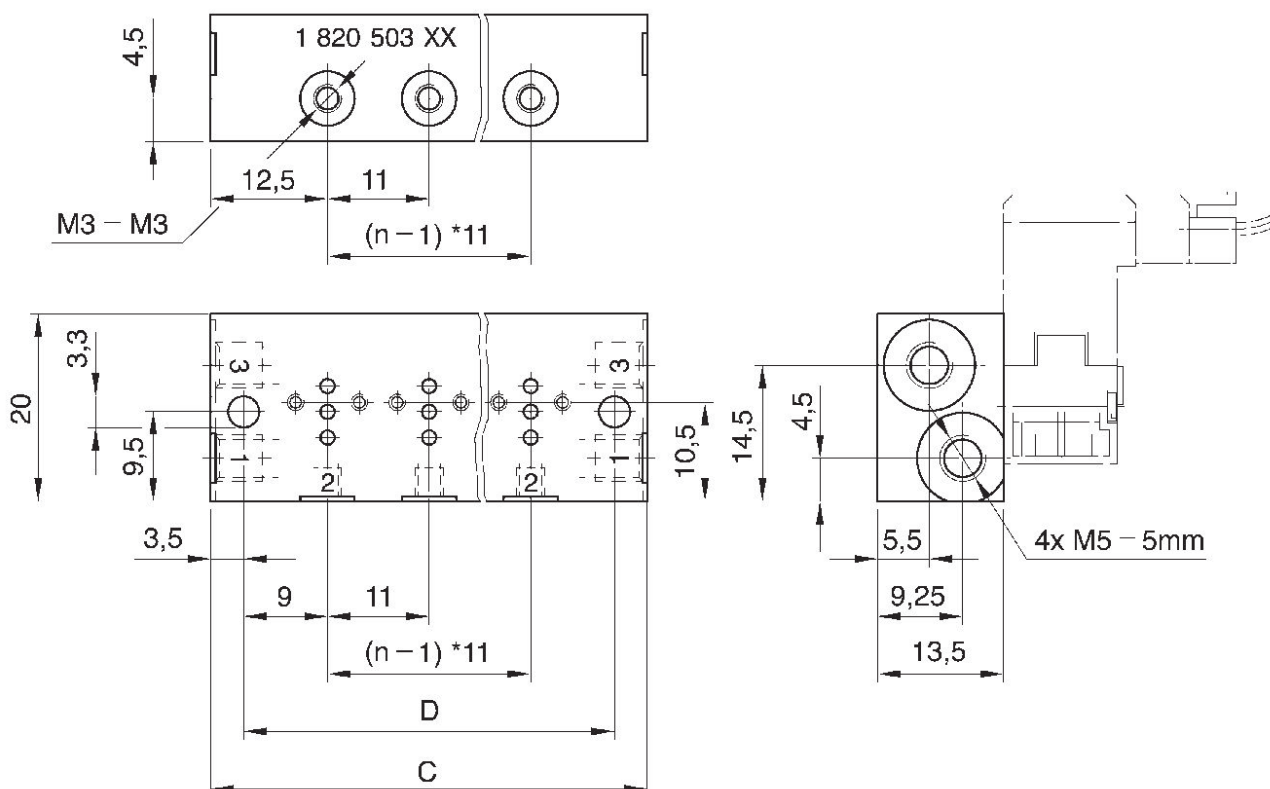

Bloco de conexão geral, Série DO10

1825503499

2025-01-09

N° de material	C	D
1825503495	36	29
1825503496	47	40
1825503497	58	51
1825503498	69	62
1825503499	80	73
1825503500	91	84
1825503501	102	95
1825503502	113	106