

Bloque de conexión en batería, Serie DO10

1825503502

2025-01-09

ISO 15407-1, Placas base y finales



Datos técnicos

Sector

Industria

Tipo

Regleta de conexiones

Conexión de aire comprimido entrada

M5

Dirección conexión neum. (2,4)

Lateral

conexión de aire comprimido salida

M3

Conexión escape

M5

Escape (3,5)

Con ventilación captada (3/5)

Tipo

Cableado de conector simple

Presión de funcionamiento mín.

0 bar

Presión de funcionamiento máx.

8 bar

Temperatura ambiente mín.

-10 °C

Temperatura ambiente máx.

50 °C

Temperatura del medio mín.

-10 °C

Temperatura del medio máx.

50 °C

Fluido

Aire comprimido

Número de lugares de válvula

9

Dimensión modular

11 mm

Bloque de conexión en batería, Serie DO10

1825503502

2025-01-09

Tornillo de fijación	M1,6
Peso	0.071 kg

Material

Material placa base	Aluminio
N° de material	1825503502

Información técnica


La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensiones

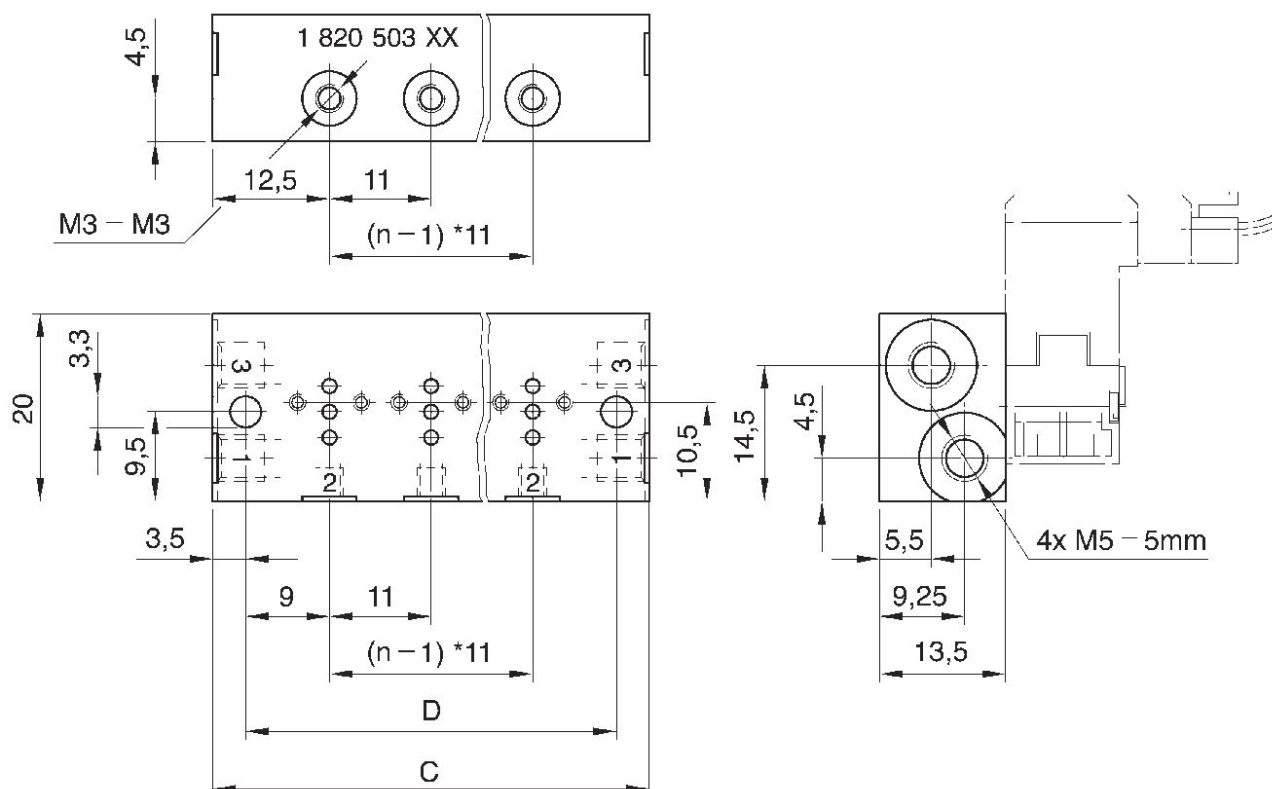

Bloque de conexión en batería, Serie DO10

1825503502

2025-01-09

N° de material	C	D
1825503495	36	29
1825503496	47	40
1825503497	58	51
1825503498	69	62
1825503499	80	73
1825503500	91	84
1825503501	102	95
1825503502	113	106