

# Barrette de raccordement, Série DO22, G 1/8 / M5

1825503595

2024-12-11

## ISO 15407-1, Embases et plaques terminales



### Données techniques

|                                          |                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------|
| Secteur                                  | Industrie                        |
| Type de construction                     | Barreau d'alimentation           |
| Entrée raccord d'air comprimé            | G 1/8                            |
| Direction raccordement pneumatique (2,4) | Sur un côté                      |
| Sortie raccord d'air comprimé            | M5                               |
| Raccord échappement                      | G 1/8                            |
| Échappement (3,5)                        | Avec échappement (3/5) collecté  |
| Type de construction                     | Câblage individuel par enfichage |
| Pression de service min.                 | 0 bar                            |
| Pression de service maxi                 | 10 bar                           |
| Fluide                                   | Air comprimé                     |
| Nombre d'emplacements de distributeurs   | 5                                |
| Entraxe                                  | 23 mm                            |
| Vis de fixation                          | M3                               |
| Poids                                    | 0.189 kg                         |

# Barrette de raccordement, Série DO22, G 1/8 / M5

1825503595

2024-12-11

## Matériau

Matériau embase

Aluminium

Référence

1825503595

## Informations techniques


La pression de pilotage minimale min. doit être respectée, sans quoi des commutations intempestives et, le cas échéant, une panne des distributeurs sont susceptibles de se produire !

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.

Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).

## Dimensions

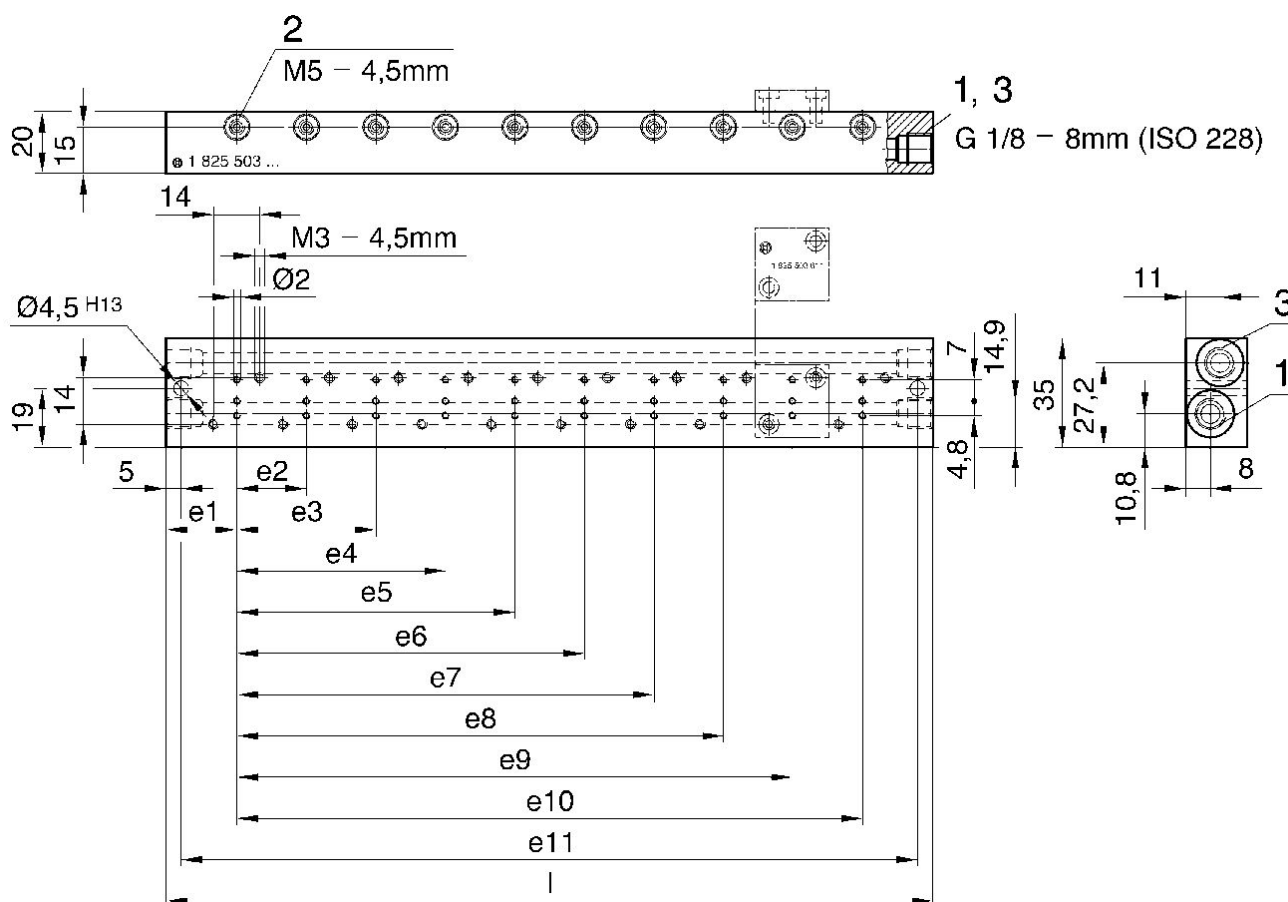

Puissance absorbée CC max. par bobine (22 mm) de 4,8 W  
Puissance absorbée CA max. 50 Hz par bobine (22 mm) de 6 VA  
Puissance absorbée CA max. 60 Hz par bobine (22 mm) de 5 VA

# Barrette de raccordement, Série DO22, G 1/8 / M5

1825503595

2024-12-11

| Référence  | e1 | e2 | e3 | e4 | e5 | e6  | e7  | e8  | e9  | e10 |
|------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1825503592 | 22 | 23 | –  | –  | –  | –   | –   | –   | –   | –   |
| 1825503593 | 22 | 23 | 46 | –  | –  | –   | –   | –   | –   | –   |
| 1825503594 | 22 | 23 | 46 | 69 | –  | –   | –   | –   | –   | –   |
| 1825503595 | 22 | 23 | 46 | 69 | 92 | –   | –   | –   | –   | –   |
| 1825503596 | 22 | 23 | 46 | 69 | 92 | 115 | –   | –   | –   | –   |
| 1825503597 | 22 | 23 | 46 | 69 | 92 | 115 | 138 | –   | –   | –   |
| 1825503598 | 22 | 23 | 46 | 69 | 92 | 115 | 138 | 161 | –   | –   |
| 1825503599 | 22 | 23 | 46 | 69 | 92 | 115 | 138 | 161 | 184 | –   |
| 1825503600 | 22 | 23 | 46 | 69 | 92 | 115 | 138 | 161 | 184 | 207 |

| Référence  | e11 | l   |
|------------|-----|-----|
| 1825503592 | 57  | 67  |
| 1825503593 | 80  | 90  |
| 1825503594 | 103 | 113 |
| 1825503595 | 126 | 136 |
| 1825503596 | 149 | 159 |
| 1825503597 | 173 | 182 |
| 1825503598 | 195 | 205 |
| 1825503599 | 218 | 228 |
| 1825503600 | 241 | 251 |