

Barrette de raccordement, Série DO22, G 1/8 / M5

1825503598

2024-12-11

ISO 15407-1, Embases et plaques terminales



Données techniques

Secteur

Industrie

Type de construction

Barreau d'alimentation

Entrée raccord d'air comprimé

G 1/8

Direction raccordement pneumatique (2,4)

Sur un côté

Sortie raccord d'air comprimé

M5

Raccord échappement

G 1/8

Échappement (3,5)

Avec échappement (3/5) collecté

Type de construction

Câblage individuel par enfichage

Pression de service min.

0 bar

Pression de service maxi

10 bar

Fluide

Air comprimé

Nombre d'emplacements de distributeurs

8

Entraxe

23 mm

Vis de fixation

M3

Poids

0.353 kg

Barrette de raccordement, Série DO22, G 1/8 / M5

1825503598

2024-12-11

Matériau

Matériau embase

Aluminium

Référence

1825503598

Informations techniques


La pression de pilotage minimale min. doit être respectée, sans quoi des commutations intempestives et, le cas échéant, une panne des distributeurs sont susceptibles de se produire !

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.

Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensions

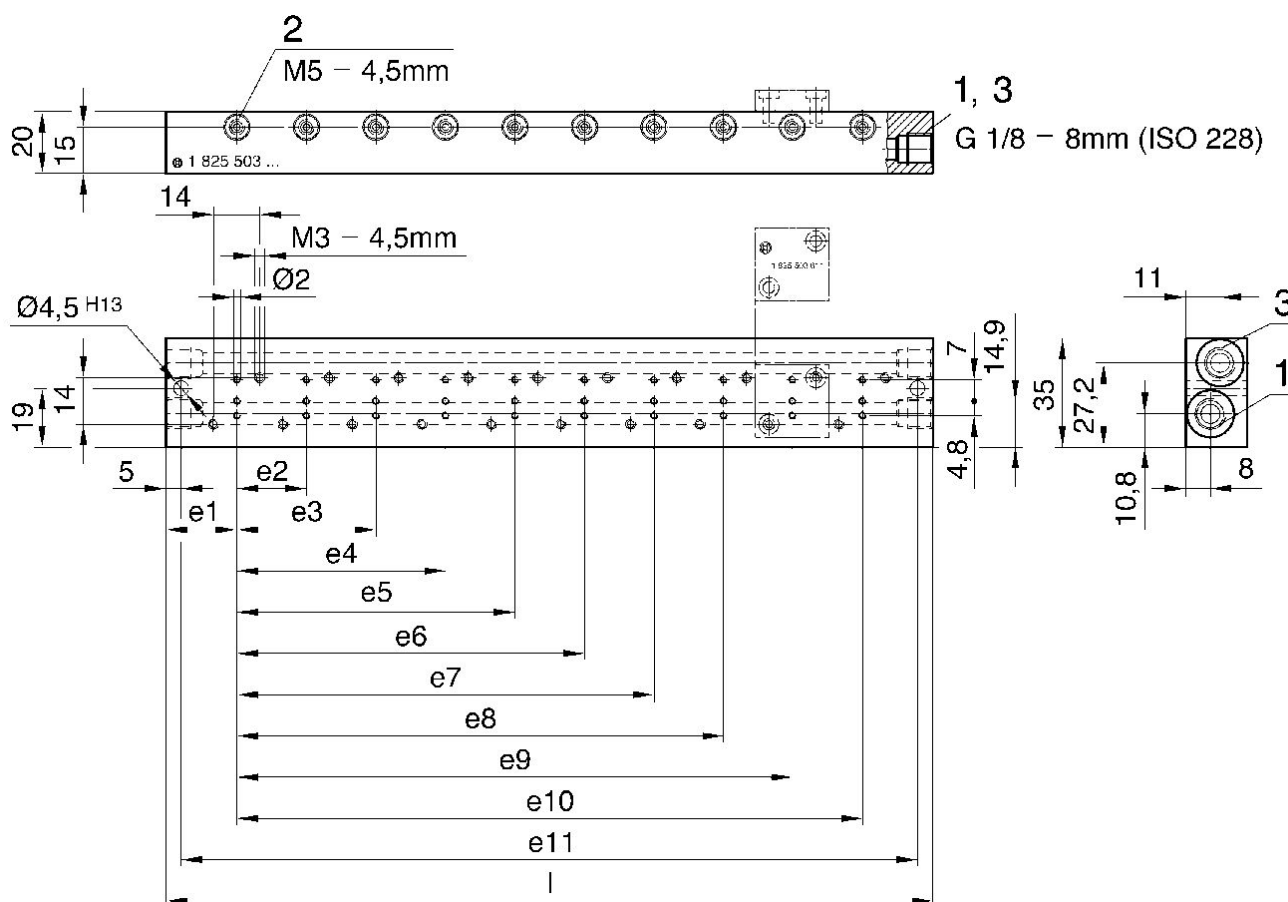

Puissance absorbée CC max. par bobine (22 mm) de 4,8 W
Puissance absorbée CA max. 50 Hz par bobine (22 mm) de 6 VA
Puissance absorbée CA max. 60 Hz par bobine (22 mm) de 5 VA

Barrette de raccordement, Série DO22, G 1/8 / M5

1825503598

2024-12-11

Référence	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9	e10
1825503592	22	23	–	–	–	–	–	–	–	–
1825503593	22	23	46	–	–	–	–	–	–	–
1825503594	22	23	46	69	–	–	–	–	–	–
1825503595	22	23	46	69	92	–	–	–	–	–
1825503596	22	23	46	69	92	115	–	–	–	–
1825503597	22	23	46	69	92	115	138	–	–	–
1825503598	22	23	46	69	92	115	138	161	–	–
1825503599	22	23	46	69	92	115	138	161	184	–
1825503600	22	23	46	69	92	115	138	161	184	207

Référence	e11	l
1825503592	57	67
1825503593	80	90
1825503594	103	113
1825503595	126	136
1825503596	149	159
1825503597	173	182
1825503598	195	205
1825503599	218	228
1825503600	241	251