

ISO 15407-1, Placas básica e final



Dados técnicos

Setor	Indústria
Modelo	Régua de conexão
Conexão de ar comprimido entrada	G 1/8
Direção conexão pneum. (2,4)	Lateral
conexão de ar comprimido saída	Ø 4
Conexão exaustão de ar	G 1/8
exaustão de ar (3,5)	Com escape captado (3/5)
Modelo	Fiação de encaixe individual
Pressão de operação mín.	0 bar
Pressão de operação máx	10 bar
Fluido	Ar comprimido
Número de posições de válvula máx.	3
Medida de retículo	23 mm
parafuso de fixação	M3
Peso	0.115 kg
Material	
Material placa básica	Alumínio
Material conexão de encaixe	Latão
Nº de material	1825503603

Informações técnicas


A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensões

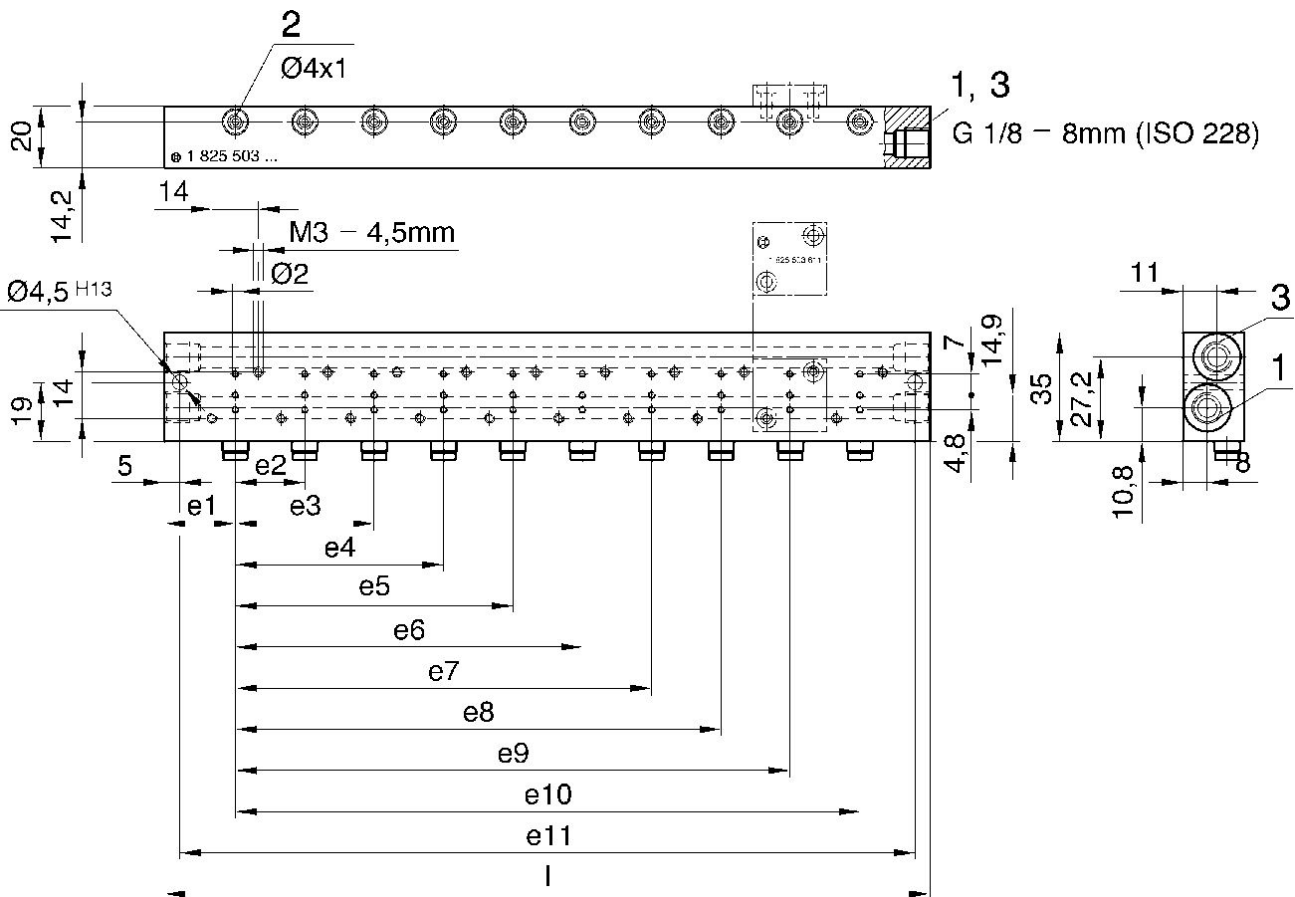

O consumo de corrente máximo CC por bobina (22 mm) é de 4,8 W
O consumo de corrente máximo CA 50 Hz por bobina (22 mm) é de 6 VA
O consumo de corrente máximo CA 60 Hz por bobina (22 mm) é de 5 VA

N° de material	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9
1825503602	22	23	-	-	-	-	-	-	-
1825503603	22	23	46	-	-	-	-	-	-

Bloco de conexão geral, Série DO22, G 1/8 / Ø 4

2024-10-01

1825503603

N° de material	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9
1825503604	22	23	46	69	–	–	–	–	–
1825503605	22	23	46	69	92	–	–	–	–
1825503606	22	23	46	69	92	115	–	–	–
1825503607	22	23	46	69	92	115	138	–	–
1825503608	22	23	46	69	92	115	138	161	–
1825503609	22	23	46	69	92	115	138	161	184
1825503610	22	23	46	69	92	115	138	161	184

N° de material	e10	e11	l
1825503602	–	57	67
1825503603	–	80	90
1825503604	–	103	113
1825503605	–	126	136
1825503606	–	149	159
1825503607	–	173	182
1825503608	–	195	205
1825503609	–	218	228
1825503610	207	241	251