

ISO 15407-1, Placas básica e final



Dados técnicos

Setor

Indústria

Modelo

Régua de conexão

Conexão de ar comprimido entrada

G 1/8

Direção conexão pneum. (2,4)

Lateral

conexão de ar comprimido saída

Ø 4

Conexão exaustão de ar

G 1/8

exaustão de ar (3,5)

Com escape captado (3/5)

Modelo

Fiação de encaixe individual

Pressão de operação mín.

0 bar

Pressão de operação máx

10 bar

Fluido

Ar comprimido

Número de posições de válvula máx.

5

Medida de retículo

23 mm

parafuso de fixação

M3

Peso

0.236 kg

Material

Material placa básica

Alumínio

Material conexão de encaixe

Latão

Nº de material

1825503605

Informações técnicas


A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensões

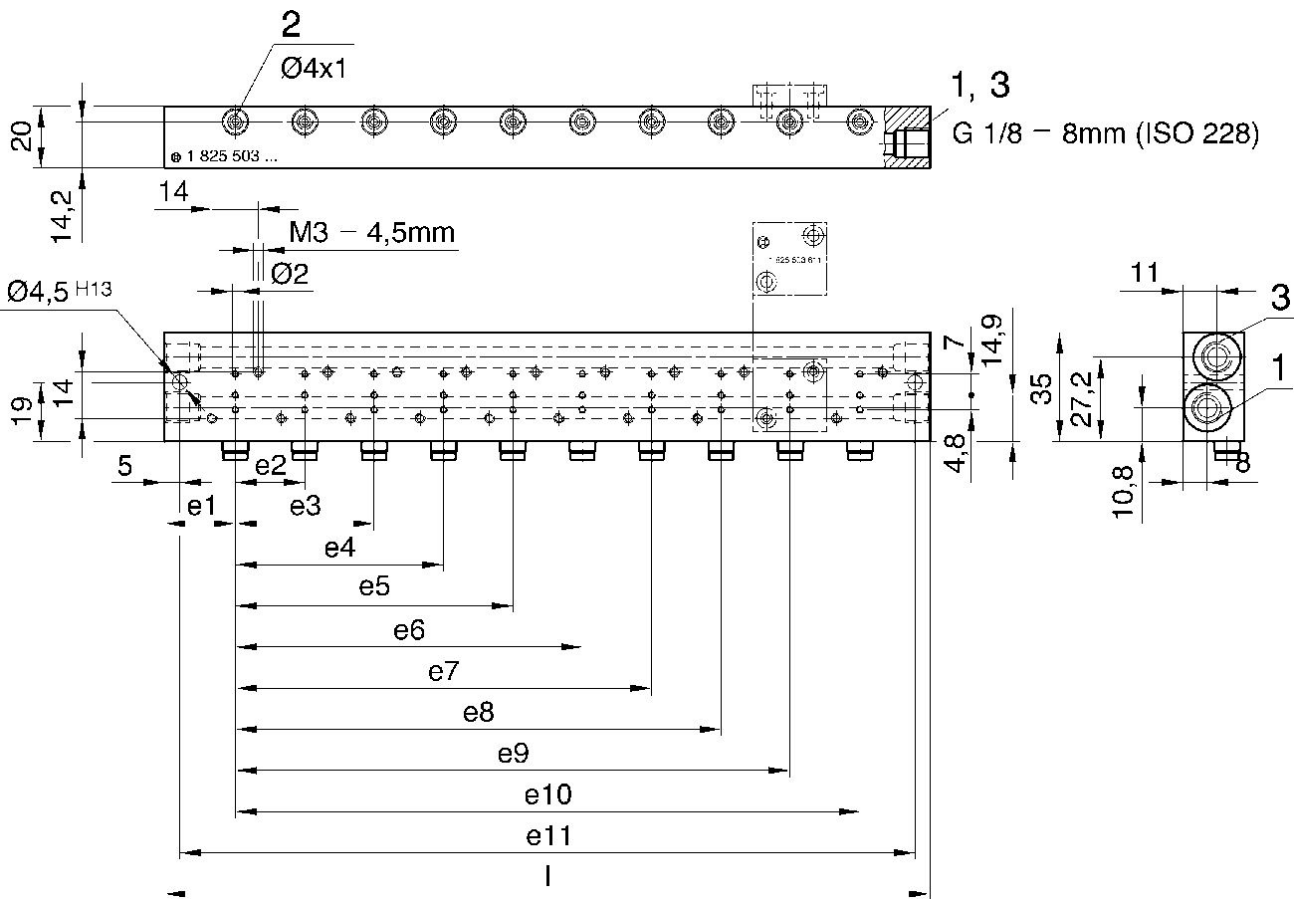

O consumo de corrente máximo CC por bobina (22 mm) é de 4,8 W
O consumo de corrente máximo CA 50 Hz por bobina (22 mm) é de 6 VA
O consumo de corrente máximo CA 60 Hz por bobina (22 mm) é de 5 VA

N° de material	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9
1825503602	22	23	-	-	-	-	-	-	-
1825503603	22	23	46	-	-	-	-	-	-

Bloco de conexão geral, Série DO22, G 1/8 / Ø 4

2024-10-01

1825503605

N° de material	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9
1825503604	22	23	46	69	–	–	–	–	–
1825503605	22	23	46	69	92	–	–	–	–
1825503606	22	23	46	69	92	115	–	–	–
1825503607	22	23	46	69	92	115	138	–	–
1825503608	22	23	46	69	92	115	138	161	–
1825503609	22	23	46	69	92	115	138	161	184
1825503610	22	23	46	69	92	115	138	161	184

N° de material	e10	e11	l
1825503602	–	57	67
1825503603	–	80	90
1825503604	–	103	113
1825503605	–	126	136
1825503606	–	149	159
1825503607	–	173	182
1825503608	–	195	205
1825503609	–	218	228
1825503610	207	241	251