

Bloque de conexión en batería, Serie DO22, G 1/8 / Ø 4

2024-10-01

1825503605

ISO 15407-1, Placas base y finales



Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo	Regleta de conexiones
Conexión de aire comprimido entrada	G 1/8
Dirección conexión neum. (2,4)	Lateral
conexión de aire comprimido salida	Ø 4
Conexión escape	G 1/8
Escape (3,5)	Con ventilación captada (3/5)
Tipo	Cableado de conector simple
Presión de funcionamiento mín.	0 bar
Presión de funcionamiento máx.	10 bar
Fluido	Aire comprimido
Número máx. de posiciones de la válvula	5
Dimensión modular	23 mm
Tornillo de fijación	M3
Peso	0.236 kg

Material

Material placa base	Aluminio
Material racor instantáneo	Latón
N° de material	1825503605

Bloque de conexión en batería, Serie DO22, G

1/8 / Ø 4

2024-10-01

1825503605

Información técnica


La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensiones

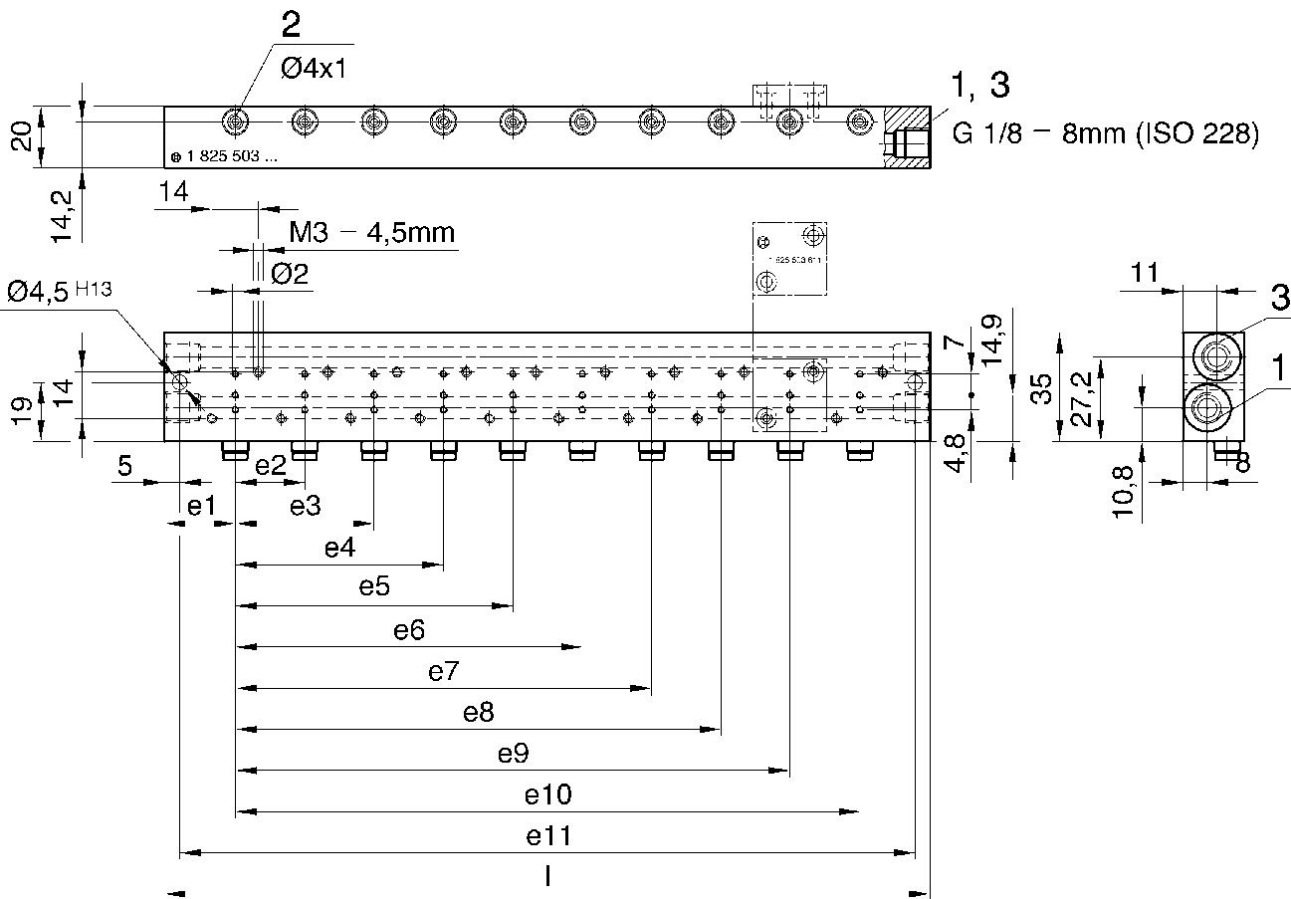

El consumo de potencia máx. DC por bobina (22 mm) es de 4,8 W
El consumo de potencia máx. AC 50 Hz por bobina (22 mm) es de 6 VA
El consumo de potencia máx. AC 60 Hz por bobina (22 mm) es de 5 VA

N° de material	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9
1825503602	22	23	-	-	-	-	-	-	-
1825503603	22	23	46	-	-	-	-	-	-

Bloque de conexión en batería, Serie DO22, G 1/8 / Ø 4

2024-10-01

1825503605

N° de material	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9
1825503604	22	23	46	69	–	–	–	–	–
1825503605	22	23	46	69	92	–	–	–	–
1825503606	22	23	46	69	92	115	–	–	–
1825503607	22	23	46	69	92	115	138	–	–
1825503608	22	23	46	69	92	115	138	161	–
1825503609	22	23	46	69	92	115	138	161	184
1825503610	22	23	46	69	92	115	138	161	184

N° de material	e10	e11	l
1825503602	–	57	67
1825503603	–	80	90
1825503604	–	103	113
1825503605	–	126	136
1825503606	–	149	159
1825503607	–	173	182
1825503608	–	195	205
1825503609	–	218	228
1825503610	207	241	251