

Blocco di collegamento in batteria, Serie DO22, G 1/8 / Ø 4

2024-10-01

1825503608

ISO 15407-1, Piastre base e terminali



Dati tecnici

Settore	Industria
Tipo	Base di collegamento
Attacco aria compressa ingresso	G 1/8
Direzione raccordo pneumatico (2,4)	Su un lato
attacco aria compressa uscita	Ø 4
Attacco scarico	G 1/8
Scarico (3,5)	Con scarico convogliato (3/5)
Tipo	Cablaggio ad innesto singolo
Pressione di esercizio min.	0 bar
Pressione di esercizio max	10 bar
Fluido	Aria compressa
Numero delle posizione delle valvole max.	8
Dimensione modulare	23 mm
Vite di fissaggio	M3
Peso	0.363 kg

Materiale

Materiale piastra base	Alluminio
Materiale raccordo ad innesto	Ottone
Codice	1825503608

Blocco di collegamento in batteria, Serie DO22, G 1/8 / Ø 4

2024-10-01

1825503608

Informazioni tecniche


Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensioni

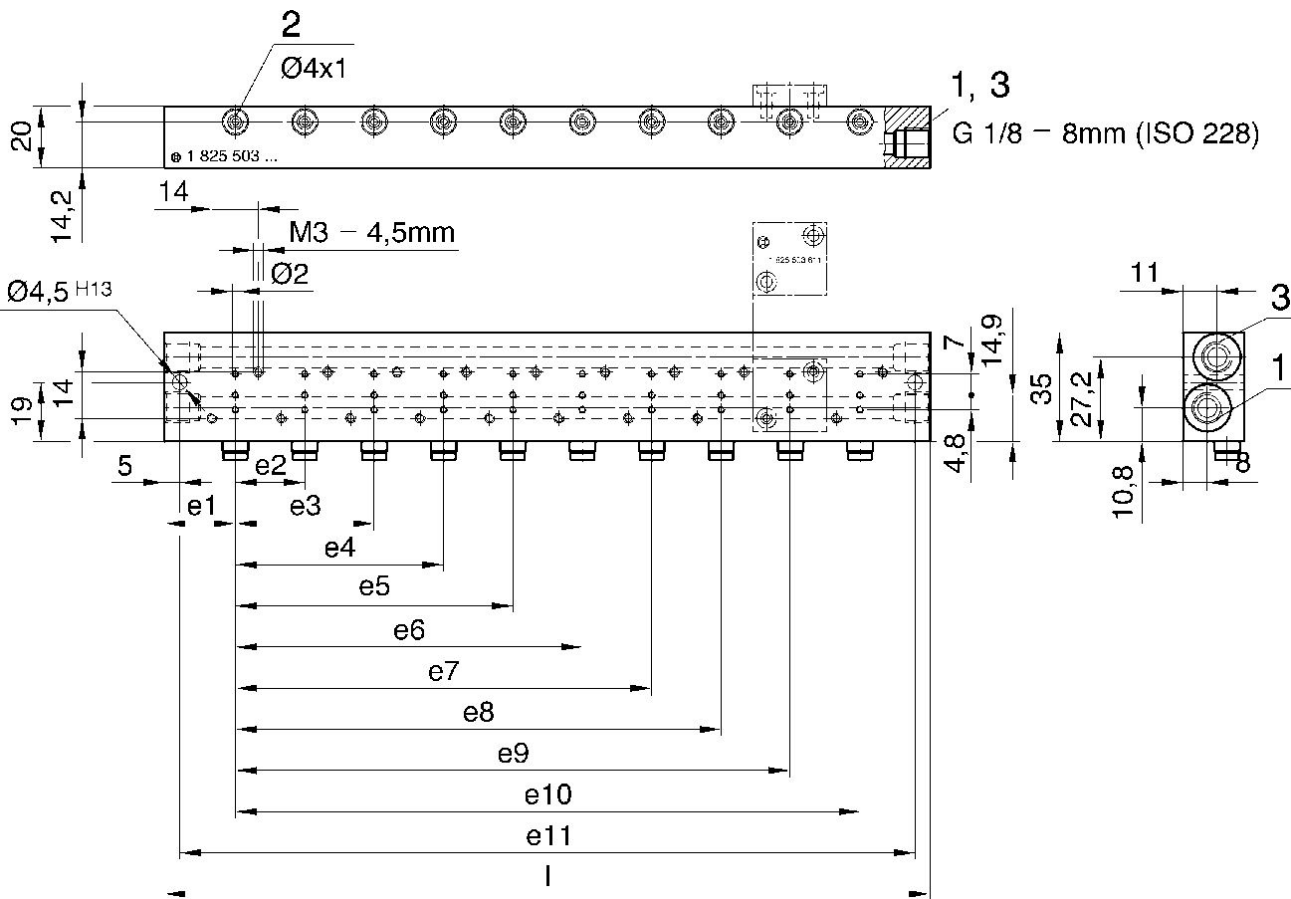

L'assorbimento di potenza max. DC per ogni bobina (22 mm) è di 4,8 W
L'assorbimento di potenza max. AC 50 Hz per ogni bobina (22 mm) è di 6 VA
L'assorbimento di potenza max. AC 60 Hz per ogni bobina (22 mm) è di 5 VA

Codice	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9
1825503602	22	23	-	-	-	-	-	-	-
1825503603	22	23	46	-	-	-	-	-	-

Blocco di collegamento in batteria, Serie DO22, G 1/8 / Ø 4

2024-10-01

1825503608

Codice	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9
1825503604	22	23	46	69	–	–	–	–	–
1825503605	22	23	46	69	92	–	–	–	–
1825503606	22	23	46	69	92	115	–	–	–
1825503607	22	23	46	69	92	115	138	–	–
1825503608	22	23	46	69	92	115	138	161	–
1825503609	22	23	46	69	92	115	138	161	184
1825503610	22	23	46	69	92	115	138	161	184

Codice	e10	e11	l
1825503602	–	57	67
1825503603	–	80	90
1825503604	–	103	113
1825503605	–	126	136
1825503606	–	149	159
1825503607	–	173	182
1825503608	–	195	205
1825503609	–	218	228
1825503610	207	241	251