

## ISO 15407-1, Placas básica e final



### Dados técnicos

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Setor                              | Indústria                    |
| Modelo                             | Régua de conexão             |
| Conexão de ar comprimido entrada   | G 1/8                        |
| Direção conexão pneum. (2,4)       | Lateral                      |
| conexão de ar comprimido saída     | Ø 4                          |
| Conexão exaustão de ar             | G 1/8                        |
| exaustão de ar (3,5)               | Com escape captado (3/5)     |
| Modelo                             | Fiação de encaixe individual |
| Pressão de operação mín.           | 0 bar                        |
| Pressão de operação máx            | 10 bar                       |
| Fluido                             | Ar comprimido                |
| Número de posições de válvula máx. | 8                            |
| Medida de retículo                 | 23 mm                        |
| parafuso de fixação                | M3                           |
| Peso                               | 0.363 kg                     |

### Material

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Material placa básica       | Alumínio   |
| Material conexão de encaixe | Latão      |
| Nº de material              | 1825503608 |

### Informações técnicas


A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

### Dimensões

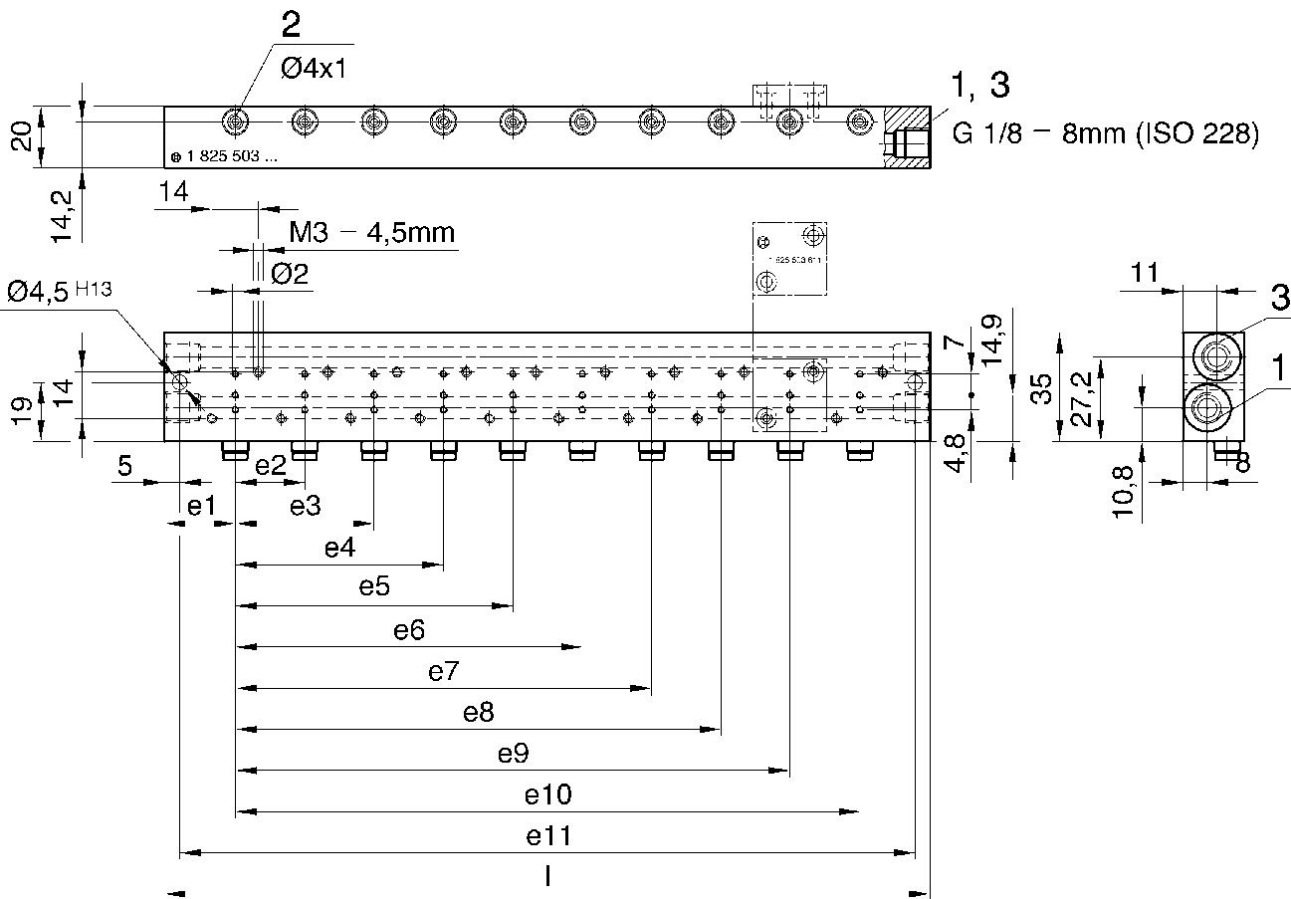

O consumo de corrente máximo CC por bobina (22 mm) é de 4,8 W  
O consumo de corrente máximo CA 50 Hz por bobina (22 mm) é de 6 VA  
O consumo de corrente máximo CA 60 Hz por bobina (22 mm) é de 5 VA

| N° de material | e1 | e2 | e3 | e4 | e5 | e6 | e7 | e8 | e9 |
|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1825503602     | 22 | 23 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 1825503603     | 22 | 23 | 46 | -  | -  | -  | -  | -  | -  |

# Bloco de conexão geral, Série DO22, G 1/8 / Ø 4

2024-10-01

1825503608

| N° de material | e1 | e2 | e3 | e4 | e5 | e6  | e7  | e8  | e9  |
|----------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 1825503604     | 22 | 23 | 46 | 69 | –  | –   | –   | –   | –   |
| 1825503605     | 22 | 23 | 46 | 69 | 92 | –   | –   | –   | –   |
| 1825503606     | 22 | 23 | 46 | 69 | 92 | 115 | –   | –   | –   |
| 1825503607     | 22 | 23 | 46 | 69 | 92 | 115 | 138 | –   | –   |
| 1825503608     | 22 | 23 | 46 | 69 | 92 | 115 | 138 | 161 | –   |
| 1825503609     | 22 | 23 | 46 | 69 | 92 | 115 | 138 | 161 | 184 |
| 1825503610     | 22 | 23 | 46 | 69 | 92 | 115 | 138 | 161 | 184 |

| N° de material | e10 | e11 | l   |
|----------------|-----|-----|-----|
| 1825503602     | –   | 57  | 67  |
| 1825503603     | –   | 80  | 90  |
| 1825503604     | –   | 103 | 113 |
| 1825503605     | –   | 126 | 136 |
| 1825503606     | –   | 149 | 159 |
| 1825503607     | –   | 173 | 182 |
| 1825503608     | –   | 195 | 205 |
| 1825503609     | –   | 218 | 228 |
| 1825503610     | 207 | 241 | 251 |