

Barrette de raccordement, Série DO22, G 1/8 / Ø

4

1825503610

2024-12-11

ISO 15407-1, Embases et plaques terminales



Données techniques

Secteur	Industrie
Type de construction	Barreau d'alimentation
Entrée raccord d'air comprimé	G 1/8
Direction raccordement pneumatique (2,4)	Sur un côté
Sortie raccord d'air comprimé	Ø 4
Raccord échappement	G 1/8
Échappement (3,5)	Avec échappement (3/5) collecté
Type de construction	Câblage individuel par enfichage
Pression de service min.	0 bar
Pression de service maxi	10 bar
Fluide	Air comprimé
Nombre d'emplacements de distributeurs	10
Entraxe	23 mm
Vis de fixation	M3
Poids	0.444 kg

Matériau

Matériau embase	Aluminium
Matériau raccord instantané	Laiton
Référence	1825503610

Barrette de raccordement, Série DO22, G 1/8 / Ø

4

1825503610

2024-12-11

Informations techniques


La pression de pilotage minimale min. doit être respectée, sans quoi des commutations intempestives et, le cas échéant, une panne des distributeurs sont susceptibles de se produire !

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.

Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensions

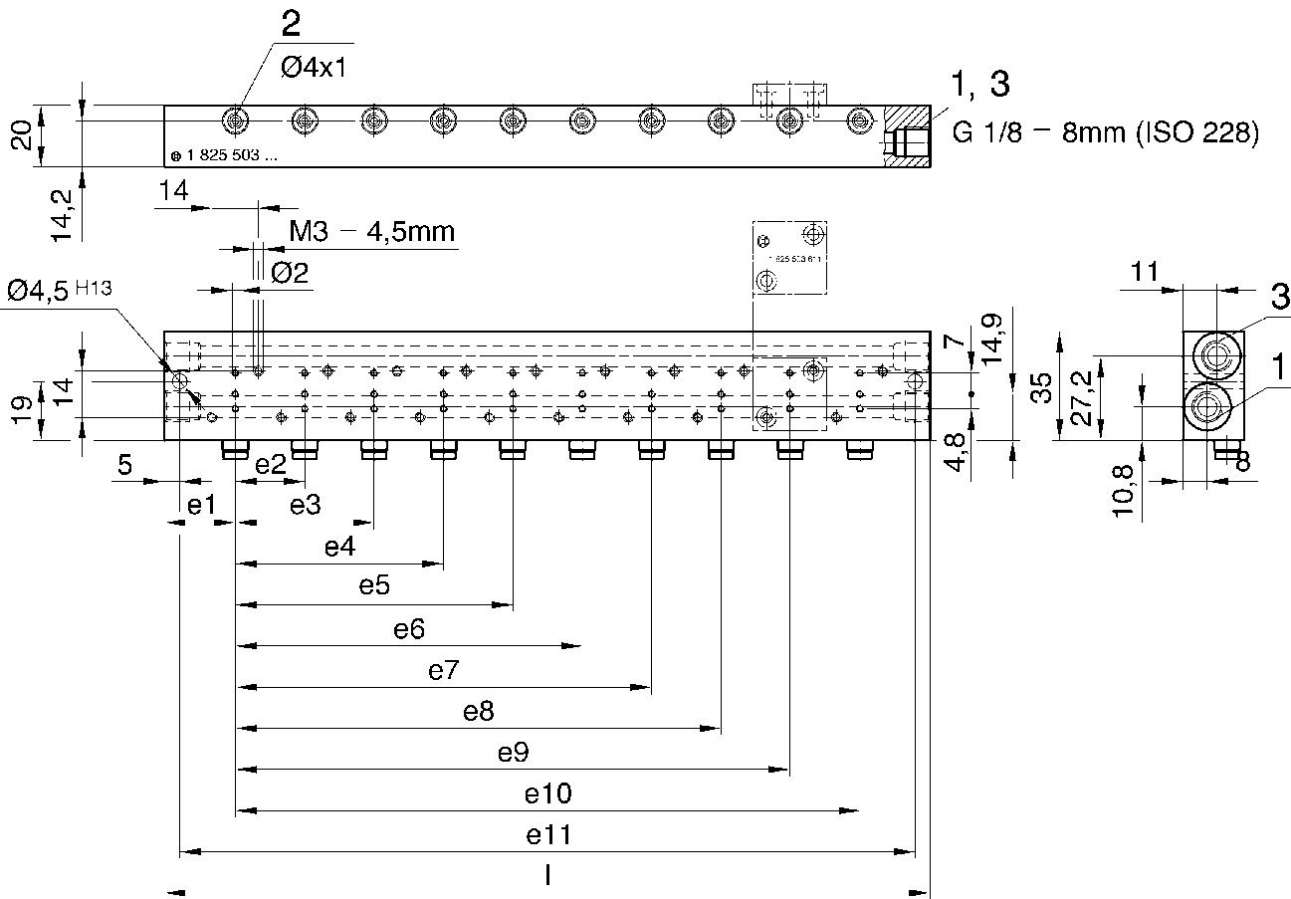

Puissance absorbée CC max. par bobine (22 mm) de 4,8 W
Puissance absorbée CA max. 50 Hz par bobine (22 mm) de 6 VA
Puissance absorbée CA max. 60 Hz par bobine (22 mm) de 5 VA

Référence	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9	e10
1825503602	22	23	-	-	-	-	-	-	-	-

Barrette de raccordement, Série DO22, G 1/8 / Ø

4

1825503610

2024-12-11

Référence	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9	e10
1825503603	22	23	46	–	–	–	–	–	–	–
1825503604	22	23	46	69	–	–	–	–	–	–
1825503605	22	23	46	69	92	–	–	–	–	–
1825503606	22	23	46	69	92	115	–	–	–	–
1825503607	22	23	46	69	92	115	138	–	–	–
1825503608	22	23	46	69	92	115	138	161	–	–
1825503609	22	23	46	69	92	115	138	161	184	–
1825503610	22	23	46	69	92	115	138	161	184	207

Référence	e11	l
1825503602	57	67
1825503603	80	90
1825503604	103	113
1825503605	126	136
1825503606	149	159
1825503607	173	182
1825503608	195	205
1825503609	218	228
1825503610	241	251