

Blocco di collegamento in batteria, Serie DO22, G 1/8 / Ø 4

2024-10-01

1825503610

ISO 15407-1, Piastre base e terminali



Dati tecnici

Settore

Industria

Tipo

Base di collegamento

Attacco aria compressa ingresso

G 1/8

Direzione raccordo pneumatico (2,4)

Su un lato

attacco aria compressa uscita

Ø 4

Attacco scarico

G 1/8

Scarico (3,5)

Con scarico convogliato (3/5)

Tipo

Cablaggio ad innesto singolo

Pressione di esercizio min.

0 bar

Pressione di esercizio max

10 bar

Fluido

Aria compressa

Numero delle posizione delle valvole max.

10

Dimensione modulare

23 mm

Vite di fissaggio

M3

Peso

0.444 kg

Materiale

Materiale piastra base

Alluminio

Materiale raccordo ad innesto

Ottone

Codice

1825503610

Blocco di collegamento in batteria, Serie DO22, G 1/8 / Ø 4

2024-10-01

1825503610

Informazioni tecniche


Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensioni

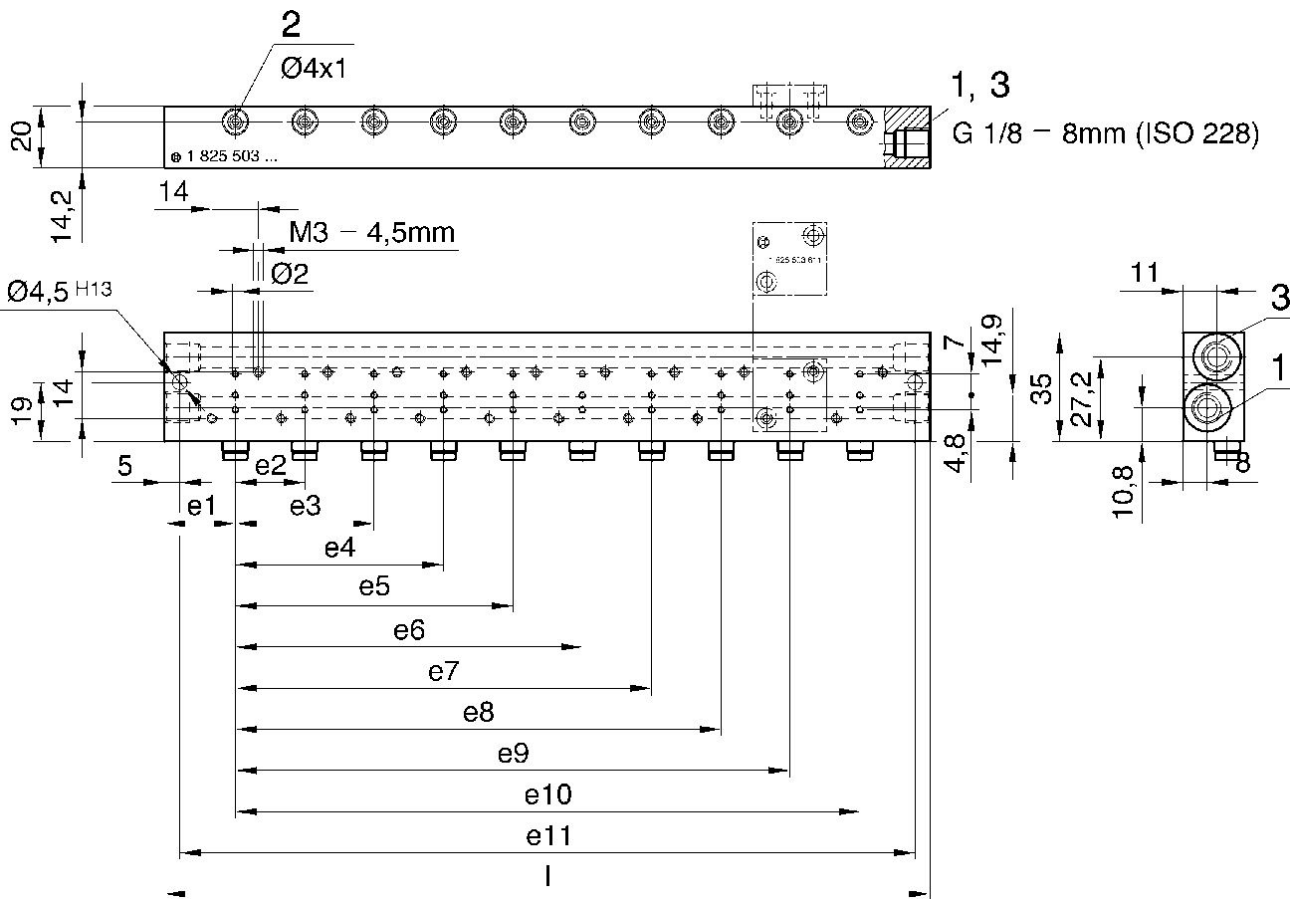

L'assorbimento di potenza max. DC per ogni bobina (22 mm) è di 4,8 W
L'assorbimento di potenza max. AC 50 Hz per ogni bobina (22 mm) è di 6 VA
L'assorbimento di potenza max. AC 60 Hz per ogni bobina (22 mm) è di 5 VA

Codice	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9
1825503602	22	23	-	-	-	-	-	-	-
1825503603	22	23	46	-	-	-	-	-	-

Blocco di collegamento in batteria, Serie DO22, G 1/8 / Ø 4

2024-10-01

1825503610

Codice	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9
1825503604	22	23	46	69	–	–	–	–	–
1825503605	22	23	46	69	92	–	–	–	–
1825503606	22	23	46	69	92	115	–	–	–
1825503607	22	23	46	69	92	115	138	–	–
1825503608	22	23	46	69	92	115	138	161	–
1825503609	22	23	46	69	92	115	138	161	184
1825503610	22	23	46	69	92	115	138	161	184

Codice	e10	e11	l
1825503602	–	57	67
1825503603	–	80	90
1825503604	–	103	113
1825503605	–	126	136
1825503606	–	149	159
1825503607	–	173	182
1825503608	–	195	205
1825503609	–	218	228
1825503610	207	241	251