

ISO 15407-1, Placas básica e final



Dados técnicos

Setor

Indústria

Modelo

Régua de conexão

Conexão de ar comprimido entrada

G 1/8

Direção conexão pneum. (2,4)

Lateral

conexão de ar comprimido saída

Ø 4

Conexão exaustão de ar

G 1/8

exaustão de ar (3,5)

Com escape captado (3/5)

Modelo

Fiação de encaixe individual

Pressão de operação mín.

0 bar

Pressão de operação máx

10 bar

Fluido

Ar comprimido

Número de posições de válvula máx.

10

Medida de retículo

23 mm

parafuso de fixação

M3

Peso

0.444 kg

Material

Material placa básica

Alumínio

Material conexão de encaixe

Latão

Nº de material

1825503610

Informações técnicas


A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensões

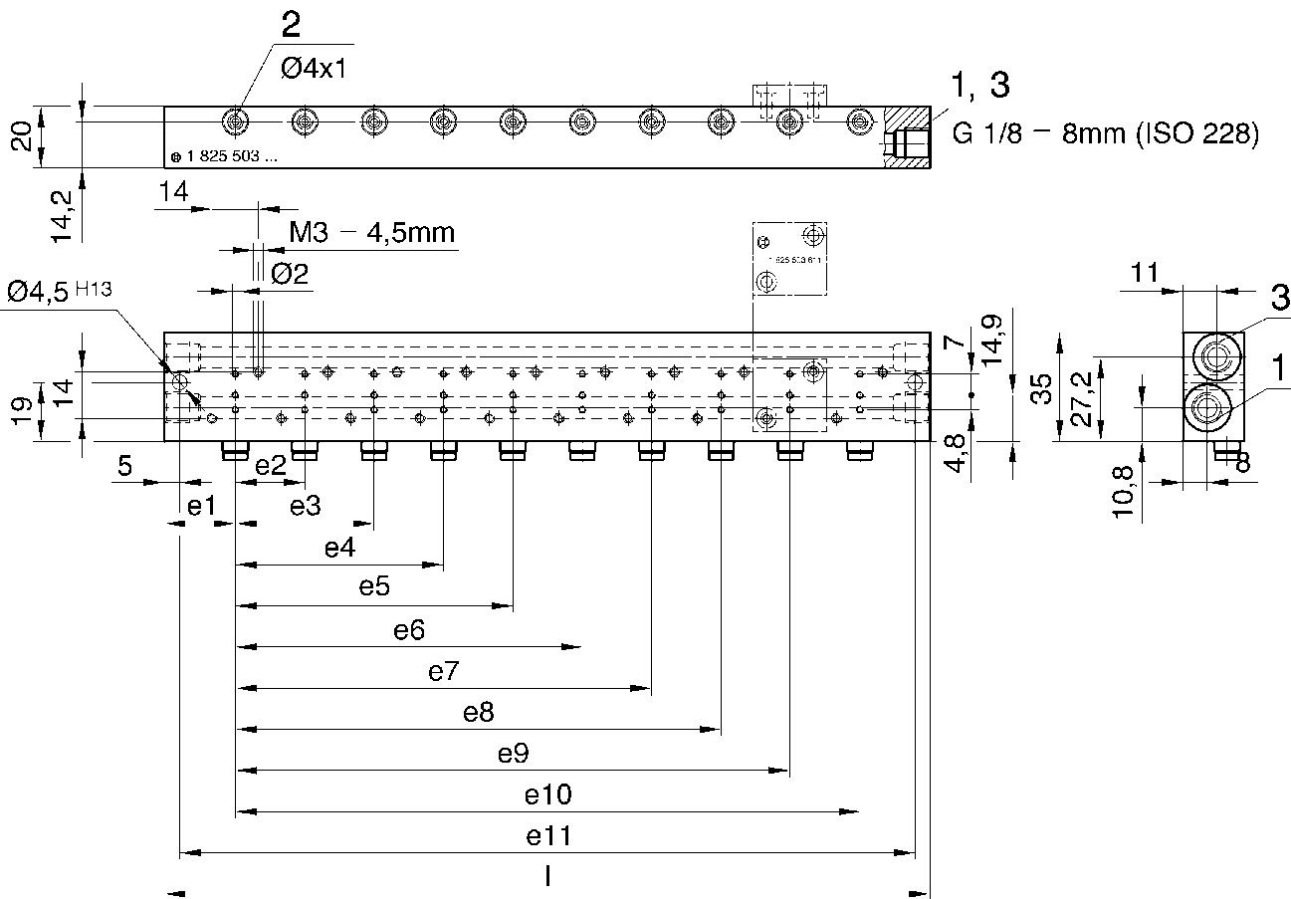

O consumo de corrente máximo CC por bobina (22 mm) é de 4,8 W
O consumo de corrente máximo CA 50 Hz por bobina (22 mm) é de 6 VA
O consumo de corrente máximo CA 60 Hz por bobina (22 mm) é de 5 VA

N° de material	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9
1825503602	22	23	-	-	-	-	-	-	-
1825503603	22	23	46	-	-	-	-	-	-

Bloco de conexão geral, Série DO22, G 1/8 / Ø 4

2024-10-01

1825503610

N° de material	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9
1825503604	22	23	46	69	–	–	–	–	–
1825503605	22	23	46	69	92	–	–	–	–
1825503606	22	23	46	69	92	115	–	–	–
1825503607	22	23	46	69	92	115	138	–	–
1825503608	22	23	46	69	92	115	138	161	–
1825503609	22	23	46	69	92	115	138	161	184
1825503610	22	23	46	69	92	115	138	161	184

N° de material	e10	e11	l
1825503602	–	57	67
1825503603	–	80	90
1825503604	–	103	113
1825503605	–	126	136
1825503606	–	149	159
1825503607	–	173	182
1825503608	–	195	205
1825503609	–	218	228
1825503610	207	241	251