

ISO 15407-1, Piastre base e terminali



Dati tecnici

Settore

Industria

Tipo

Base di collegamento

Attacco aria compressa ingresso

M5

Direzione raccordo pneumatico (2,4)

Su un lato

attacco aria compressa uscita

M5

Attacco scarico

M5

Scarico (3,5)

Con scarico convogliato (3/5)

Tipo

Cablaggio ad innesto singolo

Pressione di esercizio min.

0 bar

Pressione di esercizio max

10 bar

Temperatura ambiente min.

-15 °C

Temperatura ambiente max.

50 °C

Temperatura del fluido min.

-15 °C

Temperatura del fluido max.

50 °C

Fluido

Aria compressa

Numero delle posizione delle valvole max.

3

Dimensione modulare

18 mm

Vite di fissaggio

M3

Peso

0.076 kg

Materiale

Materiale piastra base

Alluminio

Superficie Corpo

anodizzato

Codice

1825503855

Informazioni tecniche


Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensioni

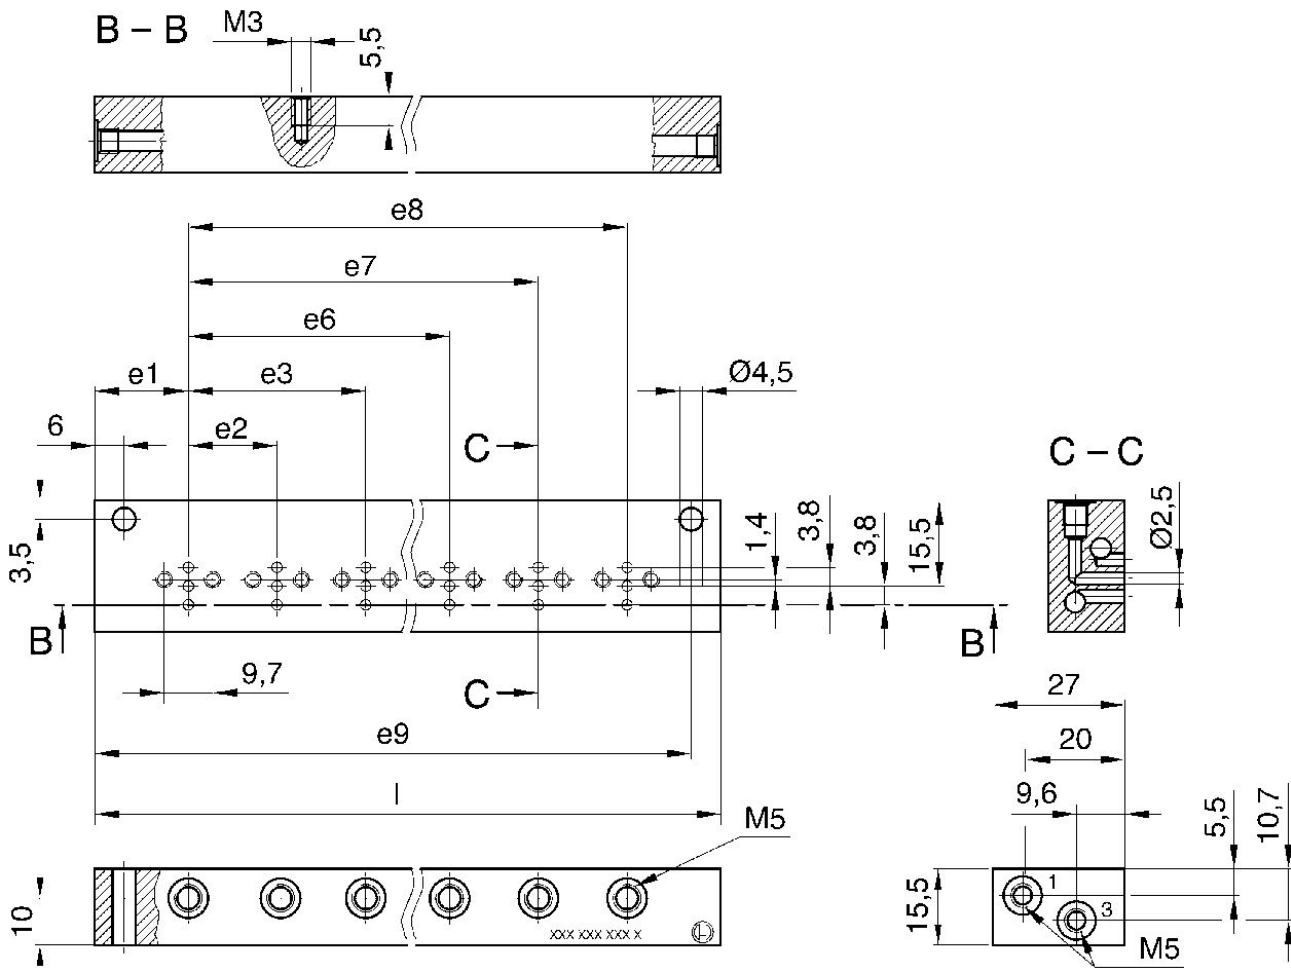

Codice	l	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8
1825503853	38	19	-	-	-	-	-	-	-
1825503854	56	19	18	-	-	-	-	-	-
1825503855	74	19	18	36	-	-	-	-	-
1825503856	92	19	18	36	54	-	-	-	-
1825503857	110	19	18	36	54	72	-	-	-
1825503858	128	19	18	36	54	72	90	-	-
1825503859	164	19	18	36	54	72	90	108	126

Codice	e9
1825503853	32
1825503854	50
1825503855	68
1825503856	86
1825503857	104
1825503858	122

Blocco di collegamento in batteria, Serie DO16

2024-10-01

1825503855

Codice	e9
1825503859	158