

ISO 15407-1, Placas básica e final



Dados técnicos

Setor

Indústria

Modelo

Régua de conexão

Conexão de ar comprimido entrada

M5

Direção conexão pneum. (2,4)

Lateral

conexão de ar comprimido saída

M5

Conexão exaustão de ar

M5

exaustão de ar (3,5)

Com escape captado (3/5)

Modelo

Fiação de encaixe individual

Pressão de operação mín.

0 bar

Pressão de operação máx

10 bar

Temperatura ambiente mín.

-15 °C

Temperatura ambiente máx.

50 °C

Temperatura mín. do#fluido.

-15 °C

Temperatura máx. do#fluido.

50 °C

Fluido

Ar comprimido

Número de posições de válvula máx.

3

Medida de retículo

18 mm

parafuso de fixação	M3
Peso	0.076 kg

Material

Material placa básica	Alumínio
Superfície Caixa	anodizado
Nº de material	1825503855

Informações técnicas

A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.


Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Bloco de conexão geral, Série DO16

1825503855

2024-10-01

Dimensões

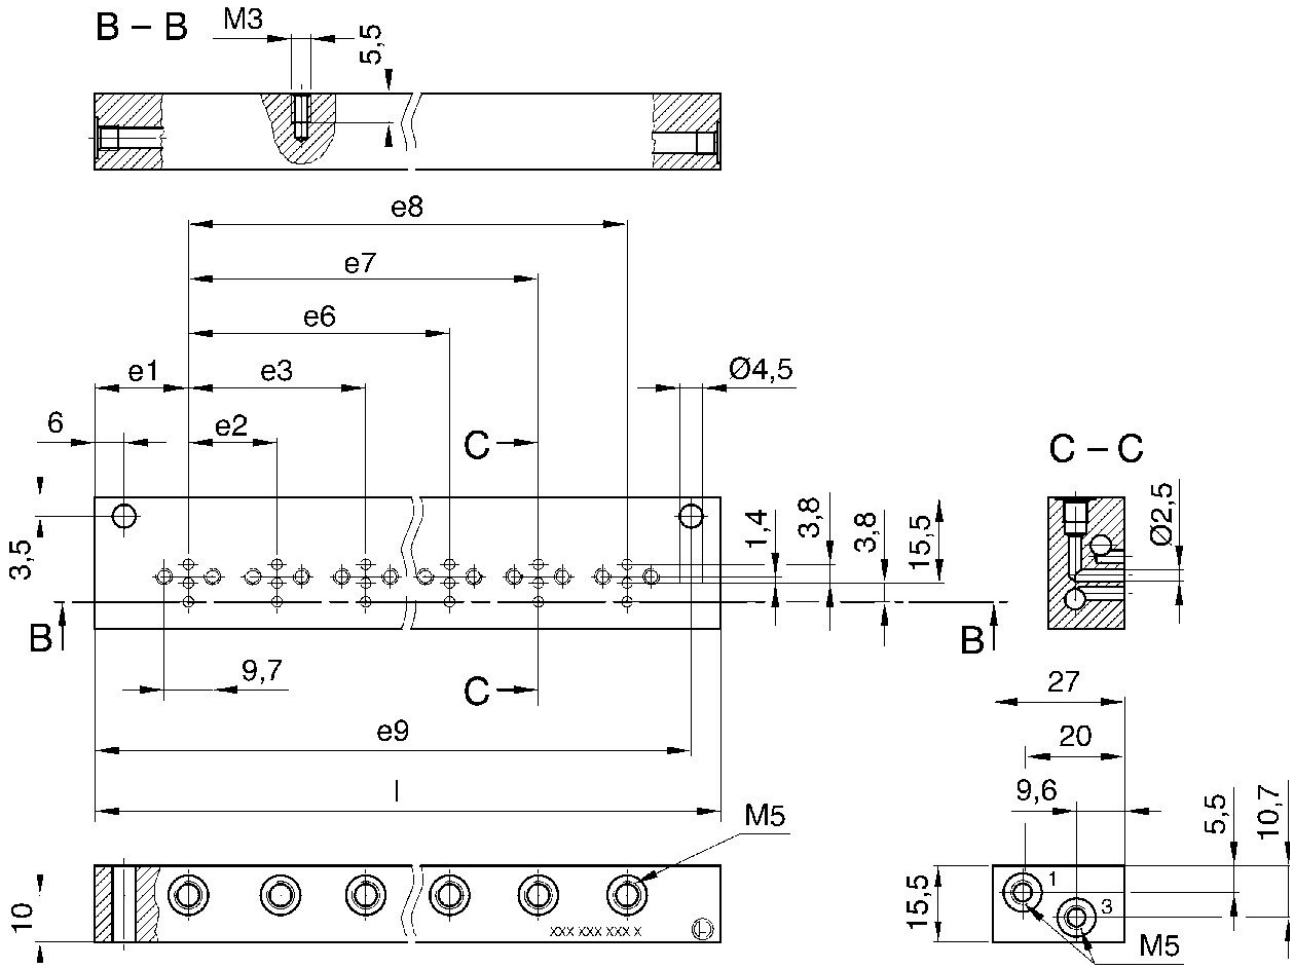

N° de material	l	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8
1825503853	38	19	-	-	-	-	-	-	-
1825503854	56	19	18	-	-	-	-	-	-
1825503855	74	19	18	36	-	-	-	-	-
1825503856	92	19	18	36	54	-	-	-	-
1825503857	110	19	18	36	54	72	-	-	-
1825503858	128	19	18	36	54	72	90	-	-
1825503859	164	19	18	36	54	72	90	108	126

N° de material	e9
1825503853	32
1825503854	50
1825503855	68
1825503856	86
1825503857	104
1825503858	122

Bloco de conexão geral, Série DO16

2024-10-01

1825503855

N° de material	e9
1825503859	158