

## ISO 15407-1, Placas básica e final



### Dados técnicos

Setor

Indústria

Modelo

Régua de conexão

Conexão de ar comprimido entrada

M5

Direção conexão pneum. (2,4)

Lateral

conexão de ar comprimido saída

M5

Conexão exaustão de ar

M5

exaustão de ar (3,5)

Com escape captado (3/5)

Modelo

Fiação de encaixe individual

Pressão de operação mín.

0 bar

Pressão de operação máx

10 bar

Temperatura ambiente mín.

-15 °C

Temperatura ambiente máx.

50 °C

Temperatura mín. do#fluido.

-15 °C

Temperatura máx. do#fluido.

50 °C

Fluido

Ar comprimido

Número de posições de válvula máx.

4

Medida de retículo

18 mm

---

|                     |          |
|---------------------|----------|
| parafuso de fixação | M3       |
| Peso                | 0.098 kg |

## Material

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Material placa básica | Alumínio   |
| Superfície Caixa      | anodizado  |
| Nº de material        | 1825503856 |

## Informações técnicas

A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.


Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

# Bloco de conexão geral, Série DO16

1825503856

2024-10-01

## Dimensões

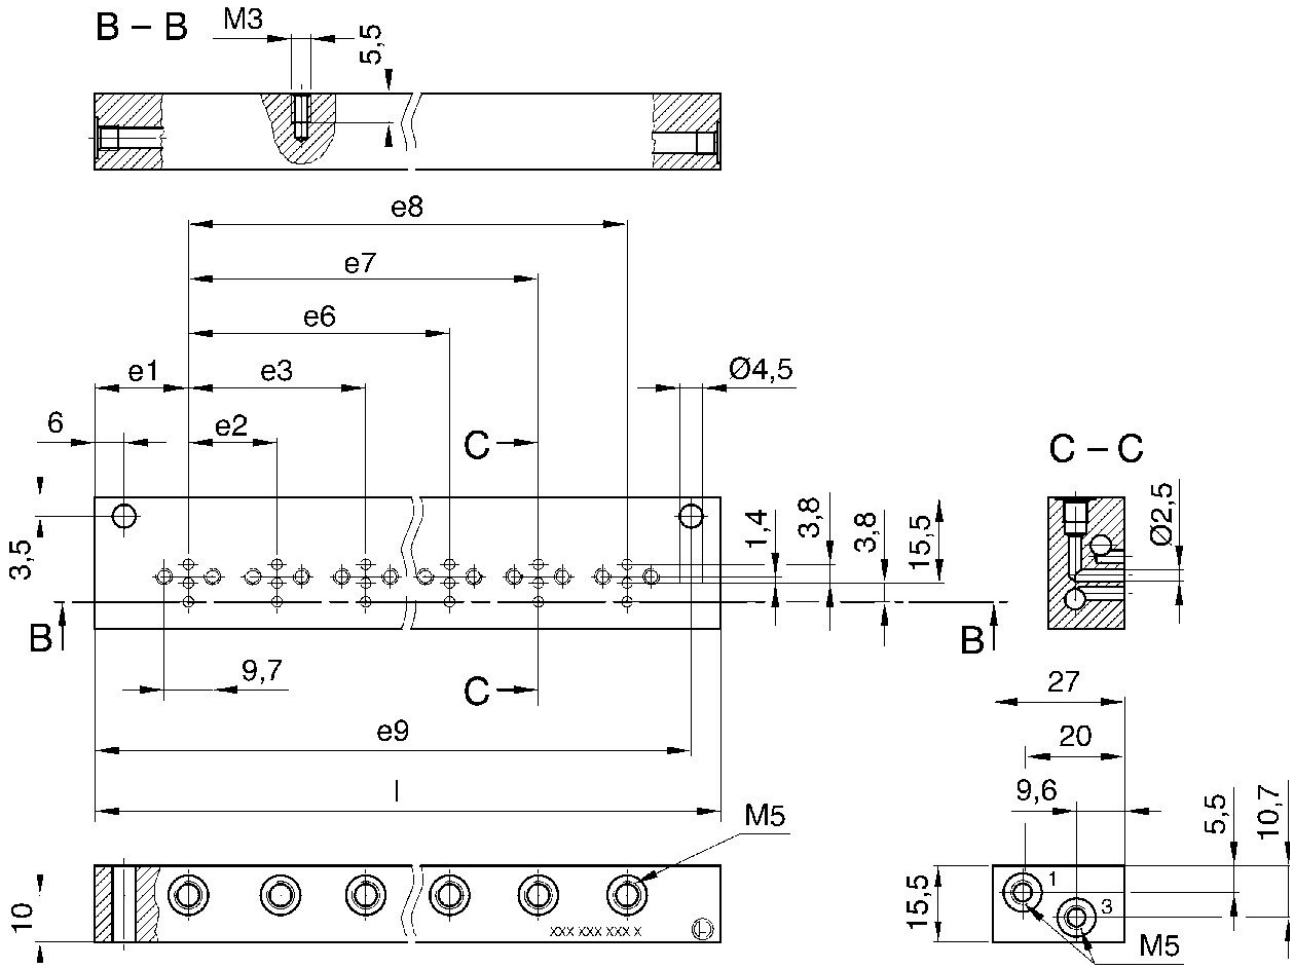

| N° de material | l   | e1 | e2 | e3 | e4 | e5 | e6 | e7  | e8  |
|----------------|-----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| 1825503853     | 38  | 19 | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   |
| 1825503854     | 56  | 19 | 18 | -  | -  | -  | -  | -   | -   |
| 1825503855     | 74  | 19 | 18 | 36 | -  | -  | -  | -   | -   |
| 1825503856     | 92  | 19 | 18 | 36 | 54 | -  | -  | -   | -   |
| 1825503857     | 110 | 19 | 18 | 36 | 54 | 72 | -  | -   | -   |
| 1825503858     | 128 | 19 | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | -   | -   |
| 1825503859     | 164 | 19 | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 126 |

| N° de material | e9  |
|----------------|-----|
| 1825503853     | 32  |
| 1825503854     | 50  |
| 1825503855     | 68  |
| 1825503856     | 86  |
| 1825503857     | 104 |
| 1825503858     | 122 |

# Bloco de conexão geral, Série DO16

1825503856

2024-10-01

---

| N° de material | e9  |
|----------------|-----|
| 1825503859     | 158 |