

マニホールド接続ブロック, シリーズ DO16

1825503858

2024-10-01

ISO 15407-1, ベースプレートおよびエンドプレート



技術データ

ブランド

型式

圧縮空気 ポート 入力

方向 空気圧ポート (2、4)

圧縮空気ポート 出力

ポート 排気

排気 (3,5)

型式

作動圧力 (最小)

作動圧力の最大値

最少周囲温度

最高周囲温度

最小の媒体温度

最大の媒体温度

中間

最大バルブ位置数

ラスターサイズ

産業

マニホールドストリップ

M5

側面

M5

M5

制限された排気 (3/5) 付き

シングル差込み配線

0 bar

10 bar

-15 °C

50 °C

-15 °C

50 °C

圧縮空気

6

18 mm

固定ねじ	M3
重量	0.135 kg
材質	
材質 ベースプレート	アルミニウム
表面ハウジング	陽極酸化処理
マテリアル番号	1825503858

技術情報

最小制御圧力に従ってください。従わない場合、切り換えに不備が発生し、弁が正しく機能しないおそれがあります！


圧力露点は、環境温度および媒体温度を最低 15 °C 下回る必要があります。最高温度は 3 °C です。

圧縮空気のオイル含有量は、寿命全体をとおして一定である必要があります。

AVENTICS が承認するオイルのみをお使いください。詳細は、「技術情報」という文書をご覧ください (<https://www.emerson.com/en-us/support> にございます)。

1825503858

寸法

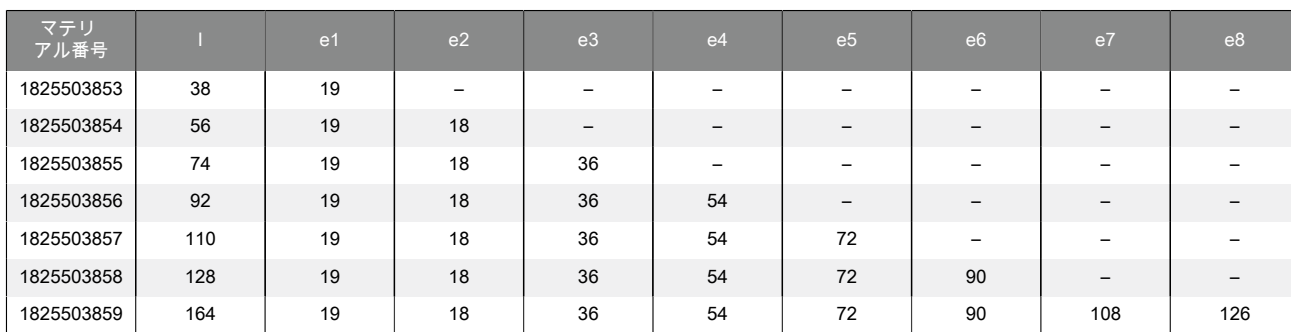

マテリ アル番号	e9
1825503857	104
1825503858	122
1825503859	158