

ISO 15407-1, Placas base y finales



Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo	Regleta de conexiones
Conexión de aire comprimido entrada	M5
Dirección conexión neum. (2,4)	Lateral
conexión de aire comprimido salida	M5
Conexión escape	M5
Escape (3,5)	Con ventilación captada (3/5)
Tipo	Cableado de conector simple
Presión de funcionamiento mín.	0 bar
Presión de funcionamiento máx.	10 bar
Temperatura ambiente mín.	-15 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Temperatura del medio mín.	-15 °C
Temperatura del medio máx.	50 °C
Fluido	Aire comprimido
Número máx. de posiciones de la válvula	6
Dimensión modular	18 mm

Tornillo de fijación	M3
Peso	0.135 kg

Material

Material placa base	Aluminio
Superficie Carcasa	anodizado
N° de material	1825503858

Información técnica


La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensiones

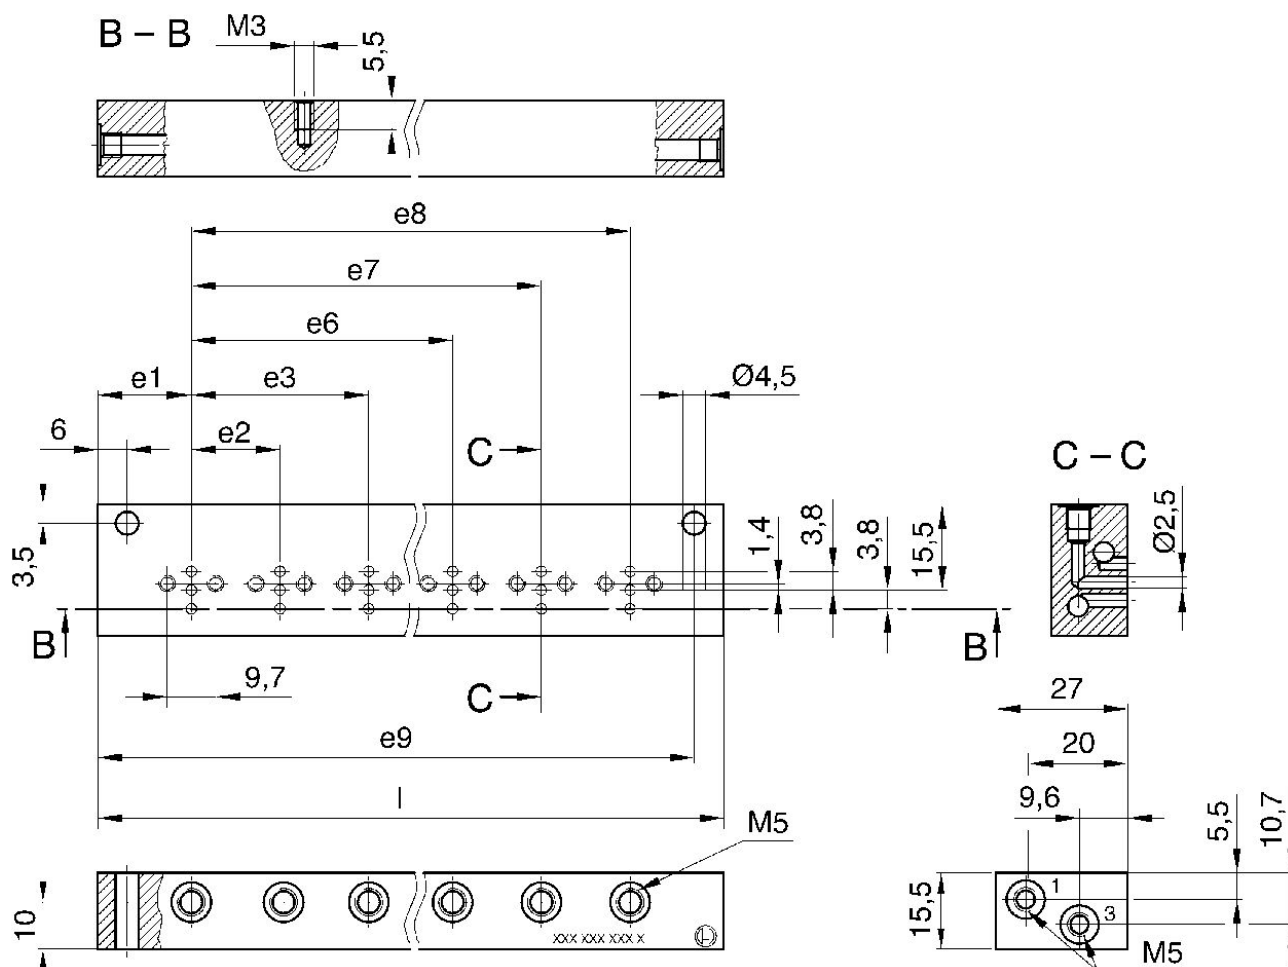

Nº de material	l	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8
1825503853	38	19	–	–	–	–	–	–	–
1825503854	56	19	18	–	–	–	–	–	–
1825503855	74	19	18	36	–	–	–	–	–
1825503856	92	19	18	36	54	–	–	–	–
1825503857	110	19	18	36	54	72	–	–	–
1825503858	128	19	18	36	54	72	90	–	–
1825503859	164	19	18	36	54	72	90	108	126

Nº de material	e9
1825503853	32
1825503854	50
1825503855	68
1825503856	86
1825503857	104
1825503858	122

Bloque de conexión en batería, Serie DO16

2024-10-01

1825503858

N° de material	e9
1825503859	158