

ISO 15407-1, Placas básica e final



Dados técnicos

Setor

Indústria

Modelo

Régua de conexão

Conexão de ar comprimido entrada

M5

Direção conexão pneum. (2,4)

Lateral

conexão de ar comprimido saída

Ø 4x1

Conexão exaustão de ar

M5

exaustão de ar (3,5)

Com escape captado (3/5)

Modelo

Fiação de encaixe individual

Pressão de operação mín.

0 bar

Pressão de operação máx

10 bar

Temperatura ambiente mín.

-15 °C

Temperatura ambiente máx.

50 °C

Temperatura mín. do#fluido.

-15 °C

Temperatura máx. do#fluido.

50 °C

Fluido

Ar comprimido

Número de posições de válvula máx.

1

Medida de retículo

18 mm

parafuso de fixação	M3
Peso	0.052 kg

Material

Material placa básica	Alumínio
Material conexão de encaixe	Latão
Superfície Caixa	anodizado
N° de material	1825503860

Informações técnicas

A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.


Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Bloco de conexão geral, Série DO16

2024-10-01

1825503860

Dimensões

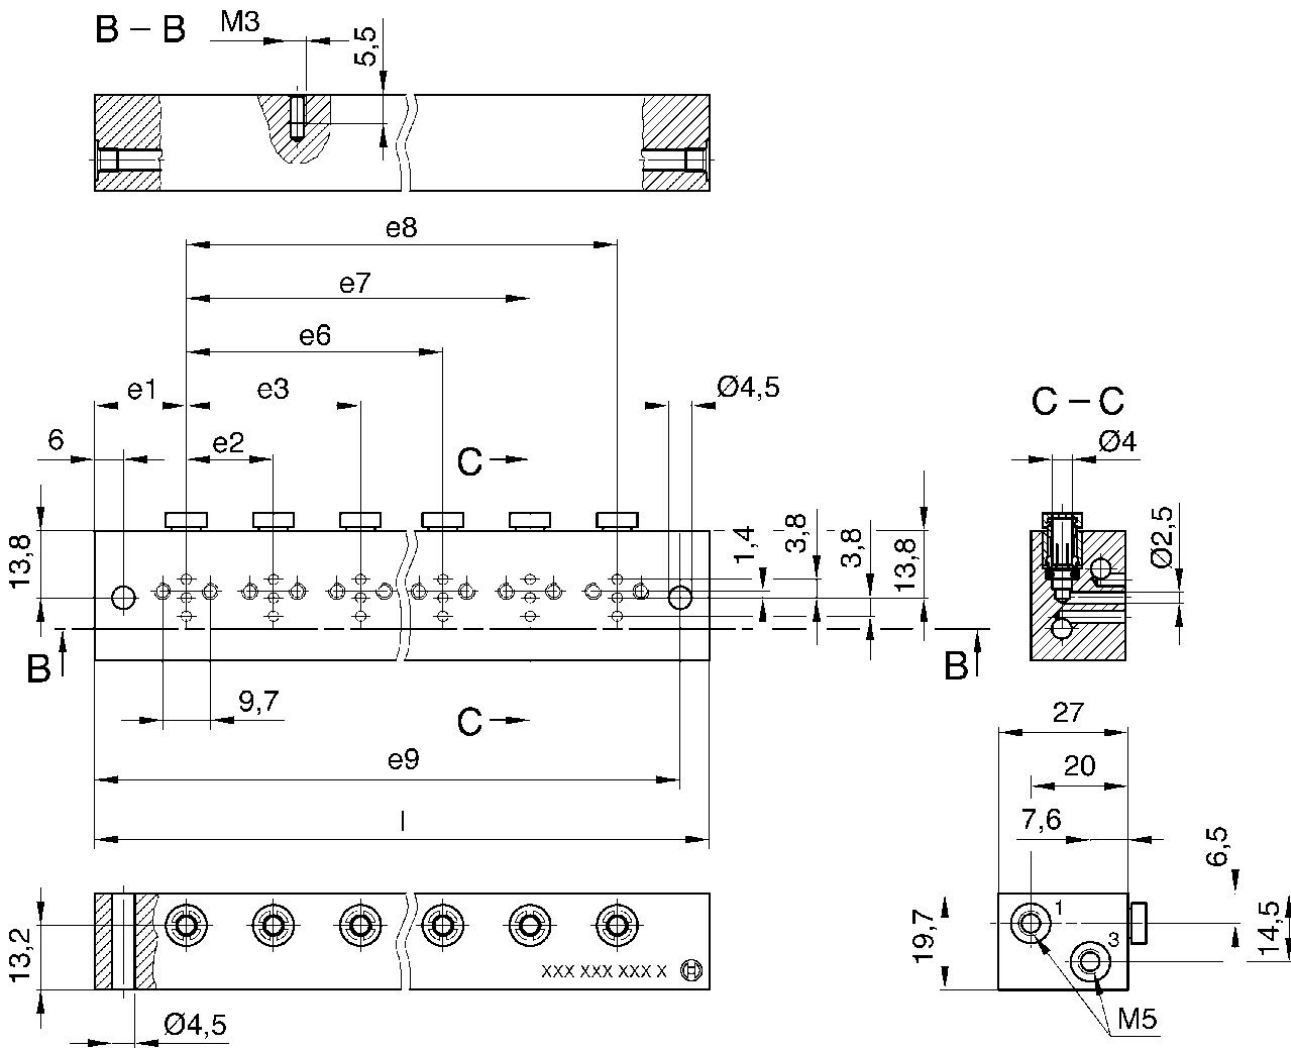

Nº de material	l	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8
1825503860	38	19	-	-	-	-	-	-	-
1825503861	56	19	18	-	-	-	-	-	-
1825503862	74	19	18	36	-	-	-	-	-
1825503863	92	19	18	36	54	-	-	-	-
1825503864	110	19	18	36	54	72	-	-	-
1825503865	128	19	18	36	54	72	90	-	-

e9	Peso
32	0.052 kg
50	0.052 kg
68	0.052 kg
86	0.052 kg
104	0.052 kg
122	0.052 kg